

## LA GAMME BOIS C'EST AUSSI

### DILUNETT®

Gel décapant tous\* supports (bois, métal, plastique...) agissant seul et sans grattage. Ne coule pas, rinçage à l'eau.

Lors d'un décapage sur le bois, toujours neutraliser au Net-trol.

\* sauf aluminium, marqueterie, chêne et châtaignier.

### PENEPREP

Réduit le glacié des bois tropicaux\* : bangkiraï, ipé, teck...

Favorise la pénétration et une meilleure adhérence des finitions sur bois neufs. Extérieur uniquement.

\* sauf iroko et padouk

### NET-TROL®

Dégriseur bois : redonne au bois noirci son aspect d'origine en 15 mn. Neutre vis-à-vis du support.

Enlève les taches résiduelles de rouille et de sulfate de fer.

### SEASONITE®

Préparateur pour bois neufs extérieurs.

Stabilise et protège le bois durant sa 1<sup>ère</sup> année d'exposition aux intempéries. Recommandé pour tous les bois traités autoclave.

### DEKS OLJE D.1

Saturateur pour bois tropicaux (ipé, teck...) intérieurs/extérieurs.

Non filmogène : s'applique en horizontal et en vertical.

Conserve leur aspect naturel.

Maintenance aisée en une passe sans préparation fastidieuse.

### DEKS OLJE D.2

Vernis transparent finition "brillant intense".

Applicable après D.1. Ne faïence pas, ne casse pas.

### RUSTOL-OWATROL®

Additif peintures, lasures et vernis glycéro améliorant leur tenue dans le temps. Base d'accrochage tous supports.

Antirouille pénétrant et isolant.

## PROTECTION DES BOIS EN EXTÉRIEUR

### 1 PROCÉDÉ EN 3 ÉTAPES

1



#### SEASONITE®

Protection pour bois neufs

2



#### NET-TROL®

Dégriseur pour bois, pierre, ciment, plastique...

3



#### AQUATROL®

Gel saturateur bois extérieurs

• Teintes miscibles entre elles. Possibilité d'incorporer un colorant universel (poudre ou liquide).

• Les teintes présentées sur ce nuancier ne peuvent traduire qu'une notion de coloris et non un rendu final qui, lui, est directement fonction de la nature du bois.

Notre "département bois" est là pour répondre à toutes vos questions et vous envoyer un mode opératoire d'entretien.

Nous vous invitons à le joindre au 01 60 86 48 70 ou consulter notre site.

### PRODUITS DURIEU S.A.

BP.75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - France

Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - [www.rustol.com](http://www.rustol.com)

[www.rustol.com](http://www.rustol.com)

## NET-TROL® SEASONITE® AQUATROL®



DÉGRISEUR, PROTECTION ET GEL SATURATEUR

**OWATROL**  
REGISTERED TRADEMARK


# SEASONITE®



## PROTECTION POUR BOIS NEUFS

- Stabilise et protège le bois pendant sa première année d'exposition aux intempéries.
- Pénètre la surface du bois neuf pour le protéger contre un excès d'humidité tout en laissant les pores du bois s'ouvrir naturellement.
- Réduit les risques de fendillement, d'éclatement ou de déformation du bois suite à une exposition brutale au soleil ou à la pluie.
- Traitement incolore - produit simple d'emploi.
- Limite le grisaillement et prépare les bois à recevoir une finition.
- Permet d'obtenir, après une année d'exposition des bois aux intempéries, une surface saine avant peinture, lasure ou autre protection.

### POUR ÉVITER ÇA !!!

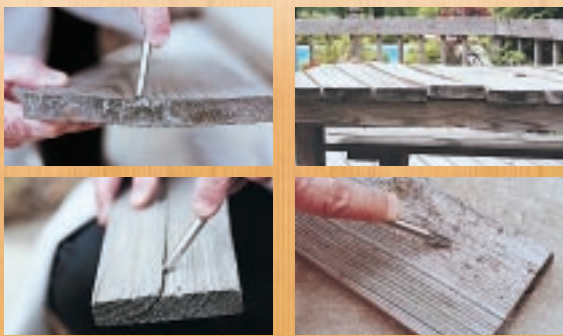

RENDEMENT <b>5 à 10 m<sup>2</sup>/l</b>	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION ☀️ + 35°C ❄️ + 5°C	TEMPS D'ACTION <b>10 mn</b> ▼ <b>20 mn</b>	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU
--	----------------------------	--	---	------------------------------

**OWATROL**  
REGISTERED TRADEMARK

# NET-TROL®



## DÉGRISEUR POUR BOIS, PIERRE, CIMENT, PLASTIQUE...

- Régénère l'aspect de nombreuses surfaces.
- Éclaircit tous les bois grisailés sans les décolorer.
- Nettoie les remontées tanniques de certains bois.
- Élimine toutes les traces liées aux intempéries, à la rouille, aux sécrétions des champignons...
- Redonne de l'éclat aux plastiques devenus poudreux sous l'action des U-V.
- Utilisable comme neutralisant après emploi du DILUNETT\*\* sur supports absorbants.
- Excellent dégraissant avant application du D.1\*.
- Neutre vis-à-vis des supports. Produit non agressif.
- Biodégradable - sans solvant (rinçage à l'eau).



RENDEMENT <b>5 - 7 m<sup>2</sup>/l</b>	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION ☀️ + 30°C ❄️ + 10°C	TEMPS DE SÉCHAGE <b>12 heures</b>	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU
---	----------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------

**OWATROL**  
REGISTERED TRADEMARK

# AQUATROL®



## GEL SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

- AQUATROL® est utilisable sur terrasses, façades, toits, barrières, mobiliers extérieurs. Ne pas utiliser en milieu fermé.
- Idéal pour les bois traités sous pression, le pin, le sapin, l'épicéa et le Red Cedar. Ne pas employer sur bois durs ou contreplaqués.
- Toujours appliquer l'AQUATROL® sur bois secs (hygrométrie inférieure à 19 %).
- Vérifier que le bois est brut (exempt d'ancien revêtement), propre et sans taches de graisse. Un nettoyage préalable au NET-TROL\*\* est vivement conseillé.
- Il est recommandé de ne pas appliquer de l'AQUATROL® sur bois neufs (bruts de sciage, rabotés, autoclavés...) ; dans ce cas, privilégier un traitement du type SEASONITE\*\*.
- Bien homogénéiser le produit avant application.
- Précaution d'usage : l'exposition répétée peut provoquer des séchages ou gerçures de la peau.



Existe en 3 teintes



RENDEMENT SYSTÈME MULTICOUCHE <b>≈ 5 m<sup>2</sup>/l</b>	RENDEMENT EN MAINTENANCE <b>10 à 15 m<sup>2</sup>/l</b>	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION ☀️ + 35°C ❄️ + 10°C	SÉCHAGE DU MATÉRIEL <b>24 h</b> ▼ <b>48 h</b>	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT
---	--	----------------------------	---	--	--