


- ✓ Protège de la chaleur extérieure
- ✓ Régule l'humidité intérieure
- ✓ Améliore l'étanchéité à l'air
- ✓ Protège l'isolant fibreux
- ✓ Bande butyl autocollante



Sous-toiture respirante et réfléchissante


Caractéristiques techniques



Matériaux : non-tissé en PP (3 couches)
 Résistance à la traction : 220/170 N/50 mm
 Résistance à la déchirure : 130/150 N
 Allongement : 60%
 Valeur Sd : 0.05 m
 Transmission vapeur d'eau : 600 g/m² / 24 h
 Résistance au feu : B2
 Température d'utilisation : -40 à 80 °C
 Poids : 135 g/m²

Bande butyl autocollante

Recouvrements parfaitement étanches à l'eau et à l'air !

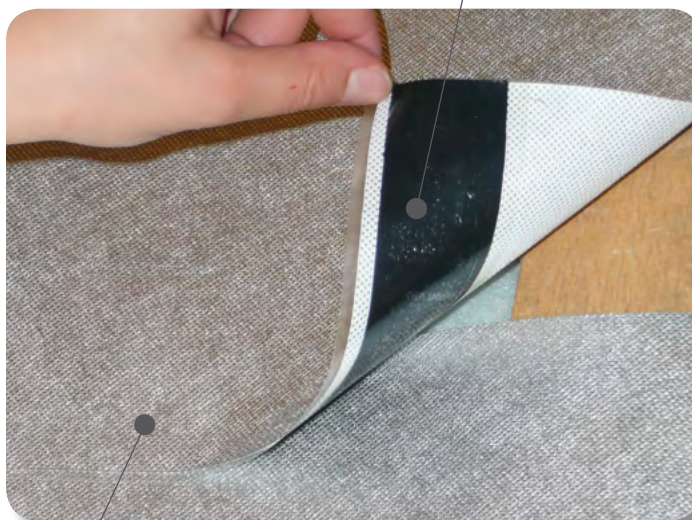

3 couches laminées de non-tissé en polypropylène

Résistant à la traction et à la déchirure
 Résistant aux UV
 Résistant au feu



Découvrez nos solutions pour toitures sur www.insulco.be



Insulco sprl • Zoning industriel Sud (1) • Rue Buisson aux Loups 1a • 1400 Nivelles
 Tél : 067 41 16 10 • Fax : 067 41 16 16 • insulco@insulco.be

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement de ces produits. Édition 04/2015