


Avaloir de balcon BA-DF low

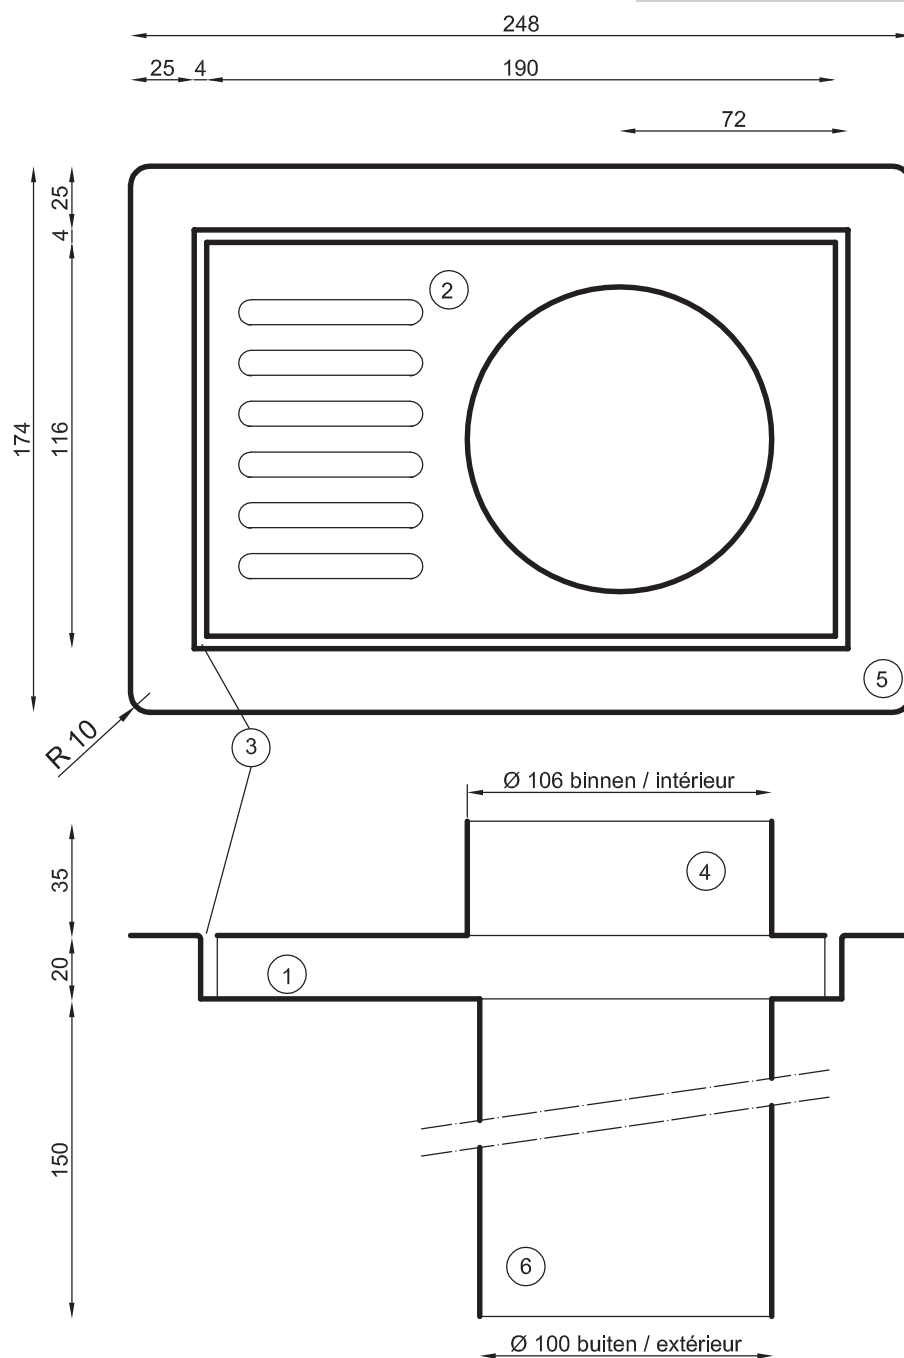

roestvrij staal / inox - AISI 304

Legende :


- 1 lichaam
- 2 rooster (inliggend)
- 3 opening tussen lichaam en rooster (4 mm)
- 4 kraag voor inloopbuis
- 5 kleefflens, afgeronde hoeken
- 6 uitloop

Légende :

- 1 corps
- 2 grille (interposée)
- 3 fente entre le corps et la grille (4 mm)
- 4 col pour tube d'entrée
- 5 cadre d'encollage, coins arrondis
- 6 sortie

Alle lassen zijn van het type WIG (TIG) of MIG, afwerking : gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd
Toutes les soudures sont du type TIG ou MIG, finition : mordancée par immersion et passivée

Avaloir de balcon BA-DF high

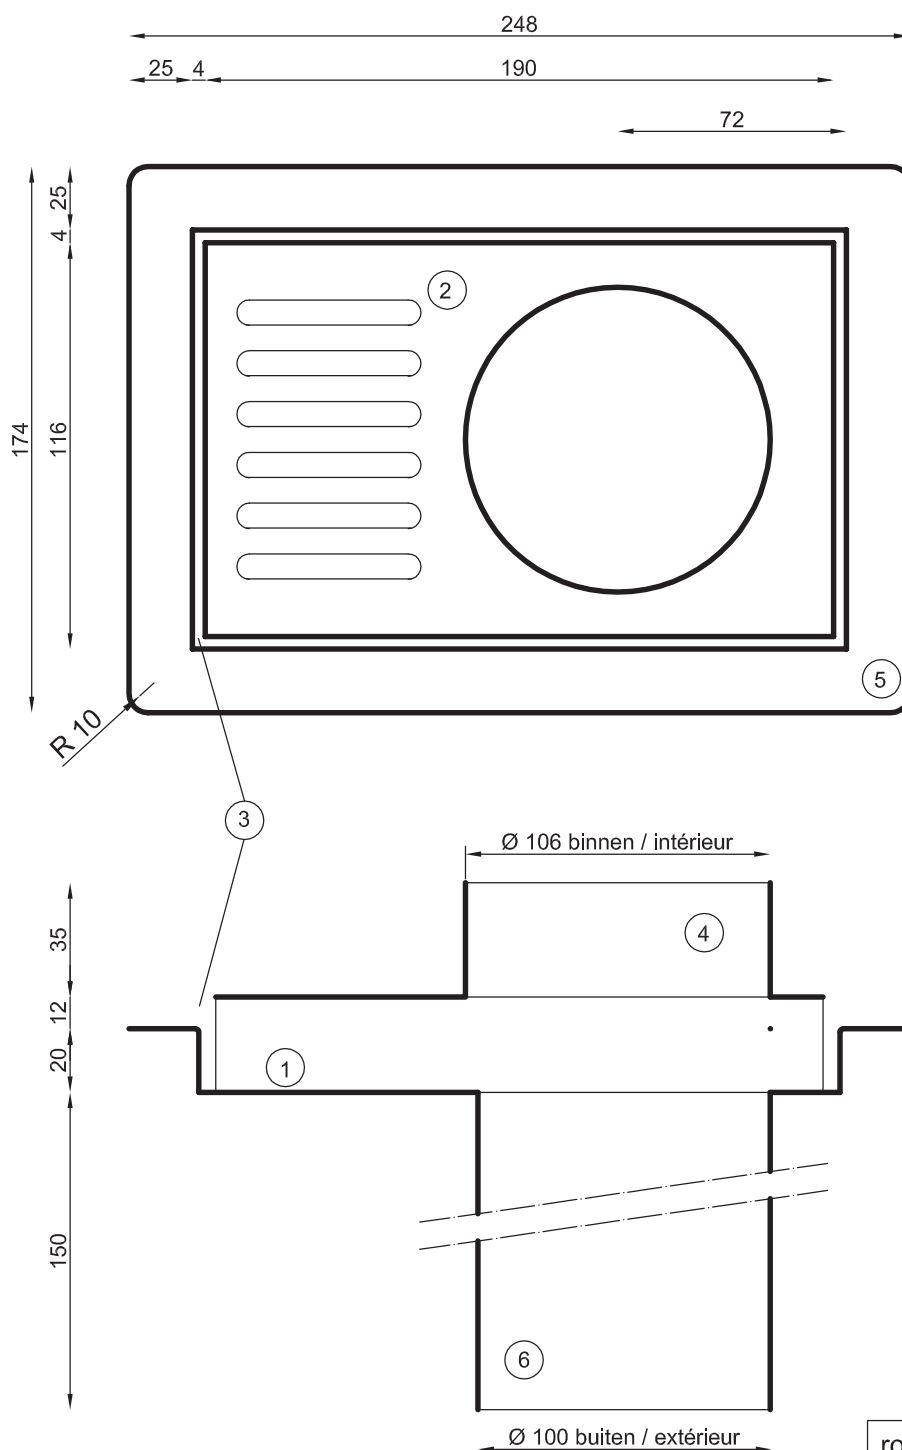

roestvrij staal / inox - AISI 304

Legende :


- 1 lichaam
- 2 rooster (inliggend)
- 3 opening tussen lichaam en rooster (4 mm)
- 4 kraag voor inloopbuis
- 5 kleefflens, afgeronde hoeken
- 6 uitloop

Légende :

- 1 corps
- 2 grille (interposée)
- 3 fente entre le corps et la grille (4 mm)
- 4 col pour tube d'entrée
- 5 cadre d'encollage, coins arrondis
- 6 sortie

Alle lassen zijn van het type WIG (TIG) of MIG, afwerking : gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd
Toutes les soudures sont du type TIG ou MIG, finition : mordancée par immersion et passivée


Avaloir de balcon BA-P 150

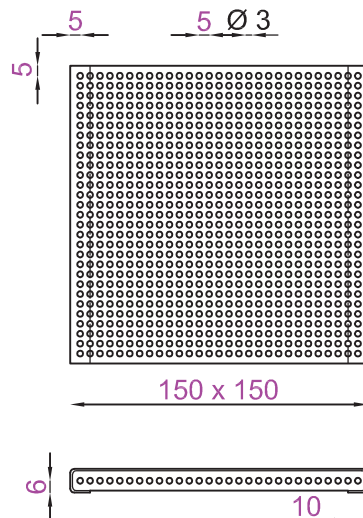


grille perforations Ø 3 mm
muni d'un film de protection

rooster, perforaties Ø 3 mm
met beschermfolie

H = 12 mm

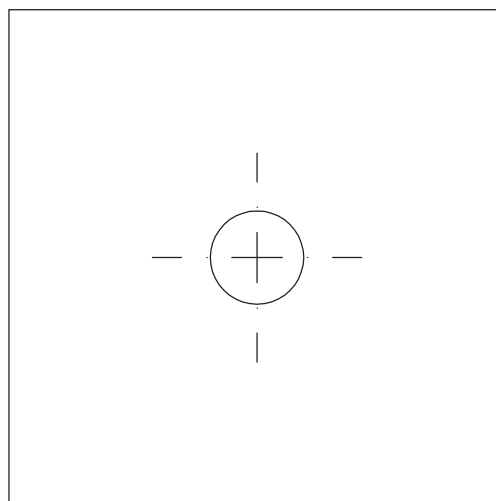

platine
flens

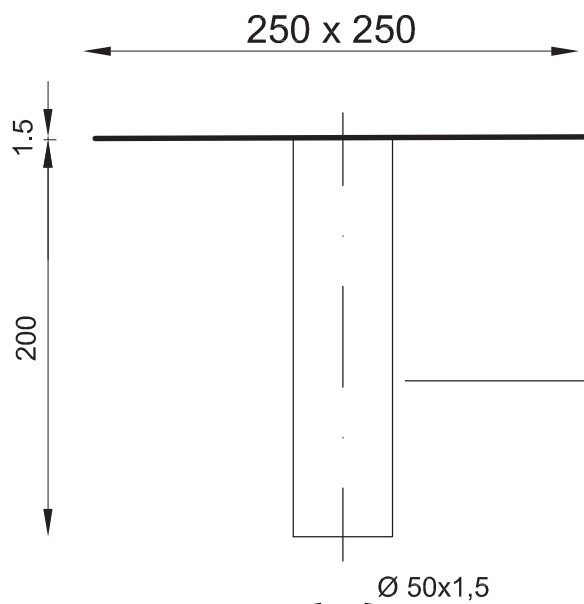


roestvrij staal / inox - AISI 304

décharge
uitloop

Alle lassen zijn van het type WIG (TIG) of MIG, afwerking : gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd
Toutes les soudures sont du type TIG ou MIG, finition : mordancée par immersion et passivée



Avaloir de balcon BA-P 200

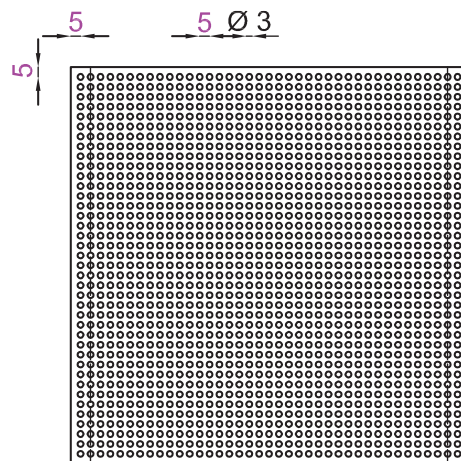


grille perforations $\varnothing 3$ mm
muni d'un film de protection

rooster, perforaties $\varnothing 3$ mm
met beschermfolie

H = 12 mm

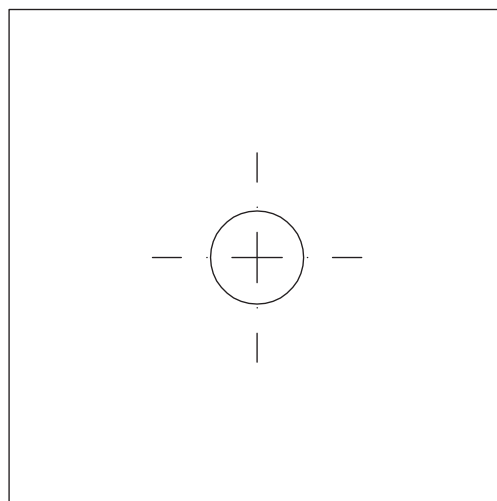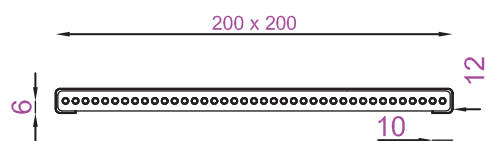

platine
flens

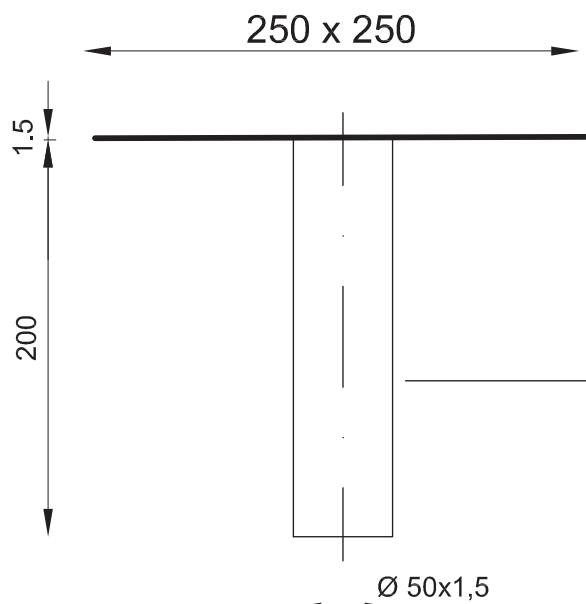

roestvrij staal / inox - AISI 304

décharge
uitloop


Alle lassen zijn van het type WIG (TIG) of MIG, afwerking : gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd
Toutes les soudures sont du type TIG ou MIG, finition : mordancée par immersion et passivée

bovenvlak 100 x 100 mm
uitloop Ø 40 mm

afwerking: geglasparelstraald
(mat aspect)

surface 100 x 100 mm
sortie Ø 40 mm

finition: microbillé
(aspect mat)

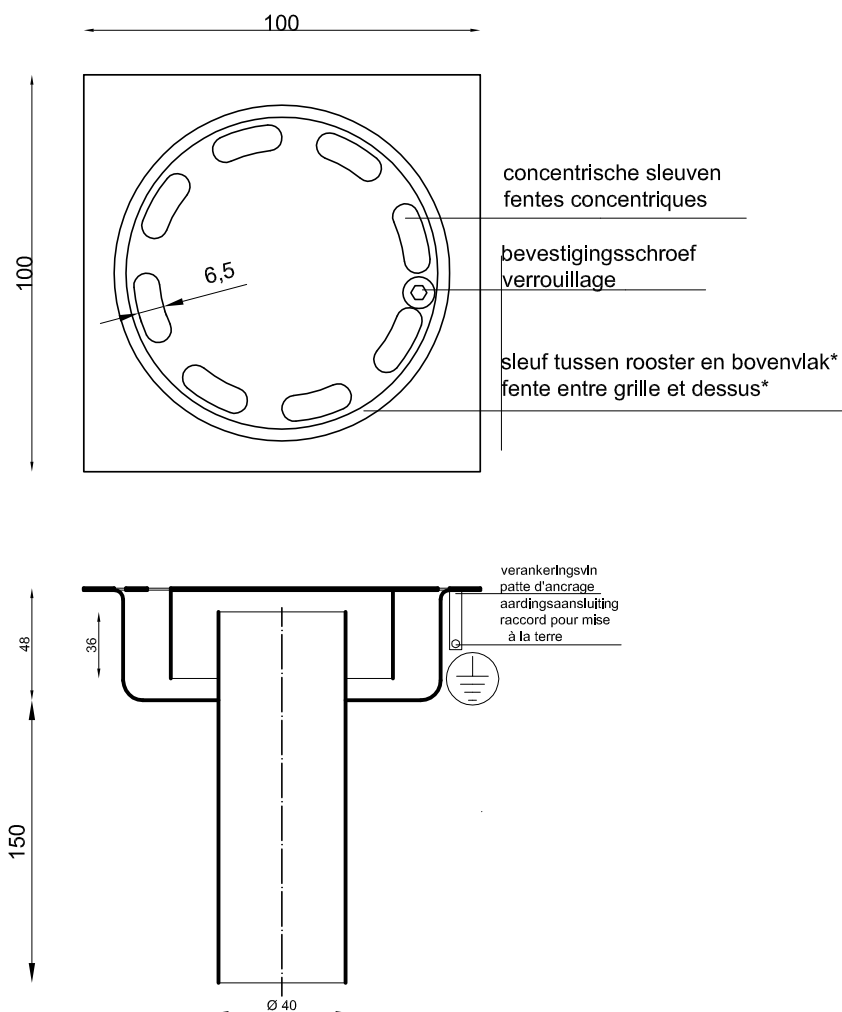

* in deze sleuf wordt het waterdichtingsmembraam aangebracht
om zo een perfecte waterdichting te bekomen

* la membrane d'étanchéité est coulée dans la fente; on obtient
ainsi une étanchéité parfaite

roestvrij staal - acier inoxydable: ☐ AISI 304

AD-BA

nr.

date:

drawn: AV

check: OVII

measures mm

Balkonafvoerput
Avaloir de balcon
type BA-E10

ACO INOX

sa ACO Passavant nv

Preenakker 8 - B-1785 Merchtem

T: 0 52 38 17 70-F: 0 52 38 17 71

inox@aco.be - www.aco.be