


RECTOP - C 250



Rectop couvercle hydraulique 500x500 mm

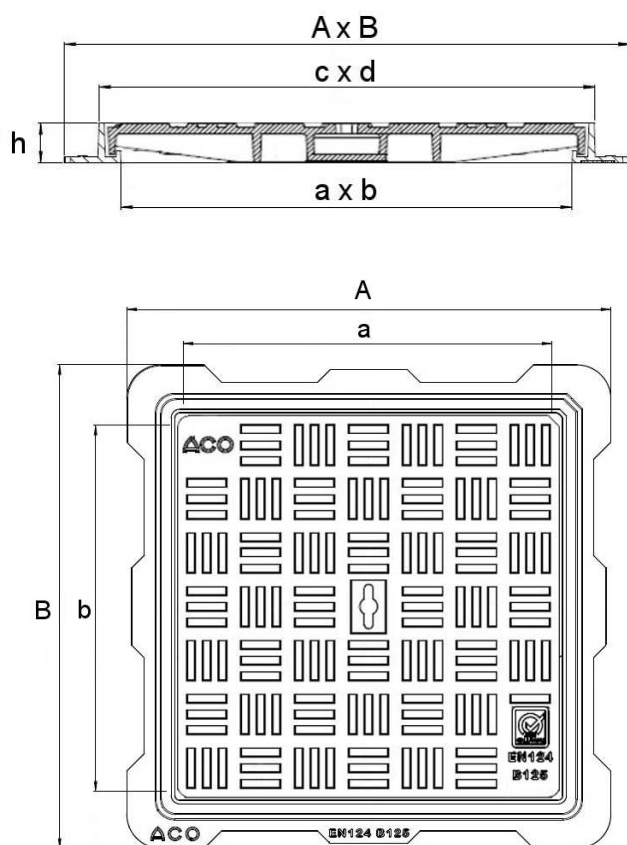

Couvercle en fonte type **Rectop**
 avec fermeture hydraulique;
 cadre et couvercle en fonte ductile GGG 50
 exécution gauffrée, antidérapante;
 avec couche de protection noire à base d'eau,
 respectant l'environnement;

charge d'utilisation classe C 250 selon EN 124,
 certifiée par l'organisme de contrôle agréé MPA
 (université de Kaiserslautern);

Caractéristiques techniques :

- ouverture libre : "a x b" mm (voir tableau);
- dimensions du cadre : "c x d" mm (voir tableau);
- dimension hors tout : "A x B" mm (voir tableau);
- hauteur du cadre : "h" mm (voir tableau);
- poids total env. ... kg (voir tableau).

N° d'article	Ouverture libre a x b (mm)	Dimensions du cadre c x d (mm)	Dimensions hors tout du cadre A x B (mm)	Hauteur du cadre h (mm)	Poids total (kg)
1201631	400 x 400	440 x 440	500 x 500	40	20,0
1201633	500 x 500	540 x 540	600 x 600	50	29,0
1201634	600 x 600	640 x 640	700 x 700	50	41,0
1201635	700 x 700	750 x 750	800 x 800	60	55,0
1201636	800 x 800	850 x 850	900 x 900	65	77,0
1201637	900 x 900	950 x 950	1000 x 1000	70	104,0