

# nidaborder galva équerre




## FICHE TECHNIQUE

| PROPRIÉTÉS               |                         | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                             |      |                                                         |      |      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|
|                          |                         | 45                                                                                                                                                                                           | 60   | 80                                                      | 100  | 120  |
| Caractéristiques produit | Matière                 | Acier galvanisé 15/10 <sup>ème</sup><br>Alliage d'acier (fer et carbone) recouvert d'une couche protectrice de zinc d'une épaisseur de 18 à 20 µm par face environ, réalisée par électrolyse |      |                                                         |      |      |
|                          | Poids (kg/bordure)      | 1,40                                                                                                                                                                                         | 1,57 | 2,88                                                    | 3,44 | 4,02 |
|                          | Longueur (mm)           | 1900                                                                                                                                                                                         |      |                                                         |      |      |
|                          | Hauteur (mm)            | 45                                                                                                                                                                                           | 60   | 80                                                      | 100  | 120  |
|                          | Largeur de la base (mm) | 40                                                                                                                                                                                           |      | 50                                                      | 60   | 70   |
|                          | Profil                  | Equerre                                                                                                                                                                                      |      |                                                         |      |      |
|                          | Composition du Kit      | 15 bordures (28,5 mètres linéaires) et 60 pieux d'ancrage                                                                                                                                    |      | 10 bordures (19 mètres linéaires) et 40 pieux d'ancrage |      |      |

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.



## Schémas dimensionnels

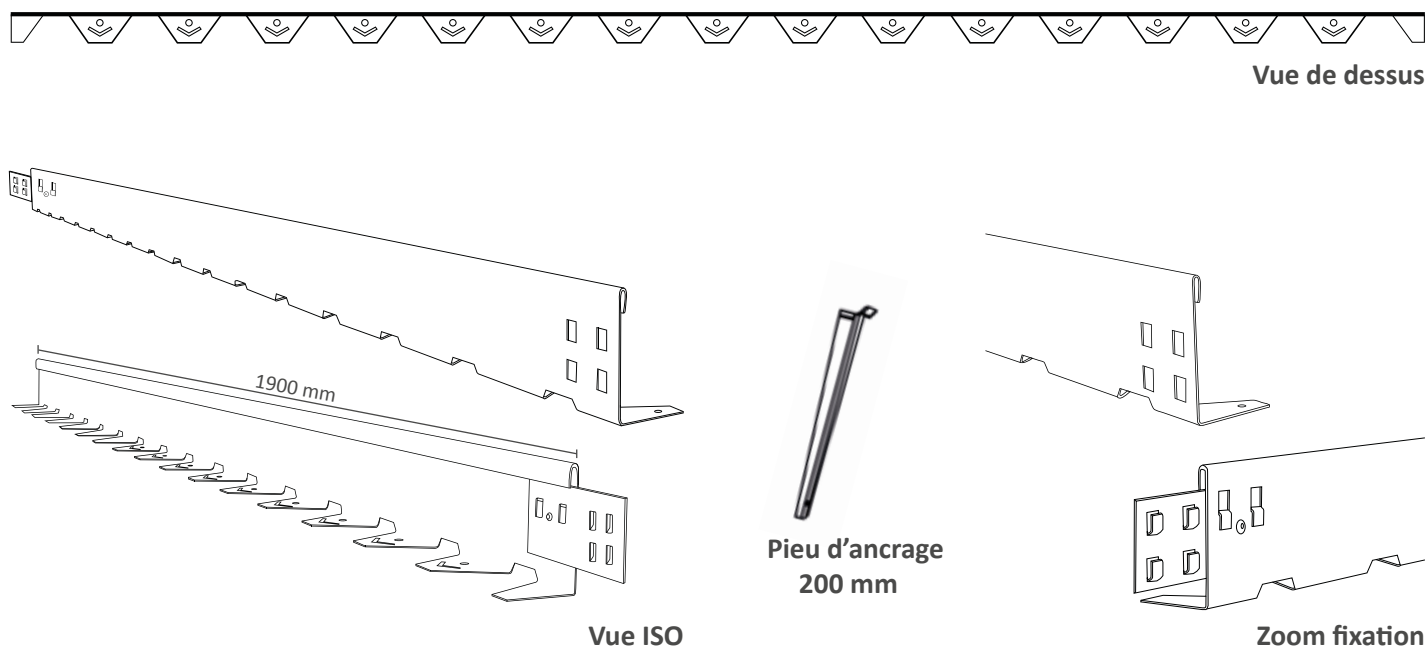

## Conditionnement



### Description du conditionnement

Les bordures sont conditionnées dans un film rétractable avec les pieux.

| Epaisseurs (mm)     | 45   | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---------------------|------|----|----|-----|-----|
| Pièces / paquet     | 15   |    |    | 10  |     |
| ml / paquet         | 28,5 |    |    | 19  |     |
| Pieux / paquet      | 60   |    |    | 40  |     |
| Poids / paquet (kg) | 21   | 24 | 29 | 35  | 41  |

Conditionnement des Nidaborder Galva 45



NIDAPLAST - Rue Paul Vaillant Couturier - F - 59224 THIAIT - France - Tél.: +33 (0)3 27 44 72 01 - Fax.: +33 (0)3 27 44 72 09  
environnement@nidaplast.com - www.nidaplast.com - S.A.S. au capital de 1 061 998 € - R.C. VALENCIENNES 971 204 474 - NAF : 2223 Z

an etex company

