

TEXTE DE CAHIER DES CHARGES DESSIN TECHNIQUE



ECO-Mobil GN 0,3



Art. 3700.01.00

Séparateur de graisses mobile type ECO-Mobil GN 0,3 en PE-HD rotomoulé LLDPE.
Débit de traitement env. 0,3 l/s.


A placer à même le sol, dans un local abrité du gel.
Conforme à la norme EN 1825 et portant certificat Z-54.6-316.

Contenance totale en eaux usées 32 litres.
Avec débourbeur intégré d'une contenance de 10 litres.
Capacité de rétention de graisses 9 litres.

Entrée et sortie DN 50 à raccorder sur une tuyauterie en matière plastique selon EN 877 et munie chacune d'1 manchon.
Entrée 280 mm hors sol - sortie 250 mm hors sol.

Dimensions du séparateur : 475 x 385 mm,
hauteur totale 485 mm.

Surmonté d'un couvercle d'inspection Ø 350 mm,
étanche aux odeurs.
Poids vide 10 kg, rempli 42 kg.

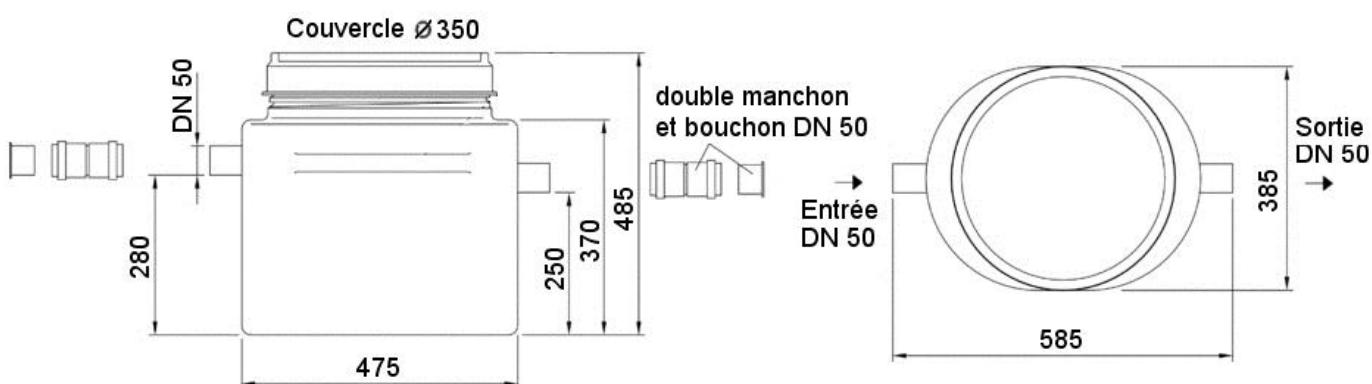

Données de commande:

GN	Raccordement		Contenance [litres]			Dimensions [mm]		Poids [kg]		N° d'article
	DN	Ø [mm]	Débour-beur	Rétention de graisses	Totale	Base	Hauteur	Vide	Rempli	
0,3	50	50	10	9	32	475 x 385	485	10	42	3700.01.00