



E.S.P

PRÉPARATEUR DE SURFACES

ÉVITE LE DÉPOLISSAGE

PROPRIÉTÉS


- Laisse une base d'accrochage avant peintures.
- Fixe les peintures sur des surfaces très lisses.
- Évite le dépolissage.
- Peut être recouvert par une peinture après 2 heures et jusqu'à 7 jours.
- Facile d'emploi - sans rinçage.
- N'attaque pas les anciens revêtements.
- Réduit le temps de préparation des surfaces.

DESTINATION

- Surfaces laquées, anciens vernis : murs, meubles.
- Céramique : cuisine, salle de bains.
- Mèlaminé, stratifié : meubles de rangements,...
- Verre, PVC, alu.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- S'assurer que la nouvelle finition est compatible avec l'ancienne.
- Éliminer les écailles d'anciennes peintures.
- Ne pas contaminer de l'E.S.P. propre avec de l'E.S.P. utilisé.
- Ne pas utiliser avant des peintures bicomposantes ou à séchage rapide.
- **Pour éliminer les graisses ou les cires** : Poncer la surface avec une laine d'acier n°00 saturée avec un produit détergent, puis rincer avant application du produit.

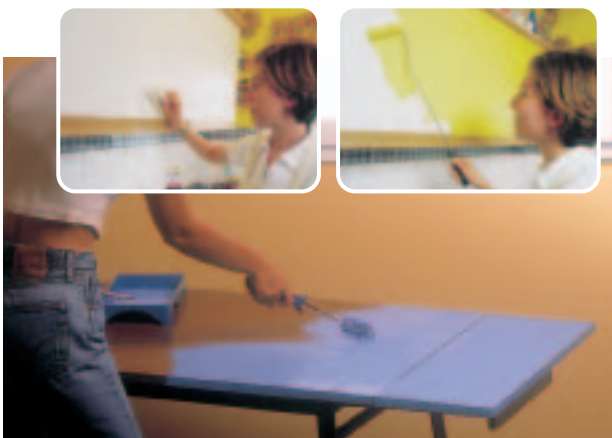

APPLICATION

- Appliquer généreusement l'E.S.P.
- Laisser agir 5 minutes, puis essuyer la surface avec un chiffon propre et le changer régulièrement. Toujours essuyer l'E.S.P. avant qu'il ne sèche.
- Attendre 2 heures avant d'appliquer la finition

RECOMMANDATIONS APRÈS APPLICATION

- Si la peinture de finition craquelle ou se décompose à l'application, la surface n'est pas suffisamment propre. Dans ce cas, éliminer la peinture avant qu'elle ne sèche et nettoyer de nouveau la surface à l'eau et au détergent. Laisser ensuite bien sécher la surface et recommencer le traitement.
- Bien que sec au toucher, un film de peinture reste tendre jusqu'à 30 jours après son application et ne peut résister pendant cette période à des éraflures. Ce phénomène se produit que l'E.S.P. soit utilisé ou non.
- Ne pas jeter les tampons ou chiffons imbibés d'E.S.P. directement à la poubelle ; les laisser sécher à plat et à l'air libre au préalable.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

RENDEMENT 15 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	RECOUVRABLE entre 2 heures et 7 jours	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT	
--	-----------------------------------	---	---	---	--

E.S.P, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com