
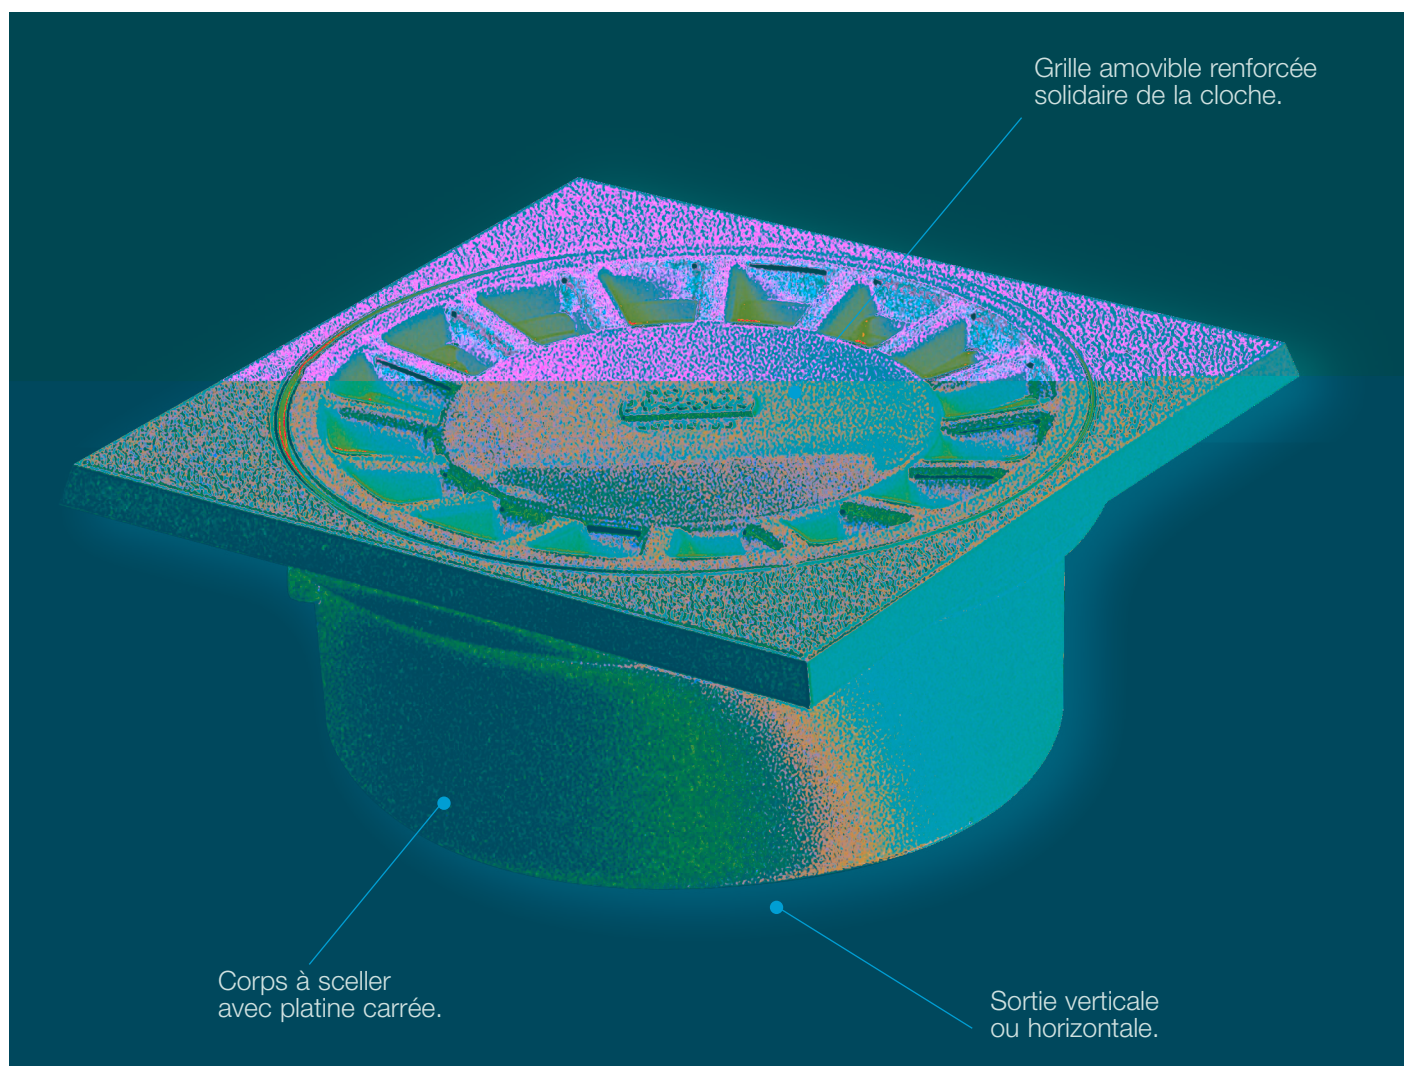


Siphons de cour

Description


Les siphons de cour NICOLL sont moulés en PVC traité anti U.V. de couleur sable, gris clair ou gris foncé.

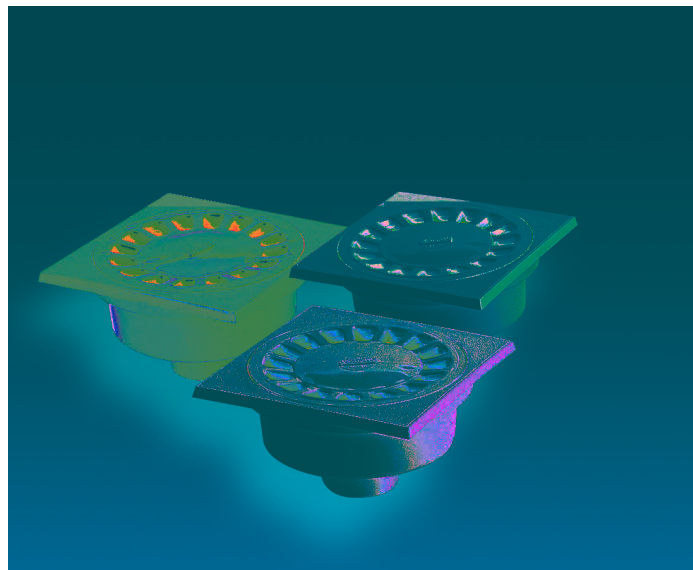

Siphons de cour



Charges

Les siphons décrits à la page suivante, résistent à la charge de 1,5 T, sauf SC504 : 800 kg.

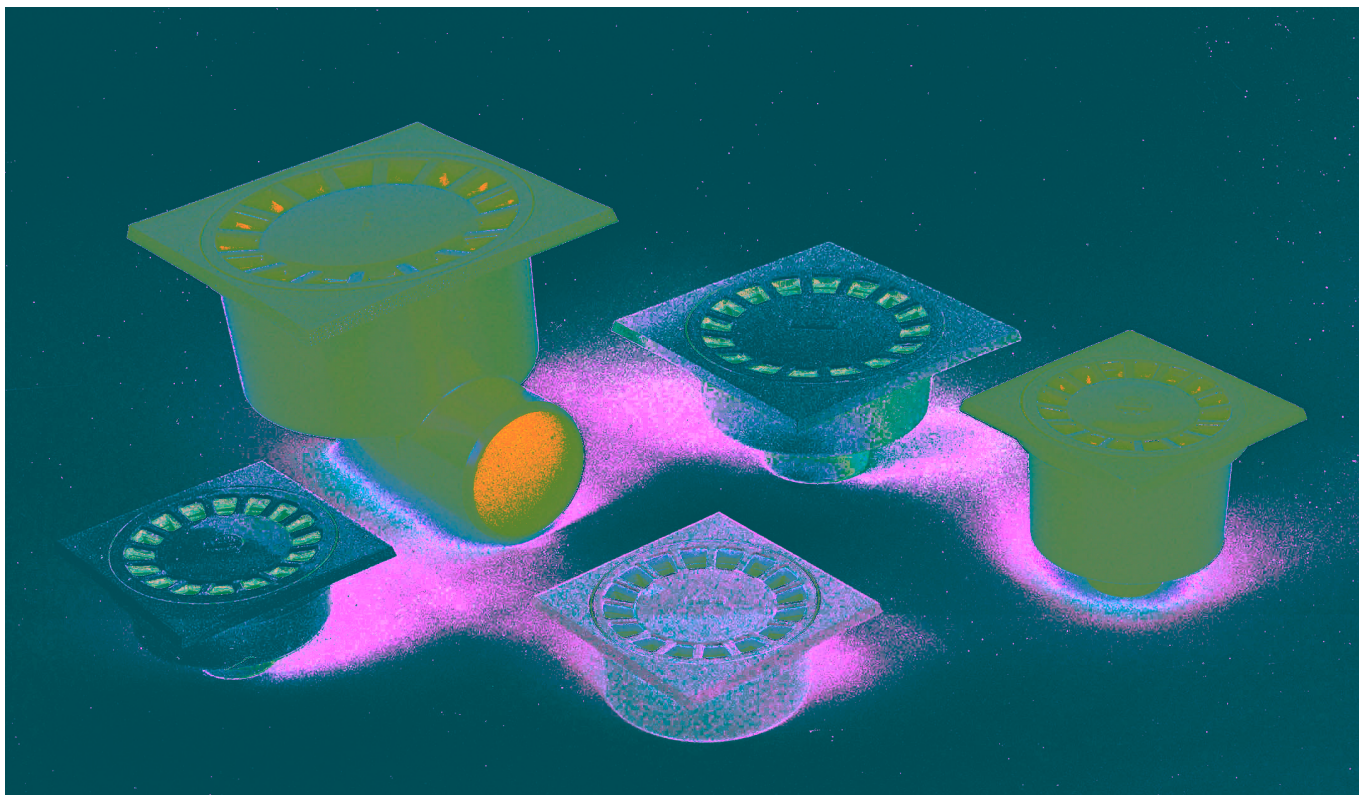

Mise en œuvre

Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver au siphon toute son efficacité d'écoulement, le sol doit affleurer la partie supérieure de la platine.

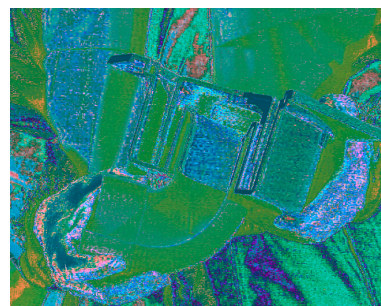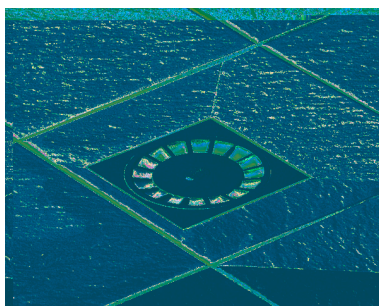


Siphons de cour

modèle à **emboiture incorporée**


- Plus grande garde d'eau.
- Plus grand débit.
- Moins d'encombrement.
- Possibilité de fixer la cloche : prendre 2 vis à tête plate autotaraudeuses Ø 3,5 - L = 22 maxi.

Ø mâle	Ø fem.	Coloris				DIMENSIONS (mm)			
		Gris foncé	Gris clair	Sable	Blanc	garde d'eau	Ø De	E	H
sortie verticale									
50	40/63	SC456	SC456G	SC456S	SC456B	21	139	150	63
80	90	SC089	SC089G	SC089S		36	182	200	92
90	80/100	SC891	SC891G	SC891S		36	230	250	96




modèle **standard**

Ø mâle	Ø fem.	Coloris			DIMENSIONS (mm)				
		Gris foncé	Gris clair	Sable	garde d'eau	Ø De	E	L	H
sortie verticale									
50	40	SC504	SC504G	SC504S	17	139	150	32	88
75	63	SC756	SC756G	SC756S	19,5	179	200	45	110
90	80	SC908	SC908G	SC908S	26	229	250	52	134
100	90	SC1009	SC1009G	SC1009S	26	229	250	57	139
110	100	SK1110	SK1110G	SK1110S	26	229	250	61	146
110	100	SC1110	SC1110G	SC1110S	50	230	300	61	183



Modèle **standard**

Ø mâle	Ø fem.	Coloris Gris foncé	DIMENSIONS (mm)				
			garde d'eau	Ø De	E	L	H
sortie horizontale							
100	90	SC1925	50	230	250	57	192
100	90	SC1930	50	230	300	57	192



Modèle à **grande garde d'eau**

Ø mâle	Ø fem.	Coloris	DIMENSIONS (mm)				
		garde d'eau	Ø De	E	L	H	
		Cris foncé					
sortie horizontale							
50	40	SC54	60	139	150	32	131
75	63	SC76	60	179	200	45	150
90	80	SC98	60	229	250	52	167
100	90	SC109	60	229	250	57	172

