

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

Carotteuse à eau **DB160GR**

Compacte pour des carottages jusqu'au Ø 162 mm



• Carotteuse à eau compacte

- Commutateur avec coupe circuit = protection contre la surcharge du moteur
- Boîte 1 vitesse à bain d'huile = lubrification optimale
- Charbons rupteurs = protection du moteur
- Débrayage mécanique de sécurité
- Alimentation en eau intégrée
- Raccord 1"1/4 et 1/2
- Légère, pratique, robuste et économique
- Dispositif d'arrivée d'eau intégré
- Embase mixte



UTILISATION


Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Adaptée à tous les besoins de forage des entreprises de sanitaire, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse
- 1x bâti

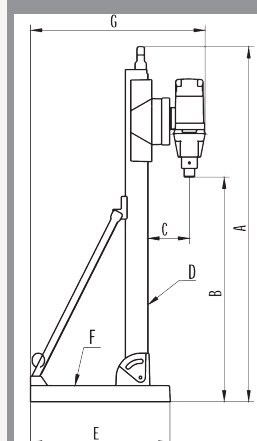

Dimensions (mm)

A	855
B	530
C	120
D	46 x 60
E	225
F	170
G	370

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

DB160GR

Électrique 230 V - 2 500 W

162 mm

1"1/4 et 1/2"

450 tr/min

15,5 kg