

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

Carotteuse à sec et à eau DBE162

Polyvalente pour des carottages jusqu'au Ø 162 mm



• Carotteuse à sec et à eau polyvalente

- Démarrage progressif
- Protection thermique et électronique de surcharge
- 3 vitesses- Embayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Système simplifié de passage entre les carottages à sec/à eau
- Niveau intégré à la machine
- Connexion du moteur au bâti
- Bâti inclinable jusqu'à 45°
- Embase mixte : à cheviller et à dépression (kit ventouse en option)
- En accessoire : roues pour simplifier le transport



Système LED

La led s'allume 10 heures avant coupure de la machine pour indiquer que les balais doivent être changés



UTILISATION

Carottage à sec des brique, ferraille et autres matériaux abrasifs.

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Destinée aux entreprises de sanitaire, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse ETN162/3
- 1x bâti BST182V/S

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

DBE162


Électrique 230 V - 2 200 W

12 - 162 mm (à eau) 12 - 202 mm (à sec)

1" 1/4 et 1/2"

510 / 1 150 / 2 500 tr/min

20,7 kg

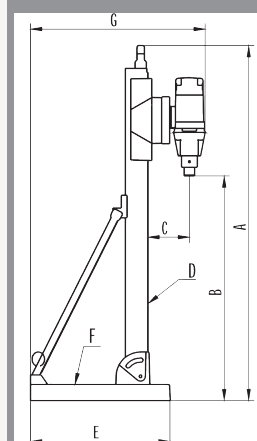

Dimensions (mm)

A	1050
B	700
C	130
D	46 x 60
E	330
F	250
G	510