

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

Carotteuse à eau **PLE182**

Puissante pour les applications les + exigeantes jusqu'au Ø 182 mm

PUISSANCE OPTIMISÉE
= **CAROTTAGE + RAPIDE**



• Carotteuse à eau puissante

- Démarrage progressif
- Protection thermique et électronique de surcharge
- 3 vitesses - Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Rapport vitesse/couple optimisé réglable pour tous les Ø
- Débrayage mécanique de sécurité
- Niveau à bulle intégré, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis
- Collier de serrage, position réglable
- Bâti inclinable jusqu'à 45°
- Embase mixte : à cheviller et à dépression (kit ventouse en option)
- En accessoire : roues pour simplifier le transport

PowerLine



UTILISATION


Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Destinée au génie civil, aux travaux d'assainissement ainsi qu'aux entreprises de chauffage, sanitaire et paysagiste.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse PLD182
- 1x bâti BST182V/S
- 1x adaptateur

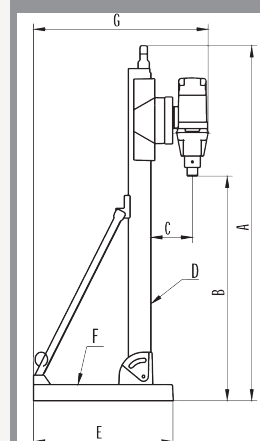

Dimensions (mm)

A	1050
B	830
C	120
D	46 x 60
E	330
F	250
G	500

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

PLE182

Électrique 230 V - 2 300 W

12 - 182 mm

1" 1/4 et 1/2"

520 / 1 250 / 2 700 tr/min

21,5 kg