

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

## Carotteuse à eau **DBE182**

Pour les carottages jusqu'au Ø 202 mm



### • Carotteuse à eau

- Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge
- 3 vitesses - Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Rapport vitesse/couple optimisé réglable pour tous les Ø
- Débrayage mécanique de sécurité
- Niveau à bulle intégré, échelle graduée et indicateur de centre d'axe pour un forage précis
- Bâti inclinable jusqu'à 45°
- Embase mixte : à cheviller et à dépression (kit ventouse en option)
- En accessoire : roues pour simplifier le transport



### Système LED

La led s'allume 10 heures avant coupure de la machine pour indiquer que les balais doivent être changés



### UTILISATION


Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Destinée au génie civil ainsi qu'aux entreprises d'installation électrique, de sanitaire et de chauffage.

### CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse EBM182/3
- 1x bâti BST182V/S

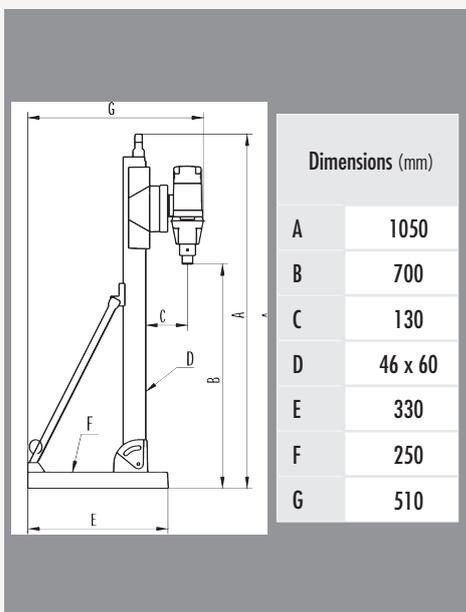

#### RÉFÉRENCE

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

#### DBE182

Électrique 230 V - 2 300 W

12 - 202 mm (optimal 182 mm)

1 1/4 et 1/2"

480 / 1 080 / 2 350 tr/min

20,7 kg