

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

Carotteuse à eau **DBE250R**

Pour les carottages jusqu'au Ø 250 mm



• Carotteuse à eau

- Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge
- 2 vitesses - Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Rapport vitesse/couple optimisé réglable pour tous les Ø
- Débrayage mécanique de sécurité
- Niveau à bulle intégré, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis
- Bâti inclinable jusqu'à 45°
- Connexion rapide
- En accessoire : roues pour simplifier le transport



UTILISATION

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Destinée au génie civil ainsi qu'aux entreprises d'installation électrique, de sanitaire et de chauffage.


CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse EBM250/2RP
- 1x bâti BST250

RÉFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur
Ø de carottage max.
Raccord
Vitesse de rotation
Poids

DBE250R
Électrique 230 V - 2 500 W
52 - 250 mm
1" 1/4
360 / 850 tr/min
26,00 kg

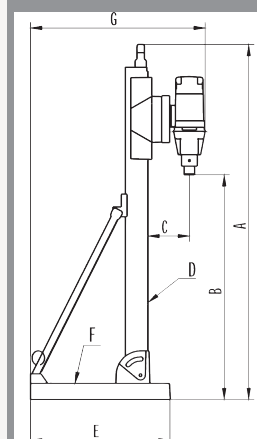

Dimensions (mm)

A	1040
B	685
C	195
D	70 x 70
E	430
F	330
G	590