

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**

Carotteuse à eau **PLE450B**


Puissante et robuste pour les carottages jusqu'au Ø 450 mm

PowerLine



• **Carotteuse à eau puissante**

- Moteur 3 vitesses, longue durée de vie
- Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge
- Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Rapport vitesse/couple optimisé réglable pour tous les Ø
- Débrayage mécanique de sécurité
- Niveau à bulle intégré, échelle graduée pour un forage précis
- Bâti inclinable sur 3 niveaux (75°/60° et 45°)
- Embase à cheviller

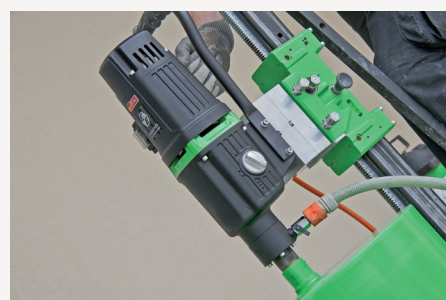

UTILISATION

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.
Destinée au génie civil.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
• 1 x moteur de carotteuse PLD450.1B
• 1 x bâti PLB450

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Ø de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

PLE450B


Électrique 230 V - 3 300 W

71 - 450 mm

1 1/4"

3 vitesses 180 / 400 / 780 tr/min

35,80 kg

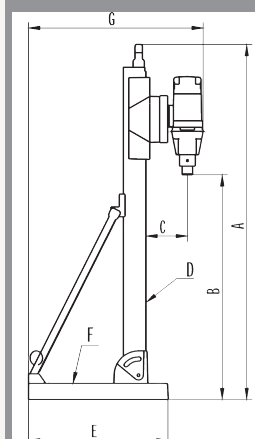

Dimensions (mm)

A	1116
B	600
C	240
D	60 x 60
E	294
F	194
G	570