

MACHINE GAMME CAROTTAGE

Carotteuse C380-E30

Spéciale assainissement

UTILISATION

Forage de trous de taille importante (jusqu'au Ø 355 mm) dans les canalisations, ou pour la mise en place de potelets


DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Débrayage mécanique de sécurité - protection thermique et électrique de surcharge
- Adaptateur rapide
- Bâti très robuste, incassable

CONTENU DE LA LIVRAISON

Palette comprenant :

- 1 carotteuse C380-E30
- 2 piquets de maintien
- 1 support de cadre

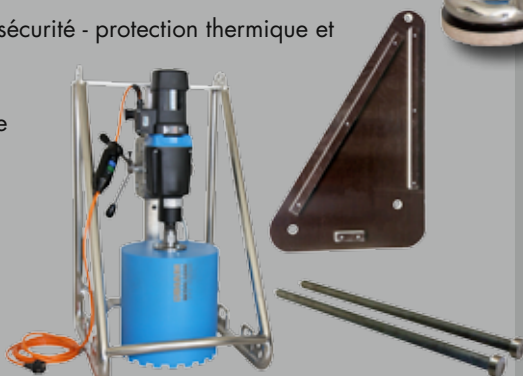

230 V - 3 kW



355 mm
raccord
1"1/4



230-500-1030
tr/min



40 kg

Dimensions (L x l x h) : 570 x 510 x 880 mm



L'alternative idéale aux carotteuses thermiques :

- Pratique : transportable par 1 seul opérateur
- Pas de pollution
- Pas de contrainte technique liée aux moteurs 2 temps
- Peut s'utiliser en position inclinée
- 2 bâtis en 1 seul

OPTIONS

Référence	Désignation
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l ⁽¹⁾
C350-0250	Sangles 300 x 35 mm - 2 T ⁽²⁾



Le conseil de l'expert

Pensez à bien arrimer le bâti au tuyau à l'aide des sangles.
Le support de cadre assurera + de stabilité pour les utilisations horizontales



Fixation à l'aide de sangles



Fixation à l'aide de piquets



Fixation à l'aide de chevilles



Moteur, bâti et cadre dissociables = léger et facile à transporter

