

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**


Carotteuse à eau **C380-E30**

Spécial assainissement



• **L'alternative idéale aux carotteuses thermiques**

- Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge
- Connexion rapide
- Bâti très robuste
- Pratique : transportable par 1 seul opérateur
- Pas de contrainte technique liée aux moteurs 2 temps
- Peut s'utiliser en position inclinée
- 2 bâtis en 1 seul

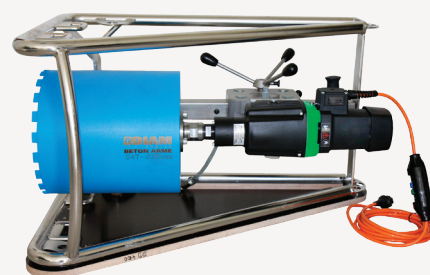

UTILISATION

Carottage de taille importante (jusqu'à $\varnothing$ 355 mm) dans les canalisations ou pour la mise en place de potelets.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Palette comprenant :
- 1x moteur de carotteuse EBM352/3
 - 1x bâti CBTA400
 - 1x support de cadre
 - 2x piquets de maintien

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

$\varnothing$ de carottage max.

Raccord

Vitesse de rotation

Poids

Dimensions (Lxlxh)

C380-E30

Électrique 230 V - 3 000 W

355 mm

1"¼

230 / 500 / 1 030 tr/min

40,0 kg

570 x 510 x 880 mm

