


MACHINE **GAMME TRAITEMENT de SURFACE**

Ponceuse longue portée ELS225.1

Ponceuse légère pour le traitement de grandes surfaces, dotée du système VACUGLIDE pour un travail sans effort

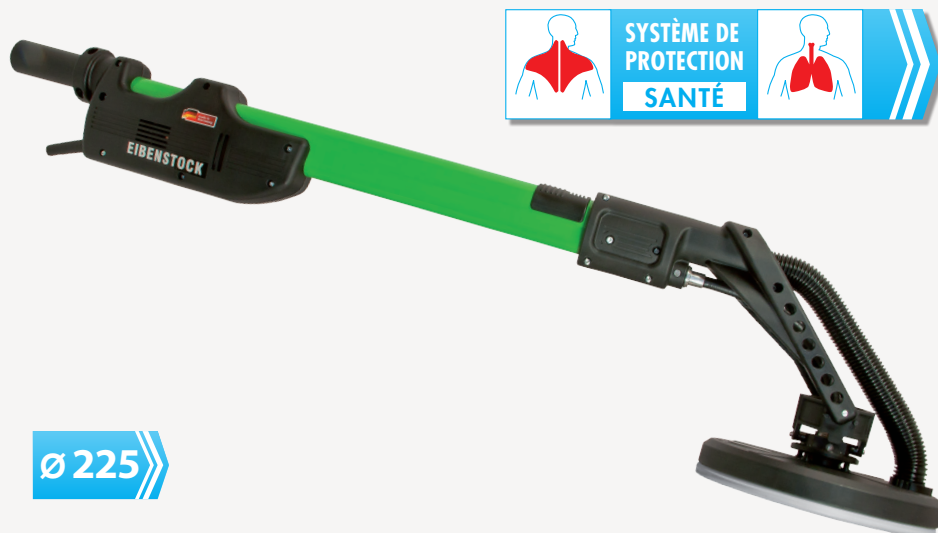

• **Légère, équilibrée et ergonomique, très maniable, nombreuses positions de travail**

- Arbre de transmission flexible amovible
- Joint robuste : s'adapte parfaitement à l'angle d'inclinaison
- Articulations solides, montées sur ressorts
- Capot d'aspiration + disque de ponçage perforés = extraction efficace des poussières
- Joint d'étanchéité amovible
- Rallonge pour les murs et plafonds très hauts (jusqu'à environ 3 m) = gain de temps, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire (échelle, échaffaudage, ...)
- Démarrage progressif, protection électronique de surcharge

Ø 225

Système VacuGlide

- la force d'aspiration réduit le poids ressenti de la machine. Plus de pression inutile, la ponceuse peut être guidée en toute simplicité
- **60% d'efforts en moins à fournir par rapport à une ponceuse traditionnelle**
- ponçage aisé des murs et plafonds
- augmentation de l'efficacité dans le travail quotidien
- prévention des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.)



avec une ponceuse traditionnelle

avec la ponceuse ELS225.1

UTILISATION

Ponçage de murs et plafonds, panneau d'isolation thermique. Élimination des résidus (papier-peint et autre lors de travaux de peinture/rénovation)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x ponceuse longue portée
- 1x jeu de 3 disques de ponçage (80, 100 et 120)
- 1x brosse

- 1x rallonge
- 1x sac de transport
- 1x outillage



RÉFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur
Ø du plateau
Raccord
Vitesse de rotation
Poids
Dimensions (L x l x h)

ELS225.1
Électrique 230 V - 590 W
225 mm
M14 (velcro)
1 050 - 1 600 tr/min
4,9 kg
1 280 x 264 x 293 mm

