


MACHINE **GAMME MALAXEURS**

Malaxeur **EHR20/2.5S**


Le malaxeur universel jusqu'à 50 kg



- Interrupteur électronique – réglage de la vitesse de rotation en continu, pour limiter les projections au démarrage
- Transmission à 2 vitesses – vitesse de rotation adaptée à chaque utilisation
- Raccord direct M14 – transmission optimale
- Capot de protection à labyrinthe – protection contre les saletés, pierres, éclaboussures
- Eléments de protection et d'amortissement



Câble de chantier PUR protégé par le cadre de la machine



Cadre large et ergonomique, centre de gravité surélevé – guidage de la machine aisé et équilibré, effet de levier renforcé



Eléments d'amortissement et protection en caoutchouc spécial – protection de la machine et du sol en cas de chute involontaire



UTILISATION

Mélange de matériaux de construction de viscosité moyenne à haute : enduit prêt à l'emploi, plâtre, chaux, béton, ciment, calorifuge intégral et calorifuge normal.

Sa grande fiabilité, durabilité et solidité en fait un outil de travail indispensable pour tout professionnel du bâtiment.


CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x malaxeur
- 1x pale M31326

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Ajustement à la taille de l'utilisateur et remplacement de la pale sans outil
La rallonge et l'adaptateur offrent un système optimal pour ajuster le malaxeur à la taille de l'utilisateur et pour changer de pale rapidement et sans outil

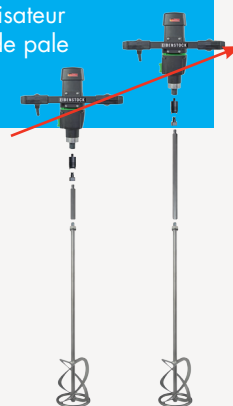

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	
Ø de la pale	
Raccord	
Vitesse de rotation	
Poids	
Dimensions (L x l x h)	

EHR20/2.5S

Électrique 230 V - 1 300 W
140 mm
M14
0 - 250 / 0 - 450 tr/min
5,1 kg (sans pale)
650 x 235 x 400 mm