



PROPRIÉTÉS			CARACTÉRISTIQUES		RÉFÉRENCES NORMATIVES
			21	28	
Caractéristiques produit	Matière		Polypropylène		ISO 845
	Poids		1,6 kg/m²	2,2 kg/m²	
	Dimensions		2400 x 1200 mm ou 1200 x 800 mm		
	Epaisseurs		21 mm	28 mm	
	Tolérance longueur		± 1,5 %		
	Tolérance largeur				
	Tailles des alvéoles		8 mm		
	Couleur		blanc		
	Non tissé	Face 1	PET 25 g/m²		
		Face 2	PET 25 g/m²		
	Résistance aux agents chimiques		Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels		
	Taux de vide		95 %		
	Capacité de stockage d'eau		≈ 18 l/m²	≈ 24 l/m²	
Résistance aux U.V.		Présence d'un anti-U.V.			
Caractéristiques mécaniques	Résistance en compression		120 t/m²		

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

Schéma technique

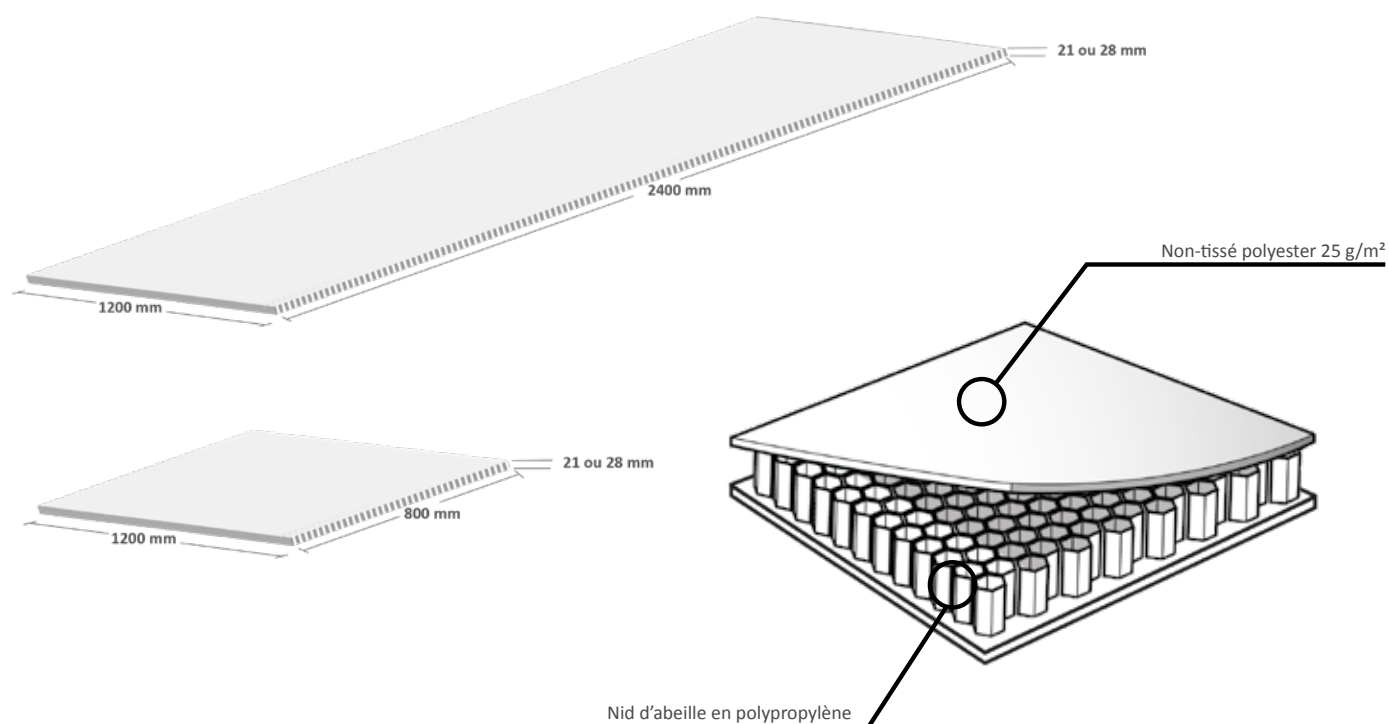

Conditionnement

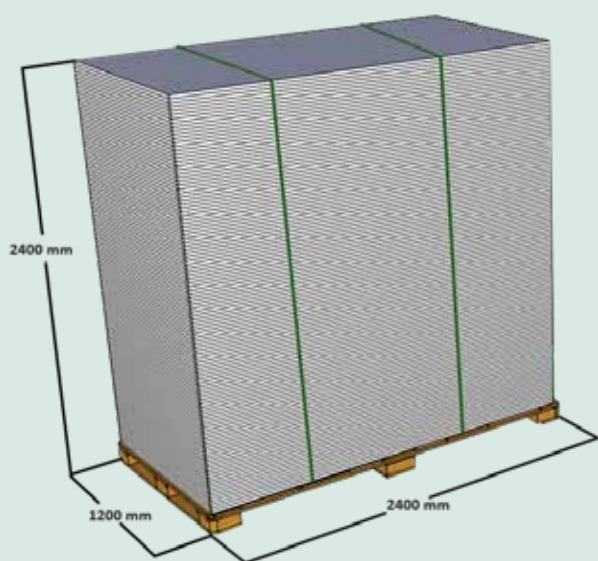

Conditionnement des panneaux d'épaisseur 21 mm

PANNEAUX		2400 x 1200 mm	1200 x 800 mm
Dimensions Palette	L	2400 mm	1200 mm
	I	1200 mm	800 mm
	h	2400 mm	1000 mm
Description du conditionnement		Cerclages Film plastique Etiquette palette Sur palette bois perdue	

PANNEAUX 2400 X 1200 MM		
Epaisseurs	21	28
Pièces / palette	110	84
m ² / palette	316.8	241.92
Poids palette (Kg)	470	470

PANNEAUX 1200 X 800 MM		
Epaisseurs	21	28
Pièces / palette	2 x 40	2 x 30
m ² / palette	2 x 38,4	2 x 28,8
Poids palette (Kg)	125	120