

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L&S REUKDICH SCHROEFVAST


Informatie en eigenschappen :

- Kader en vloerluik zijn vervaardigd uit geextrudeerd aluminium en is eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Geschikt voor tegels.
- Toepassing: binnen en buiten.
- De inbouwhoogte bedraagt 60mm.
- Het vloerluik is gas, reuk en waterdicht.
- Het vloerluik is schroefvast.
- Het vloerluik is op de bodem voorzien van een dubbele hoogwaardige EPDM afdichting en een T-rubber op de zijkant van het kader die vuil infiltratie tussen kader en vloerluik voorkomt.
- Het vloerluik is standaard voorzien van een betonnet.
- Bodem uit verzinkte staalplaat van 3mm.
- Maximale belasting: 40kN, mits een betonvulling van min. 4cm.

COUVERCLE A PAVER ALU L&S ETANCHE VISSÉ

Informations et propriétés:

- Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé, le couvercle est facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.
- Adapté aux carrelages et aux pavés.
- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Hauteur de montage: 60mm.
- Le couvercle est étanche au gaz, aux odeurs et à l'eau.
- Le couvercle est vissé
- Le couvercle est muni d'un joint EPDM au fond et d'un joint en T caoutchouc sur le rebord, qui empêche le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.
- Le couvercle est équipé d'une grille d'acier.
- Le fond est formé d'une plaque d'acier zinguée (3mm)
- Charge maximale: 60kN, avec un remplissage de béton d'au moins 4cm et jusqu'à une taille de 600x600 40kN à partir d'une taille de 700x700 jusqu'à 1000x1000

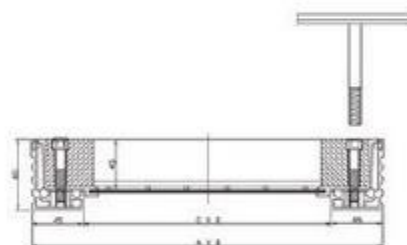

Code	Kadermaat AxB	Vrije Opening CxD	Hoogte	Gewicht
	Mesure de cadre AxB	Ouverture CxD	Hauteur	Poids
	mm	mm	cm	kg
LS60PRO030	300x300	210x210	6	4.98
LS60PRO040	400x400	310x310	6	7.57
LS60PRO050	500x500	410x410	6	10.75
LS60PRO060	600x600	510x510	6	13.09
LS60PRO070	700x700	610x610	6	18.61
LS60PRO080	800x800	710x710	6	23.19
LS60PRO090	900x900	810x810	6	28.47
LS60PRO100	1000x1000	910x910	6	36.58