

DETAIL-TOITURE

Etanchéité de tous les détails de toiture complexes



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Produit d'étanchéité monocomposant liquide de grande élasticité, pour l'étanchéité en une couche et sans joint de tous les détails de toiture complexes. **DETAIL-TOITURE** colmate sans problème et sans flamme toutes les zones autour des traversées de toiture, coupoles, lucarnes, cheminées, évacuations pluviales, coins intérieurs et extérieurs, etc. et toutes les autres formes complexes présentes sur la toiture. L'étanchéité de tous les détails du toit est ainsi garantie de manière simple. Après séchage, il se forme une peau élastique permanente qui neutralise les mouvements du support et forme un tout avec l'ensemble de la surface. De par sa composition spécifique, le produit adhère sans couche primaire sur les supports secs et légèrement humides les plus courants.

Application

S'utilise sur les matériaux de construction les plus courants tels que supports bitumeux, béton, brique, bois, PVC dur, cuivre, zinc, acier, aluminium, enduit de ciment, polyester ... Ne convient pas sur pierre naturelle, PVC souple, PP et PE. En cas de doute, tester d'abord sur une petite surface.

Avantages

- › Colmate sans problème tous les détails de toiture complexes
- › Etanchéité sans joint
- › Respectueux de l'environnement et utilisation sécurisante
- › Résiste fortement aux variations de température grâce à son haute élasticité
- › Facile à appliquer, pas nécessaire d'utiliser un primair

De combien de produit ai-je besoin ?

1,4 kg/m²

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel
- Ne pas utiliser si la température ambiante ou celle du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C ni par temps de pluie ou brouillard.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.
- **DETAIL-TOITURE** est un revêtement qui réagit à l'humidité de l'air. Le produit ne peut être agité avant ou pendant l'utilisation, sinon le processus de séchage s'amorce déjà dans l'emballage. S'il reste du **DETAIL-TOITURE** après le traitement, de l'air sera enfermé après avoir fermé le pot. Il se formera de ce fait une pellicule qui protégera le revêtement restant contre un apport d'air. Une fois cette pellicule protectrice enlevée, vous pourrez continuer d'utiliser **DETAIL-TOITURE**.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Polymère MS	Blanc	1,4 Kg	0,7 m ² /kg	Env. 24 heures	1	Non

DETAIL-TOITURE

Etanchéité de tous les détails de toiture complexes



MODE D'EMPLOI




De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser le support

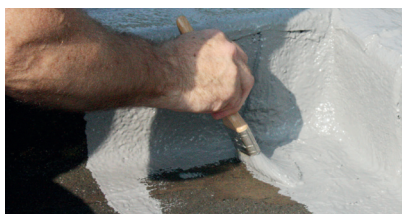

Comment utiliser le produit ?

- Ne PAS mélanger **DETAIL-TOITURE**, car vous risqueriez d'incorporer des bulles d'air au produit. Durant le séchage celles-ci ne disparaîtraient pas et formeraient de petites cavités pouvant compromettre l'étanchéité
- Appliquer une couche généreuse à la brosse, sur et autour de la zone à problème, à raison de $\pm 1,4 \text{ kg}$ ($= 1 \text{ L}$) par m^2
- Durant le séchage, **DETAIL-TOITURE** est insensible à la pluie et aux éclaboussures. Si un aspect esthétique uniforme est désiré, éparpiller des paillettes d'ardoise sur la couche encore humide.



Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 $1,4 \text{ Kg} \pm 1 \text{ m}^2$	 1 h/u	

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

