


CARODEK BAR

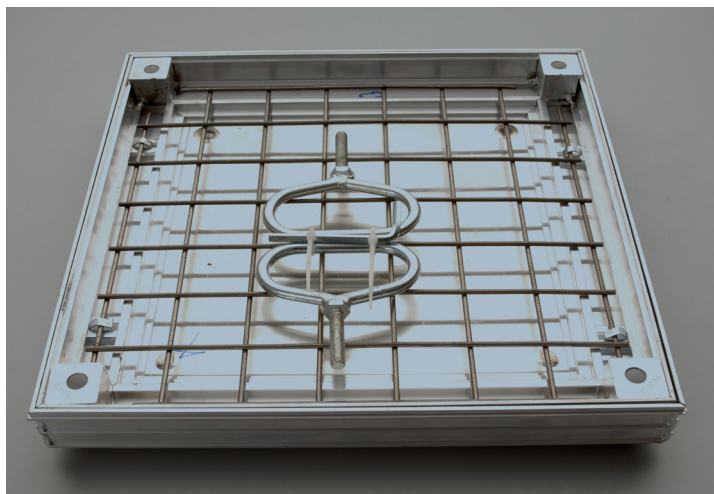

FONCTION

ROSCO CARODEK-BAR couvercles à carreler en **aluminium**, **étanche à l'eau et aux odeurs**. ROSCO CARODEK BAR couvercles et couvre-caniveaux sont légers, faciles à placer, faciles à ouvrir, étanches à l'eau et aux odeurs et résistants à la corrosion.

DESCRIPTION ET COMPOSITION

Les couvercles à carreler **BAR** sont des sets de cadres étanches à l'eau et aux odeurs fabriqués en profilé **aluminium** de **haute qualité**. Le **cadre et couvercle** s'emboîtent de **façon conique** afin de permettre l'ouverture du couvercle à l'aide des poignées. Une double **bande d'étanchéité en néoprène** au niveau du cadre **garantit** une **étanchéité aux odeurs et à l'eau**. Le couvercle est fixé dans le cadre au moyen de boulons en inox. Ces boulons se trouvent dans une chambre fermée situés entre deux bandes d'étanchéité et sont donc protégés de façon **optimale contre des infiltrations d'humidité, la corrosion** et donc à terme **éviter tout dysfonctionnement**.

Après le dévissage des boulons au moyen de **clés spéciales fournies**, le couvercle s'ouvrira facilement à l'aide de poignées. De plus, les boulons prévus dans le couvercle à carreler sont munis de petits **bouchons de protection** qui s'enlèvent facilement et permettant ainsi d'**éviter l'accumulation de saletés**. Près du fond du couvercle, se trouve **une armature croisée torsadée** avec une épaisseur de 4 mm et un rastre du 50 x 50 mm, maintenue par de clips incorporés. **Un treillis à l'intérieur** du couvercle a pour avantage, lors du remplissage du couvercle par de la chape ou du mortier, de **renforcer la structure**. Ceci contrairement au renforcement se trouvant à la base du couvercle.

Un **test de résistance** démontre que même pour les modèles de base BAR, une **résistance de 5 tonnes est tolérée**, ce qui autorise le passage d'une voiture. Ces couvercles **BAR** sont **testés par le C.S.T.C.** conformément à la norme **ISO 9001** et répondent à la résistance selon paragraphe 8 de la NBN EN 124, à la catégorie A15.



CARODEK BAR

Il est recommandé d'ouvrir au moins une fois par an chaque couvercle à carrelé et de lubrifier les bords intérieurs ainsi que les boulons. Cette opération est déjà réalisée pour tous les couvercles qui quittent nos chaînes de production.

Hauteur d'encastrement: 50 mm. Dimension intérieure: 40 mm.

Chaque couvercle de format standard est soudé par robot ce qui garantit **une finition nette et sûre**. Chaque couvercle est emballé individuellement afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Dans chaque emballage, vous trouverez un mode d'emploi en deux langues ainsi que les clés adéquates.

SECTION

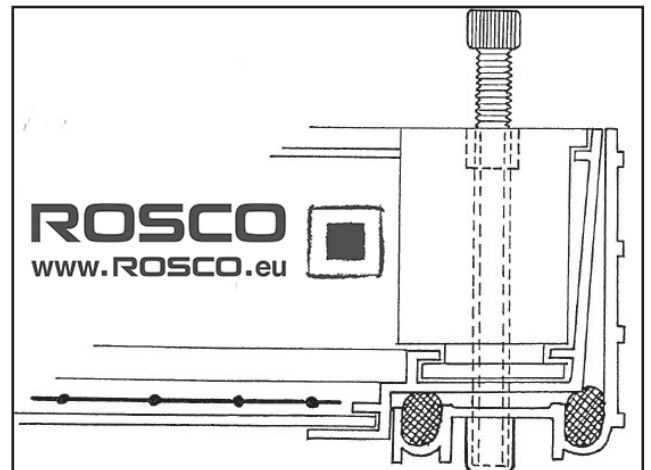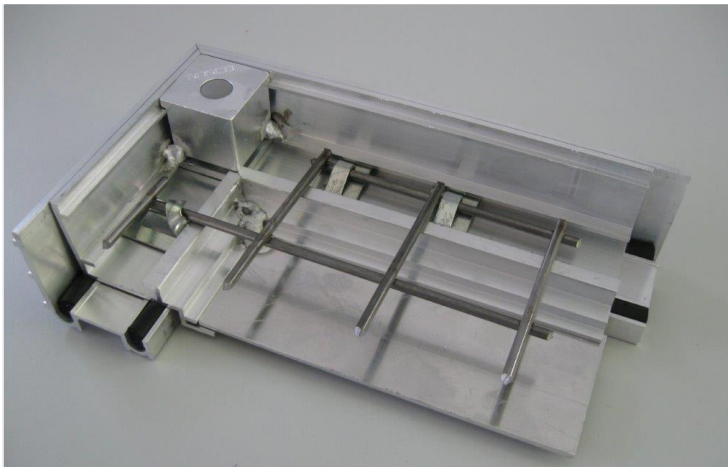

DONNÉES PRODUITS

Nr d'article	Dimensions int.	Dimensions ext.	Poids
BAR3030	200 x 200 mm	300 x 300 mm	3,15 kg
BAR4040	300 x 300 mm	400 x 400 mm	4,45 kg
BAR5050	400 x 400 mm	500 x 500 mm	6,00 kg
BAR6060	500 x 500 mm	600 x 600 mm	7,65 kg
BAR7070	600 x 600 mm	700 x 700 mm	9,70 kg
BAR8080	700 x 700 mm	800 x 800 mm	9,80 kg