

**NOUVEAUTÉ
2023**



GeoDal Green 39

La dalle gazon discrète et solide

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR LE RENFORCEMENT DES SOLS

Applications

- PARKINGS
- ESPACES VERTS
- ALLÉES DE GARAGE
- ZONES DE DÉMÉNAGEMENT
- VOIES D'ACCÈS POMPIERS
- CAMPINGS

Avantages

- Très solide
- La structure flexible répartit les charges et minimise la tension dans la dalle
- Légère : rapide et facile à poser
- Résiste aux U.V. et au gel
- Économique
- Esthétique
- Préassemblées par 4 (1 m²)

GeoDal Green 39 est la solution idéale pour renforcer le sol de manière robuste et esthétique. Elle améliore le drainage naturel de l'eau et empêche l'érosion du sol.

ESTHÉTIQUE

De couleur verte, elle est parfaite pour un remplissage en gazon. Son système d'emboîtement discret permet de créer une surface continue quasiment invisible une fois remplie d'herbe, préservant le caractère naturel de la zone.




ROBUSTE

La GeoDal Green 39 possède des parois épaisses et une structure souple qui répartissent les charges et les pressions. La dalle résiste également aux variations climatiques, garantissant un renforcement du sol sûr et sans problème.




GeoDal Green 39

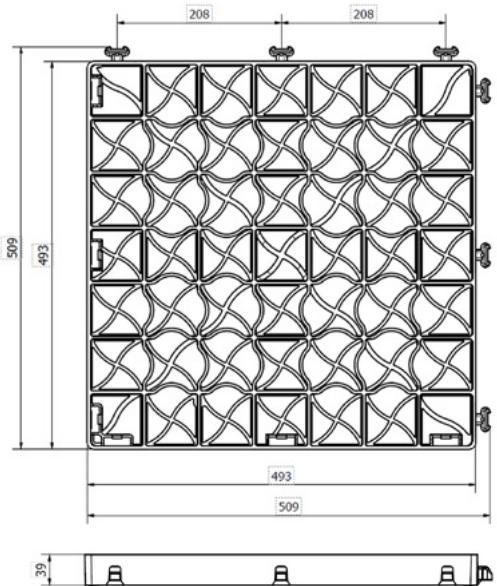

POSE RAPIDE & FACILE

La GeoDal Green 39 mesure 50 x 50 x 3,9 cm et est préassemblée par 4 dalles pour couvrir une surface de 1 m². Assemblées par quatre, elles ne pèsent malgré tout que $\pm 4,8$ kg. Son faible poids, sa taille et son système d'emboîtement efficace permettent une mise en œuvre facile et rapide.

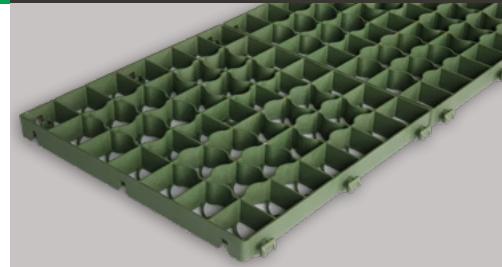

Caractéristiques

Dimensions : 50 x 50 x 3,9 cm
Dimensions préassemblées par 4 : 100 x 100 x 3,9 cm
Poids : $\pm 4,8$ kg/m²
Matériau : PP copo
Résistance dalle vide : ± 150 t/m²
Couleur : vert
Dalles par m² : 4 pcs.
Palette : 72 m² (288 plaques)

Mise en œuvre

1. Pose d'un **géotextile** de fond de coffre
2. **Lit porteur** perméable compacté en gravier, concassé, pierailles, etc. (\varnothing 0/32 sur 20 à 60 cm* en fonction de l'usage et du type de sol)
3. **Lit de pose** perméable en fin gravier, lave concassée, etc. (\varnothing 2/7 sur min. 3 cm à max. 5 cm d'épaisseur)
4. **Pose des dalles**
5. **Remplissage** avec un bon mélange de substrat et de semences, sans compacter
6. **Brosser** l'excédent de substrat dépassant de la dalle sans le tasser
7. **Arroser** en suffisance

Semences : prévoir un gazon résistant aux sels de déneigement et à la sécheresse.

Entretien : pour garder une herbe belle et saine, épandre au printemps et à l'automne un engrangé organique pour gazon à effet longue durée. Arroser en suffisance. Tondre de la même façon qu'un gazon ordinaire.



* Épaisseurs du lit porteur :

- Parking voitures : 20 à 30 cm
- Accès pompiers : 30 à 50 cm
- Parking camions : 45 à 60 cm

Remarques importantes

- Après arrosages ou pluies, le substrat se tassera naturellement de ± 5 mm. Laisser cet espace vide car il est nécessaire à la pousse du gazon.
- Pose conseillée sur pentes de maximum 5%.
- Dès la pose terminée, remplir les dalles avec le substrat sans le tasser.
- Prévoir des bordures tout autour de la zone.
- Laisser un espace de dilatation de 5 cm entre les bordures et les dalles. Pour des grandes superficies, veuillez nous consulter.
- Le poseur est responsable du dimensionnement de la fondation.
- GeoDal Green 39 ne convient pas pour un remplissage en gravier.



Découvrez toute notre gamme de dalles gazon et gravier sur www.matgeco.be.

insulco srl • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nivelles
Tél : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • matgeco@insulco.be
Site web : www.matgeco.be

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 12/2022

MatGeco
Geotechnical products