


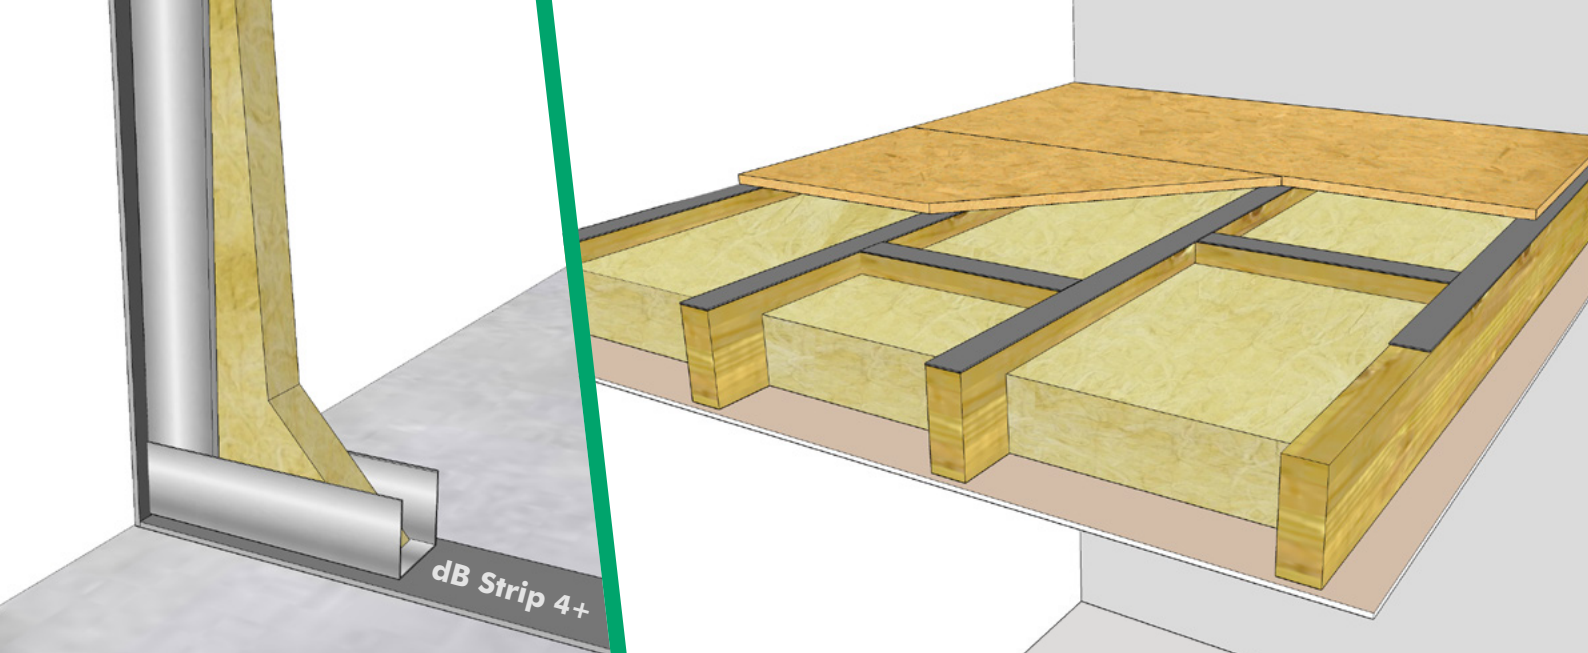

dB Strip 4+

Bande résiliente haute performance

BANDE DE DÉSOLIDARISATION À STRUCTURE PYRAMIDALE – UNIQUE ET EXCLUSIVE

Applications

- PLANCHER BOIS
- CLOISONS LÉGÈRES

Avantages


- ☐ Autocollant
- ☐ Multi-fonctions
- ☐ Structure pyramidale
- ☐ Principe masse ressort masse



Description

dB Strip 4+ est une bande résiliente en mousse PE réticulée physique munie d'une structure pyramidale sur une face et d'une surface autocollante avec protecteur sur l'autre face.


Cette bande de désolidarisation a spécialement été étudiée pour améliorer les performances acoustiques des cloisons légères ou des planchers bois. Elle est très simple et économique à poser.

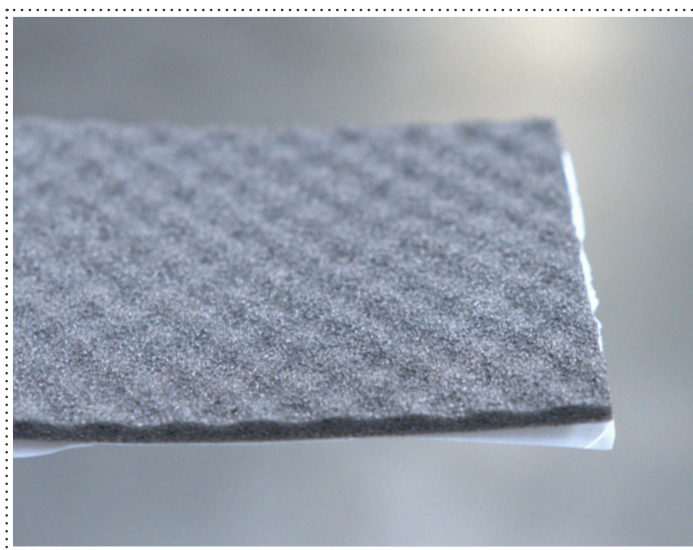

dB Strip 4+

Mise en œuvre

Désolidariser un plancher bois :

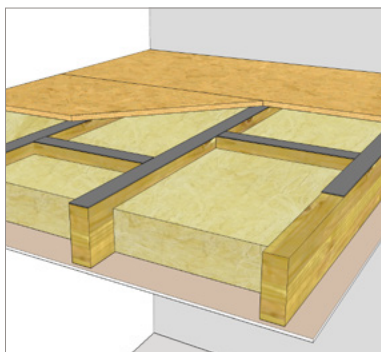


- gitage
- laine minérale entre solives
- **dB Strip 4+** sur solives
- nouveau plancher

Retirer le protecteur et coller la bande résiliente "dB Strip 4+" sur les solives avant la pose du nouveau plancher.



Désolidariser une cloison légère :

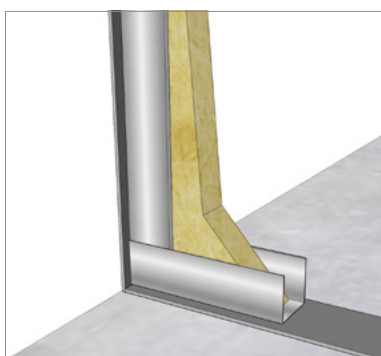

dB Strip 4+ collé au dos des profilés

Coller "dB Strip 4+" sur la face extérieure des profilés métalliques horizontaux et verticaux avant de les fixer aux murs latéraux, au plafond et au sol. La bande résiliente permettra de limiter le contact entre les profilés et leur support. Le dB Strip 4+ permettra également de combler toutes les irrégularités des murs, du sol et du plafond et rendre parfaitement étanche tout le contour de la cloison.

Afin d'améliorer les performances acoustiques de la cloison, il est conseillé de coller des bandes acoustiques « dB Strip 3+ » sur les faces des profilés horizontaux et verticaux sur lesquels viendront se fixer les plaques de plâtre (voir fiche technique insulco dB Strip 3+).



Caractéristiques

Rouleau : 25 m x 78 mm

Épaisseur : $\geq 4,5$ mm

Raideur dynamique : 36 MN/m³

Boîte : 7 pièces

Palette : 12 boîtes de 7 pcs



Découvrez l'ensemble de la gamme acoustique sur
www.insulco.be

insulco srl • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nivelles
Tél : +32 67/41 16 10 • insulco@insulco.be • **www.insulco.be**

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 12/2022
Numéro d'entreprise: 0405.642.815 - RPM Nivelles

insulco
insulation products