


431R

Grille ronde sans cadre

GRILLE EN
APPLIQUE

ALUMINIUM

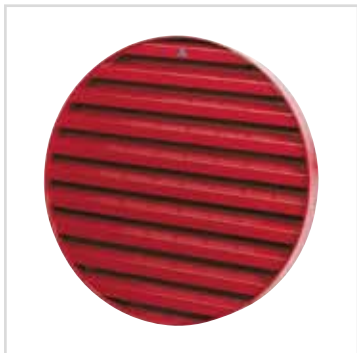

MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition: anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur : 40 mm
- Diamètre minimum : 300 mm
- Diamètre maximum :
 - 1400 mm si anodisé en teinte naturelle [F1]
 - 1500 mm si laqué en teinte RAL
 - A partir de 1500 mm : en deux parties

FIXATION

- Les vis sont incluses

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit	
	[EN 13030]
Facteur K [aspiration]	23,56
Facteur K [extraction]	25,51
Coefficient C_e	0,206
Coefficient C_d	0,198
Données techniques	
Surface visuelle libre	59 %
Surface physique libre	40,5 %
Classe IP [grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm]	IP2XD

DESSINS TECHNIQUES

