


TOP SHOWERLINE

'Caniveau de douche de luxe'
avec cadre d'encollage

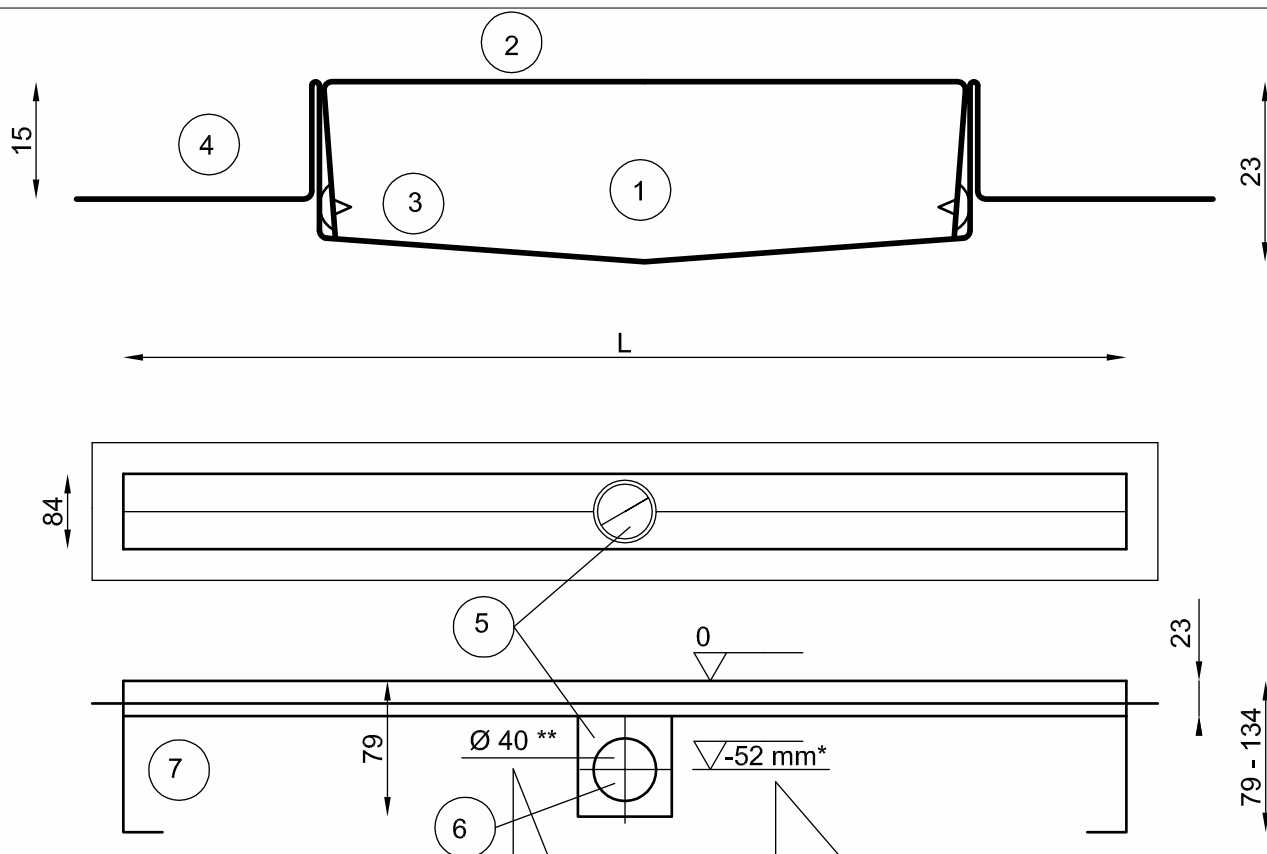

debit - débit :

Q: 0,4 l/s; onder deur / sous la porte

Q: 0,6 l/s; conform EN 1253

* as van de uitloopbuis t.o.v. bovenkant rooster
* axe de la sortie par rapport au dessus de la grille

** uitloop Ø 40 mm (verloopstuk Ø 40/50 mm meegeleverd)
** sortie Ø 40 mm (réduction Ø 40/50 mm y compris)

Lengte - Longueur :

- ☐ 700 mm
- ☐ 800 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ 1000 mm
- ☐ 1200 mm

led verlichting - éclairage led

- ☐ ja-oui
- ☐ nee-non
- ☐ optie-option
- ☐ blauw-bleu
- ☐ rood-rouge
- ☐ groen-vert
- ☐ wit-blanc
- ☐ regenboog-arc en ciel

Rooster - Grille

- ☐ wave
- ☐ quadrato
- ☐ mix
- ☐ pixel
- ☐ flag
- ☐ tile (1) + (2)
- ☐ solid (1)

Legende :

- 1 gootlichaam
- 2 rooster
- 3 rubberen pin om het rooster te klemmen
- 4 kleefplaat met ruwe hechtingslaag
- 5 inspecteerbaar sifon
- 6 uitloop Ø 40 mm, mannelijk einde
- 7 stel-, verankeringspoten regelbaar van 79 tot 134 mm

Légende

- 1 corps du caniveau
- 2 grille
- 3 ergot en caoutchouc comme fixation de la grille
- 4 cadre d'encollage avec film rugueux pour accrochage
- 5 siphon inspectable
- 6 sortie mâle Ø 40 mm
- 7 pattes d'ancrage et de réglage en hauteur, réglable entre 79 et 134 mm

Afdekking glasplaat - Couvercle en verre

- ☐ zwart - noir (1)
- ☐ wit - blanc (1)
- ☐ grijs - gris (1)

- (1) met omlopende sleuf 6 mm
avec fente périphérique 6 mm
- (2) hol tegeldeksel tegeldikte 10 mm
taque creuse épaisseur du carrelage 10 mm