




Plus de lumière dans la vie

ACO allround cour anglaise

ACO therm®

ACO isoLight®

ACO courette d'aération

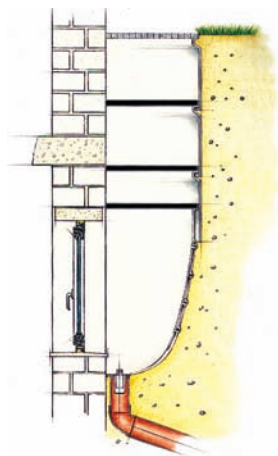

ACO allround cour anglaise

La cour anglaise ACO allround de 40 cm de profondeur en détail

Matériau

La cour anglaise indéformable en polypropylène renforcé de fibres de verre (GFPP) harmonise élasticité et stabilité. Ce matériau moderne garantit une cour totalement étanche à la pression et entièrement recyclable.

Cour et accessoires

La cour anglaise blanche est universelle et se place aisément grâce au large éventail d'accessoires. Elle est livrée avec un kit de montage et d'anti-effraction. Le modèle praticable par les piétons est fixé au mur à l'aide de 4 vis normales tandis que le modèle carrossable nécessite l'utilisation de 4 vis spécifiques. Le niveau d'eau muni de trous de forage, proposé dans la gamme, vous permet de forer rapidement et efficacement.

La gamme ACO comprend de nombreuses dimensions. Les cours allround, qui ont une profondeur standard de 40 cm, sont disponibles en 80 et 100 cm de largeur et en 60, 100 et 130 cm de hauteur. Pour une largeur jusqu'à 125 cm, nous vous proposons notre gamme de cours anglaises de 50 et 60 cm de profondeur.

La hauteur peut être modifiée par l'utilisation d'une ou de plusieurs rehausse, à renforcer avec des profils d'ancrage dès qu'un deuxième ou, au maximum, un troisième élément est emboîté (image ci-contre).

Les cours anglaises adaptées d'une rehausse sont carrossable jusqu'à 6 kN.



Cour anglaise allround avec grille.



Gamme de grilles

ACO offre une gamme complète de grilles. Pour le modèle praticable par les piétons, la cour anglaise est livrée d'origine avec une grille caillebotis 30 x 10 mm ou 30 x 30 mm. Une grille en métal déployé est également disponible.

Le modèle carrossable comprend une grille caillebotis 30 x 10 mm avec un kit d'ancrage spécifique.

Toutes les grilles sont fixées grâce à un point d'ancrage spécial, un système anti-effraction.



application piétonne



application carrossable




ancrage rehausse

systèmes de montage et anti-effraction



④



③



②



①

Caractéristiques du produit

- nouveau matériau écologique
- matériau élastique mais stable, indéformable
- lisse, résiste aux UV
- cour étanche à la pression avec évidement standard pour masse de jointoyage
- cour disponible en diverses largeurs et hauteurs
- choix parmi différentes grilles (en acier galvanisé), modèles praticables pour piétons et véhicules, grille caillebotis – mailles 30/10 – carrossable jusqu'à 9 kN
- élément prémoulé pour ancrage de la grille
- ancrage standard à l'aide de 4 vis
- légère et possèdent de nombreux accessoires
- rehausse empilable et emboîtable – de 9 à 30 cm
- jusqu'à 3 éléments de rehausse possible, utilisation d'un profil d'ancrage à partir de 2 éléments
- ouverture pour drainage dans le fond, à distance suffisante de la paroi latérale
- drainage avec siphon-crèpine d'un diamètre de 110 mm

Avantages

- entièrement recyclable
- résiste aux pressions latérales les plus fortes lors de tassements de terrain
- n'accroche pas la saleté, reste blanc
- empêche tout risque d'infiltration d'eau souterraine
- pour chaque projet une solution sur mesure
- finition selon vos préférences et votre budget en tenant compte de l'environnement
- kit anti-effraction esthétique et facile à placer
- stable, quel que soit le type de paroi
- facile à installer, pas besoin d'aide
- placement aisé s'il ne faut pas couper
- surmonter la profondeur tout en conservant la stabilité devient un jeu d'enfant
- stabilité garantie
- raccordement aisé aux égouts




Châssis et fenêtres en PVC blanc inaltérable

Lors de la construction de caves, de bâtiments non résidentiels ou d'annexes, il est possible de stimuler l'éclairage naturel avec les châssis et fenêtres ACO therm®, combinés ou non à une cour anglaise ACO.



Fabriqués en PVC blanc de qualité supérieure et résistant aux UV, les châssis et les fenêtres s'intègrent parfaitement dans un ensemble en briques ou en béton précontraint (prédalle).

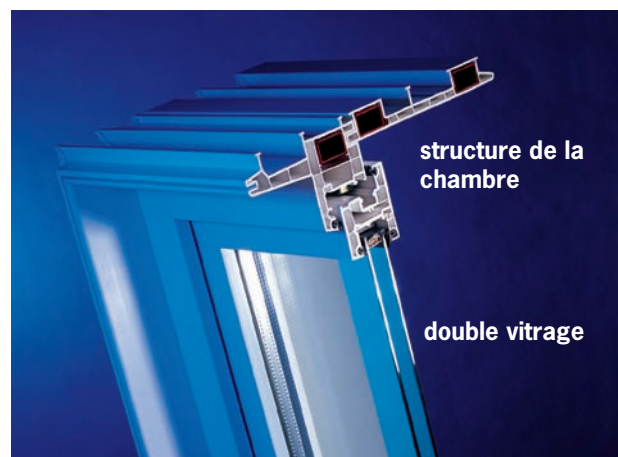

Les chambres du profil en PVC garantissent une bonne isolation.

Caractéristiques du produit

- PVC de qualité résistant aux UV
- châssis monolithiques avec structure à chambres
- les châssis sont légers et équipés de profils d'ancrage
- châssis disponibles pour épaisseurs de mur de 20 à 40 cm, standard: 30 et 40 cm
- large éventail de dimensions
- vaste gamme de fenêtres:
 - fenêtres oscillo-battantes à double vitrage (valeur- U_v 1,1 W/m² K)
 - battant, simple vitrage de 5,5 mm et double vitrage de 14 mm (4/6/4)
 - vaste gamme de grilles de protection et de raccords d'aération, etc. sur demande
- fenêtres standard, s'ouvrant tant à gauche qu'à droite, disponibles
- le châssis peut être maçonner ou sceller dans le mur - les fenêtres sont placées par la suite - tous les éléments sont emballés individuellement et solidement

Avantages

- esthétique et inaltérable, reste blanc
- isolant, réduit la consommation de chauffage
- montage simple
- facilité d'utilisation, produit répondant à vos besoins




- simple et facile à utiliser, tant pour une construction préfabriquée que pour une construction traditionnelle, aucun risque d'endommagement


Il est évidemment possible de recevoir les châssis avec les fenêtres prémontées, ainsi qu'un profil de protection. Pour le placement d'un ACO therm® dans une construction traditionnelle, il est conseillé d'installer un linteau.



Châssis avec fenêtre basculante – simple vitrage – 5,5 mm.

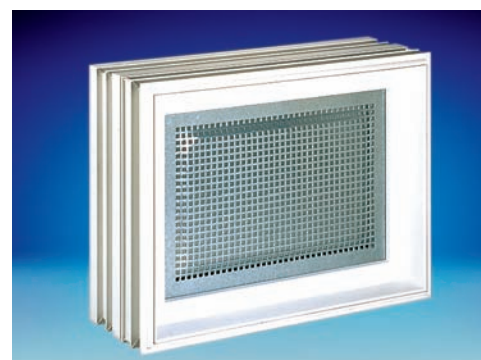

Châssis avec grille de protection.



Les profils de finition proposés sont nombreux et garantissent, en cas de placement d'une paroi d'isolation devant le mur en béton, une belle finition du seuil ainsi que des murs latéraux et supérieurs avec la fenêtre.

Châssis en béton polyester isolant

Avec l'isoLight, ACO propose des châssis en béton polyester aux caractéristiques isolantes, très robustes et néanmoins relativement légers.



béton polyester robuste de qualité supérieure

coefficient thermique:	0,45 W/mK
résistance à la flexion:	> 12 N/mm ²
résistance à la pression:	> 45 N/mm ²
densité:	1,5 - 1,6 g/cm ³
absorption:	0 mm
résistance chimique:	très élevée

Les châssis étant autoportants, un linteau est en principe superflu (selon l'application). Il suffit de maçonner par-dessus...

Vu ses caractéristiques "fonctionnelles", l'ACO isoLight® est généralement utilisé dans des greniers et des étables mais il reflète également de nombreux avantages "esthétiques" de l'ACO therm®.

Les parois intérieures et extérieures du châssis sont lisses et s'entretiennent facilement. Elles peuvent par exemple parfaitement être repeintes avec des peintures acryliques murales.



Parois pouvant être repeintes.

Les châssis sont disponibles en différentes épaisseurs, hauteurs et largeurs. De nombreuses fenêtres sont proposées et sont rapidement fixées grâce au système pratique à clips du type Markantlock®.



L'ACO isoLight® se combine aussi parfaitement avec les cours anglaises ACO.

Les fenêtres sont disponibles en PVC blanc mais également en PVC brun.

ACO peut vous fournir des fenêtres sur mesure, des oscillo-battantes, des basculantes, des châssis fixes ou combi-multi, quelles que soient les dimensions.




ACO isoLight® avec fenêtre oscillo-battante.



Châssis autoportant pour un placement aisé.



Système à clips Markantlock®.



ACO courette d'aération

Grâce à la courette d'aération ACO en polypropylène (PP) recyclable, fini les problèmes d'aération des caves et autres espaces souterrains.

- légère
- hauteur réglable
- disponible avec grille caillebotis 30/10 ou 30/30 ou grille en métal déployé, praticable par les piétons

- montage facile et rapide
- possibilité d'ajouter un élément ou plusieurs éléments supplémentaires
- produit répondant à vos besoins



Possibilité de travailler en hauteur en emboîtant deux éléments.

réglage de la hauteur:

*de 60 à 70 cm ou de 70 à 78 cm**

**selon que les points de fixation de l'élément supérieur soient coupés ou non.*

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tél: 052 38 17 70 aco@aco.be
Fax: 052 38 17 71 www.aco.be

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les données techniques et les prix des produits présentés, contactez-nous sans tarder !

Vous pouvez également visiter notre site internet:

www.aco.be