


ROSCO_{NV}




One partner, many finishing solutions

PROMA CADRES PAILLASSONS D'ENTREE

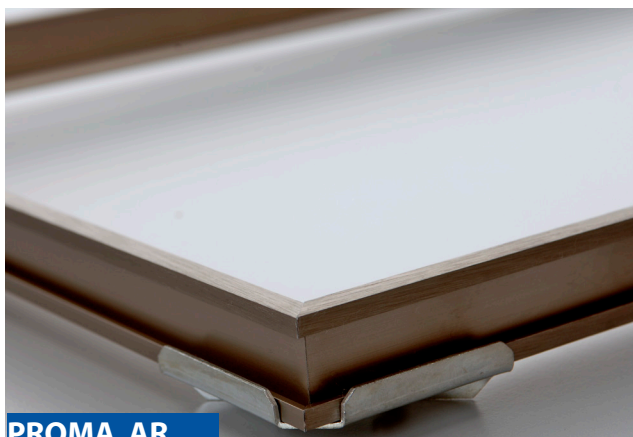

PROMA AR

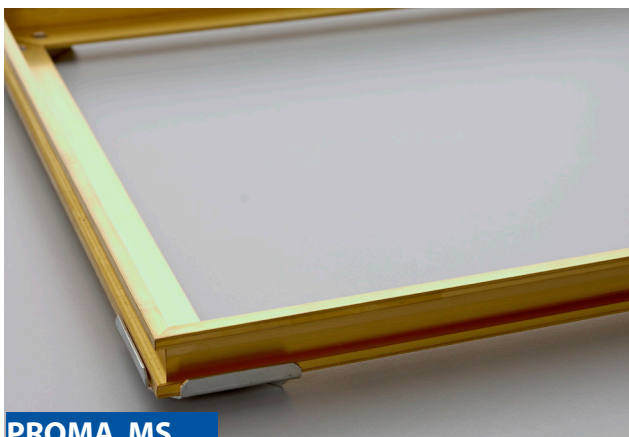


PROMA MS



PROMA AN



PROMA GRVS

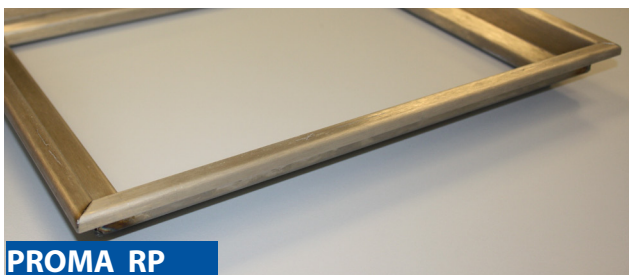

PROMA RP



ROSCO PROMA

Cadres pour paillassons d'entrée

Données techniques

Les **ROSCO** cadres pour paillassons d'entrée sont à incorporer dans le dallage. L'installation est facile et rapide. Les montants du cadre jouxtent le dallage et en protègent les bords. Les cadres peuvent recevoir tout type de paillason **ROSCO**. En propre production formats standard ou du sur mesure, aussi des formes irrégulières sont possibles.

PROMA AN - AR - MS

Cadres pour paillassons d'entrée. Ils se composent de cornières 30/26/3 mm, dont le rebord supérieur visible est de 7 mm. Ils sont disponibles en laiton naturel (**MS**), en alu anodisé naturel (**AN**) ou en alu anodisé couleur inox (**AR**). Ils sont à assembler à l'aide de renforts aux angles. Ceux-ci sont assemblés avec des vis noyées. Ils garantissent une robustesse et permet au cadre de ne pas se déformer. Il n'est plus nécessaire d'utiliser des pièces d'ancrage, la structure du profil permet un ancrage continu, sur toute la longueur des profils (voir dessin ci-dessous). La profondeur de pose d'un paillason d'entrée disponible est de 22 mm.

PROMA GRVS

Cadre pour paillason d'entrée en profilés inoxydables pliés de 32 x 32 x 1,5 mm, avec rebord visible de 10 mm et surface brossée. Le cadre a un profilé à ancrage continu et les angles sont soudés.

PROMA RP

Cadre pour paillason d'entrée en acier inoxydable sablé (GRVS), Aisi 304, 25 x 25 x 3 mm. Cette finition subira un traitement spécial dans une cabine et sera soudée avec des perles de verres et une forte pression d'air. Cette pression d'air est indispensable pour sa conception. Les angles seront aussi soudés pour éviter la déformation du cadre. L'ancrage dans la chape s'effectue via des pattes en acier galvanisé, soudées au-dessous de la cornière. La profondeur de pose d'un paillason d'entrée disponible est de 22 mm.

