

PLOT RÉGLABLE PV 3.5/5

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	300 cm ²
Diamètre extérieur	215 mm
Poids	122 g/pc
Hauteur réglable	35 - 50 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg/m²




Testé sur Broof T4 et BFL-S1

AUTRE PORTEURS




PV 5/8



PV 11/14




PV 8/11




PV 14/17

PORTEURS POUR MUR



AK 3.5/5



AK 5/8

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Pour bois



CPV+



CO

Autre

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

CHARGE/M²

Bois

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles


600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

PLOT RÉGLABLE PV 3.5/5

FICHE
TECHNIQUE

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.440 kg

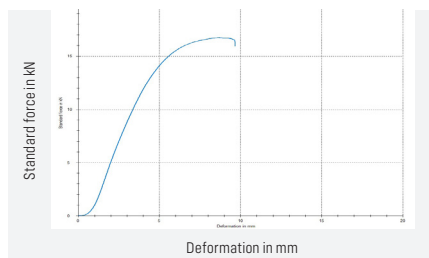

EMBALLAGE

Sac

Dimensions 1.450 x 750 mm

Poids brut 6,1 kg

Quantité 50 pces/sac

Palette

Dimensions 1.200 x 1.100 x 2.200 mm

Poids brut 166,4 kg

Quantité 24 sacs/palettes – 1.200 pces

Calcul valable avec un placement correct et une utilisation sans pièces d'extension. Pour une construction supérieure avec rallonge, ces résultats ne sont pas valables. Minimum 1,5 filets doivent encore être enfilés dans la pièce de base.

