


PLOT RÉGLABLE PV 8/11

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	300 cm ²
Diamètre extérieur	215 mm
Poids	246 g/pc
Hauteur réglable	80 - 110 mm



 Matériaux recyclés

 Résistant aux intempéries

 Résistant à des températures entre -25 et +70° C


 PP compound

 Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

 Capacité : 2.400 kg /m2

 Testé sur Broof T4 et BFL-S1

AUTRE PORTEURS



PORTEURS CONTRE MUR



PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+

Autre



C3/4T



C0



C6/4T



STICKSOL

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	13 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	192 kg
Quantité	14 sacs/palettes - 700 pces



PLOT RÉGLABLE PV 8/11

FICHE
TECHNIQUE

CHARGE/M²

Wood


Every 600 mm l/w	1.350 kg/m ²
Every 500 mm l/w	2.400 kg/m ²
Every 400 mm l/w	3.750 kg/m ²

Tiles

600 x 600 mm (2,25 pcs/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pcs/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pcs/m ²)	3.750 kg/m ²

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.630 kg

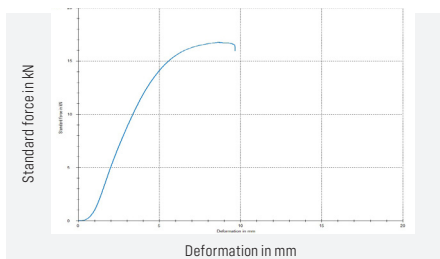

Calcul valable avec un placement correct et une utilisation sans pièces d'extension. Pour une construction supérieure avec rallonge, ces résultats ne sont pas valables. Minimum 1,5 filets doivent encore être enfilés dans la pièce de base.

