


RALLONGE F30

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Pièce composée de 30 renforts sur sa partie supérieure et de 20 renforts sur sa partie inférieure. Elle dispose également d'une rainure de blocage. Un maximum de 9 pièces d'extension F30 peuvent être empilées les unes sur les autres.

Couleur	Noir
Hauteur	30 mm
Diamètre supérieur	70 mm
Diamètre inférieur	62 mm
Poids	41 g/pc



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound




Testé sur Broof T4 et BFL-S1

PORTEURS



PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

ACCESSOIRES

Rallonge



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac


Dimensions	1.450 x 750 mm
Bruto poids	11 kg
Quantité	250 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto poids	208 kg
Quantité	16 sacs/palettes – 4.000 pces

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.610 kg

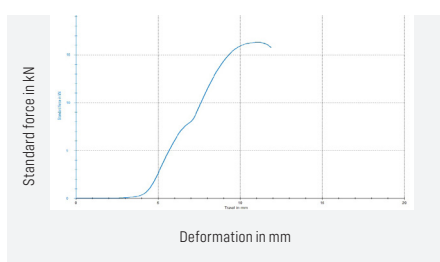

Made in Belgium