


SPECIFICATIONS

Consiste en une poutre en aluminium avec 3 les niches, qui sont placées entre le plaquette du C-Clip. Les 2 renforcements extérieurs sont équipés d'un profilé en caoutchouc TPE pour créer un son antidérapant et antichoc. réduire. Les plots sont placés tous les 50 centimètres.

Couleur	Gris
Hauteur	16 mm
Largeur	75 mm
Longueur	2.400 mm
Poids	2,96 kg/pc

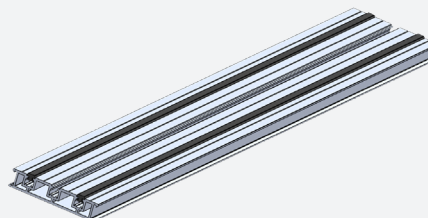

Aluminium + TPE



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



Matériaux recyclés



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

PORTEURS


Confort




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11



PV 11/14



PV 14/17

Premium



P17



P30

PLAQUETTES

Confort



C-Clip

Premium



C2-CLIP

ACCESSOIRES

Joints



C3L



C3X



C3T

Connecteurs



VF



VL

Finitions



KF



KL

EMBALLAGE

Palet

Dimensions	240 x 80 x 40 cm
Poids brut	355,2 kg
Quantité	120 pces/palettes



Made in Belgium