

436 - 437

Grilles estampées

GRILLE
ESTAMPÉE

ALUMINIUM



436 - Grille estampée rectangulaire

MATERIAU

- Fabriquée en feuille d'aluminium estampée

Remarque : uniquement disponible en modèle standard, sur-mesure pas possible

FIXATION

- Par vis


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Surface physique libre : 28 %

MODELES STANDARD


Diamètre (L x H) mm	F1	Blanc standard Renson	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Débit sous 2 Pa (m³/h)
150 x 150	41501501	41501506	41501507	41501503	41501510	16
150 x 200	41502001	41502006	41502007			21,9
200 x 100	42001001	42001006	42001007	42001003	42001009	12
200 x 200	42002001	42002006	42002007	42002003	42002010	22,1
200 x 250	42002501	42002506	42002507	42002503	42002509	36,7
250 x 100	42501001	42501006	42501007			18,5
250 x 250	42502501	42502506	42502507			46,6
300 x 100	43001001	43001006	43001007			20,2
300 x 300	43003001	43003006	43003007	43003003	43003010	73,5
400 x 100	44001001	44001006	44001007			28,8
400 x 400	44004001	44004006	44004007			86,4
500 x 500	45005001	45005006	45005007			125,9

DESSINS TECHNIQUES

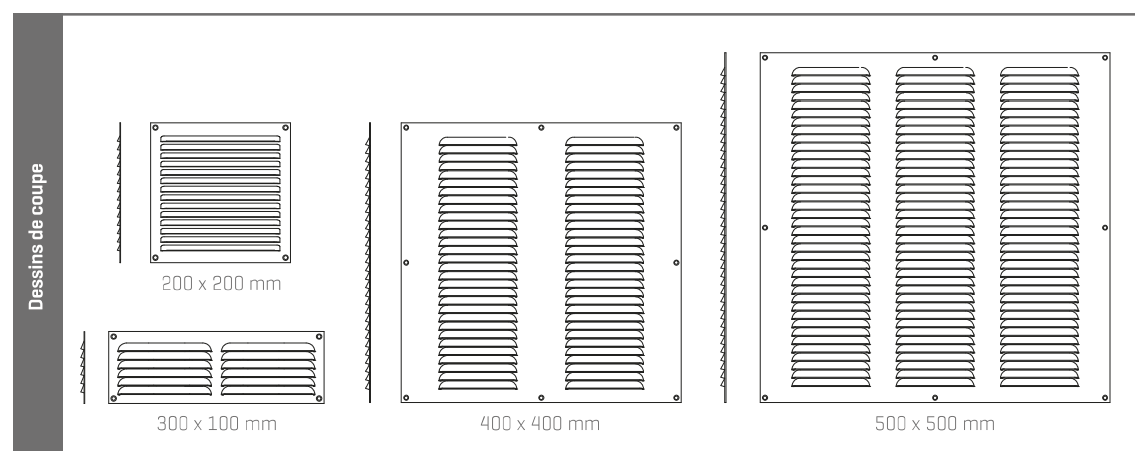

MONTAGE DES GRILLES


GRILLES A POSER DANS LE CHASSIS

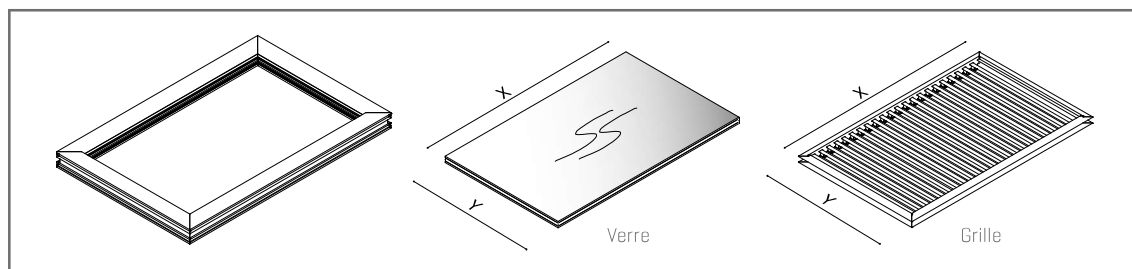

Grilles concernées :



- 414: 414VA, 414D, 414THF
- 415: 415VA, 424, 425GL
- 427GL, 428, 483, 484, 494
- 475GL, 424RC2 *

* La menuiserie en façade doit également être certifiée RC2

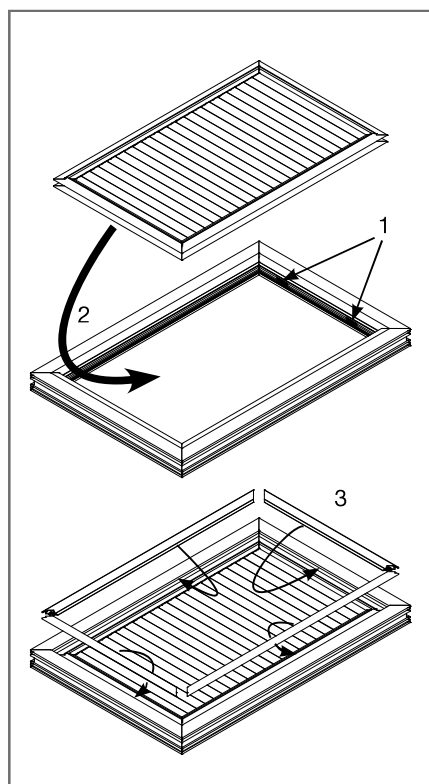


1 Cales


- A: cale de distance
- B: cale de support

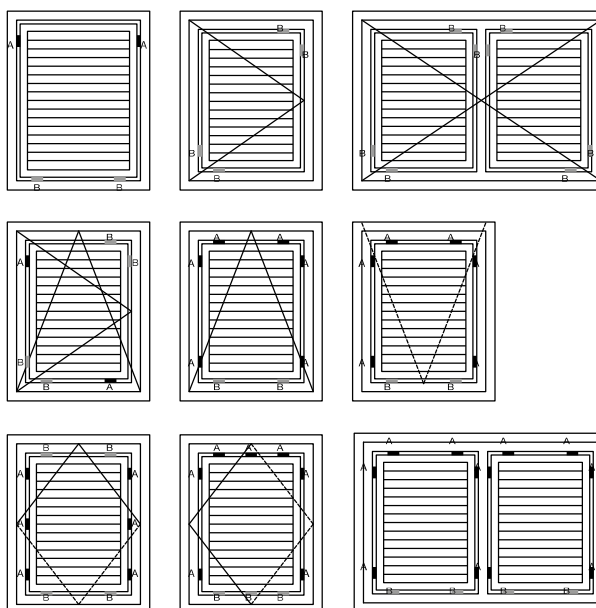

PVC




ALU




BOIS

GRILLES EN APPLIQUE

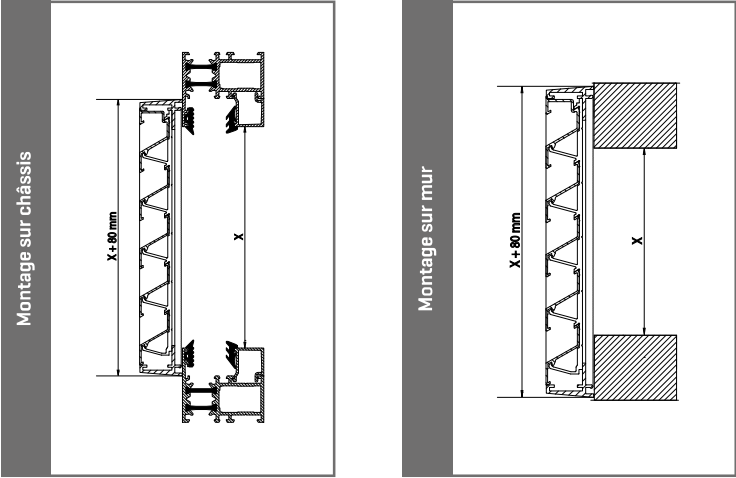



GRILLES MURALES A ENCASTRER

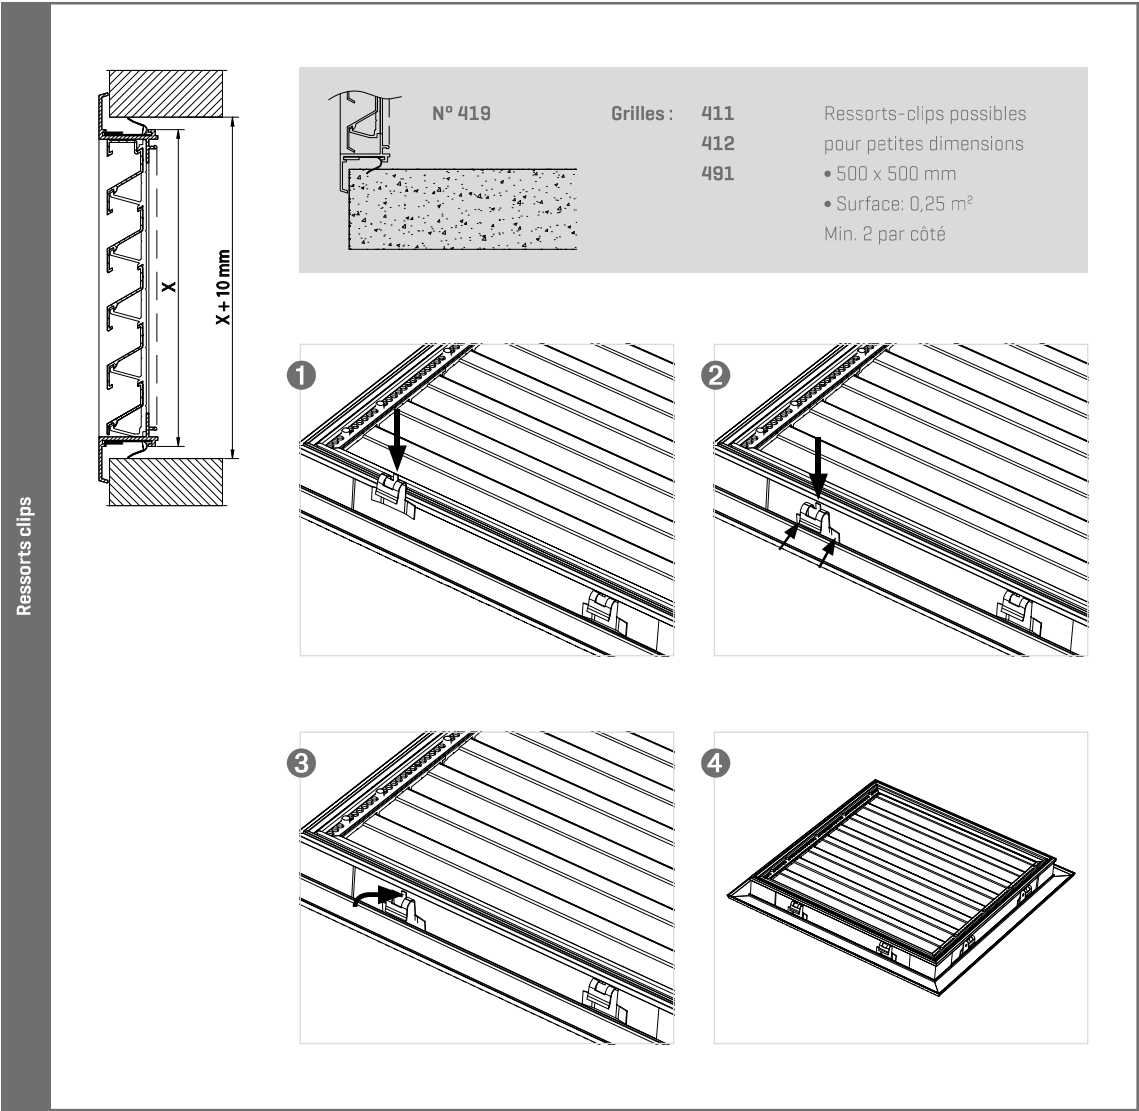


MONTAGE DES GRILLES

GRILLES MURALES A ENCASTRER


Ancre murales

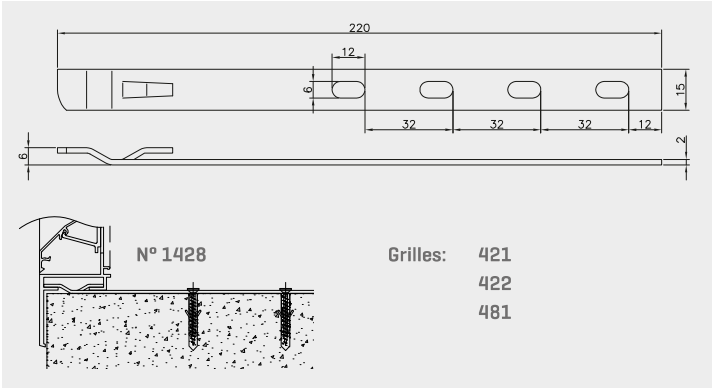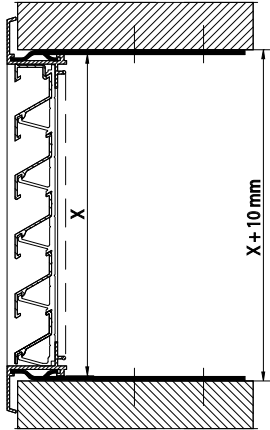


Grilles: 421
422
481

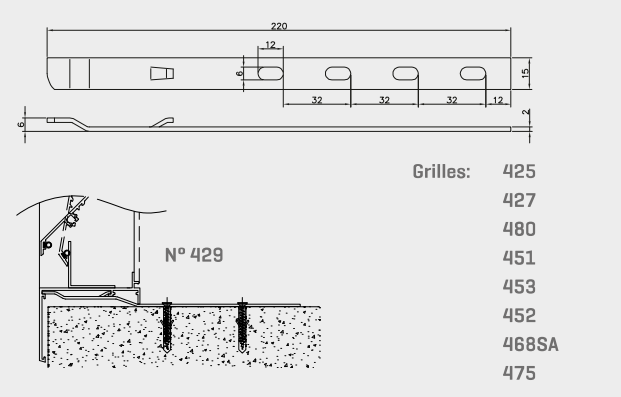


Grilles: 425
427
480
451
453
452
468SA
475

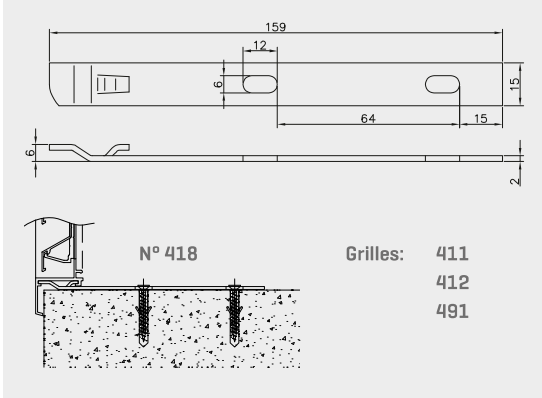






Grilles: 411
412
491



min. 2 par côté

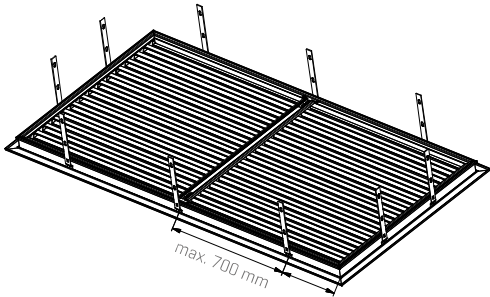

max. 700 mm

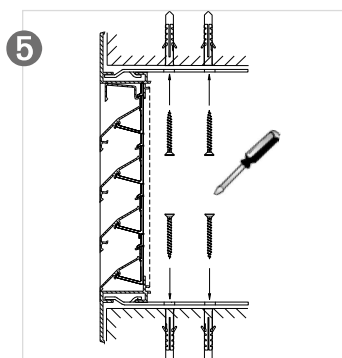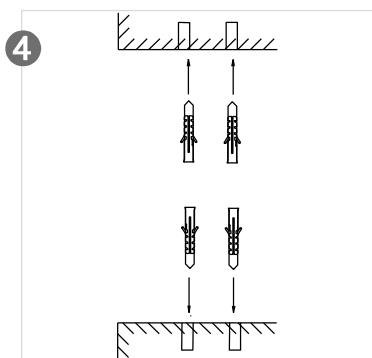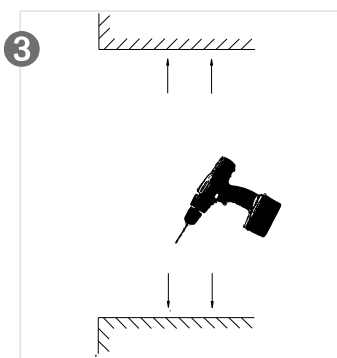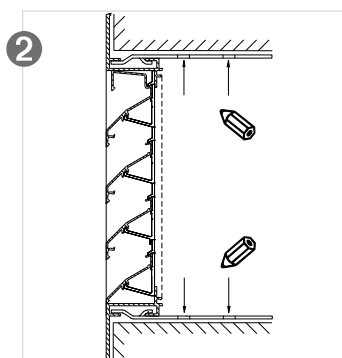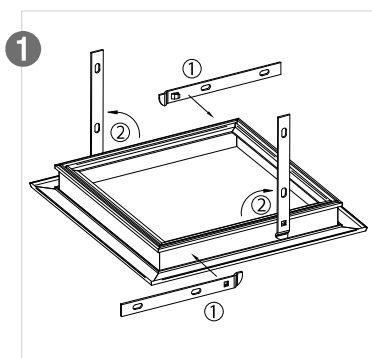

Une grille doit être placée selon les normes promulguées par l'Institut Belge de Normalisation, homologué par arrêté royal.

Attention : utilisez des chevilles et des vis adaptées au type de paroi et/ou de support (non livrées).

