

435R - Grille estampée ronde à encastrer Profondeur 46 mm

MATERIAU

- Fabriquée en feuille d'aluminium estampée
- Moustiquaire incluse

FIXATION

- Pourvue de pattes extensibles




MODELES STANDARD

Diamètre mm	RAL 9006	Blanc standard Renson	RAL 8019	STR 7016	STR 9005	Surface libre en cm²	Débit sous 2 Pa [m³/h]
ø 80	04352001	04352002	04352003	04350803	04352009	27	8,3
ø 100	04352004	04352005	04352006	04351003	04352169	51	15,2
ø 120	04351151	04351156	04351157	04351203	04351159	75	23,6
ø 150	04351451	04351456	04351457	04351503	04352179	119	35,2
ø 190	04351901	04351906	04351907	04351903	04351909	204	53,1
ø 250	04352451	04352456	04352457	04352453	04352459	339	74,0


Autres couleurs disponibles sur demande, uniquement pour grandes quantités

DESSINS TECHNIQUES

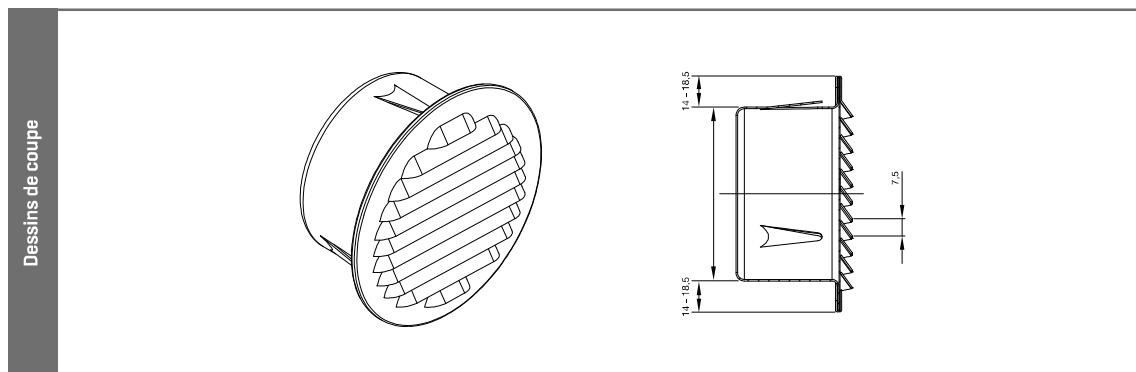

MONTAGE DES GRILLES


GRILLES A POSER DANS LE CHASSIS

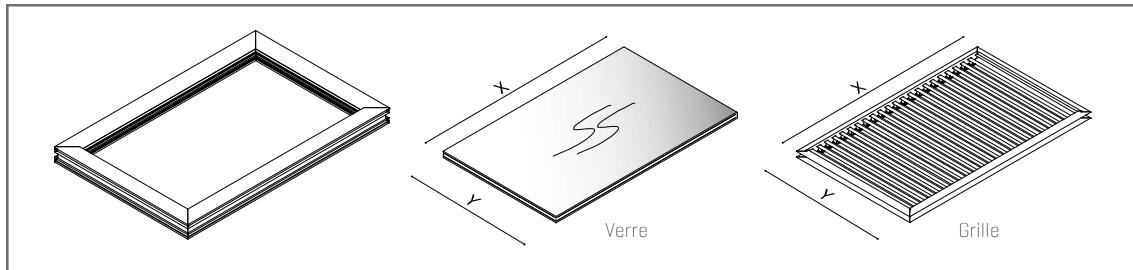

Grilles concernées :




- 414: 414VA, 414D, 414THF
- 415: 415VA, 424, 425GL
- 427GL, 428, 483, 484, 494
- 475GL, 424RC2 *

* La menuiserie en façade doit également être certifiée RC2

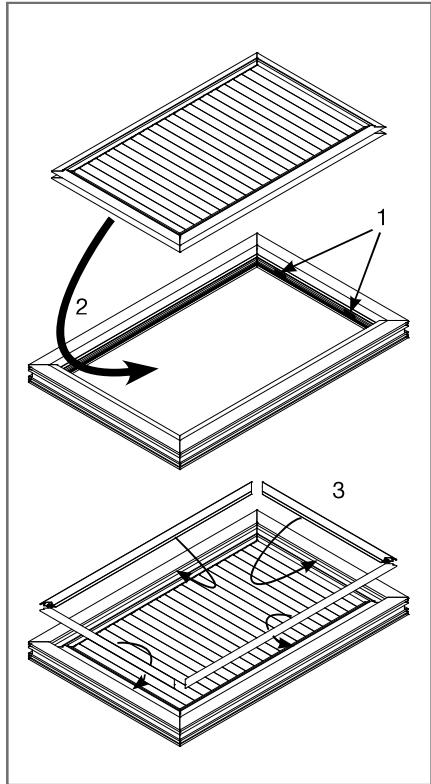


1 Cales


- A: cale de distance
- B: cale de support

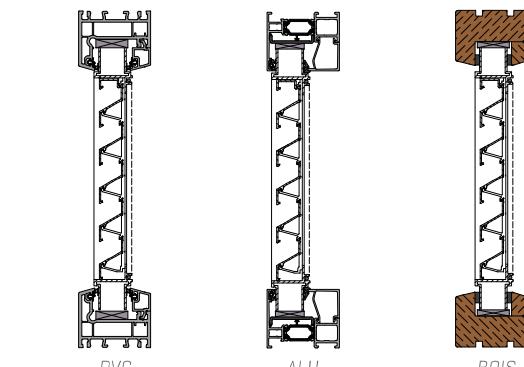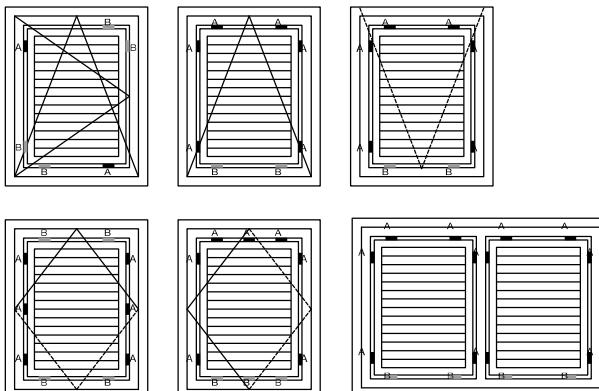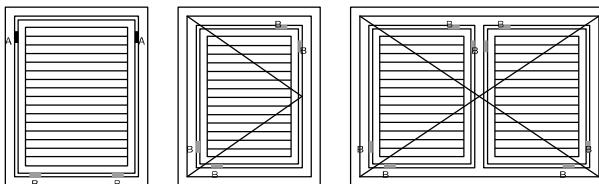

GRILLES EN APPLIQUE

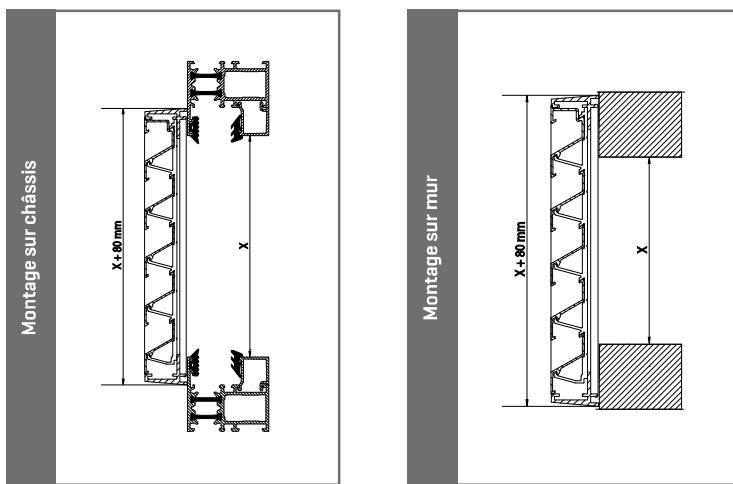

GRILLES MURALES A ENCASTRER

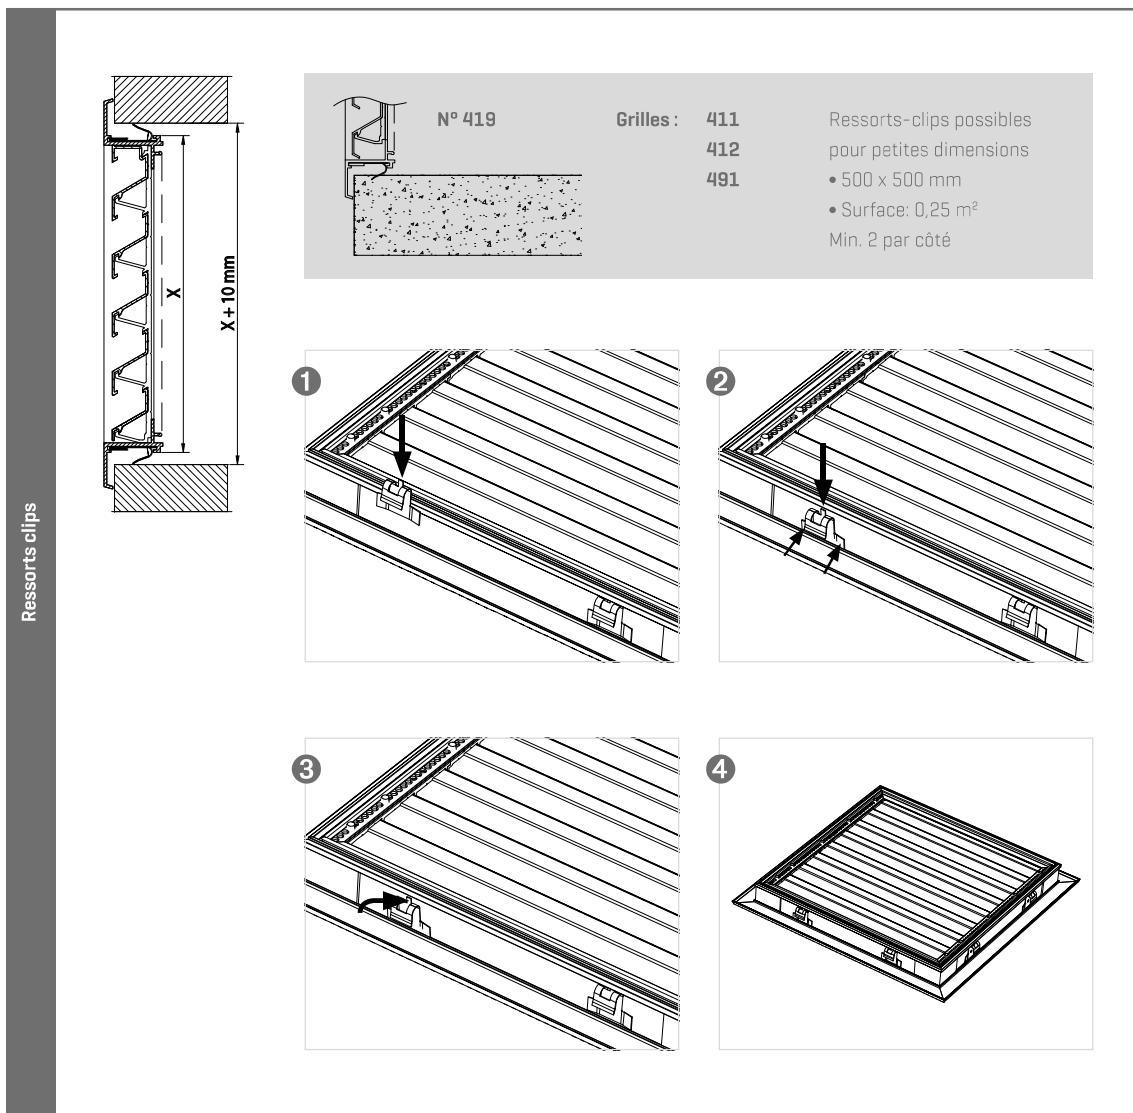




EN GENERAL

Montage des grilles

MONTAGE DES GRILLES

GRILLES MURALES A ENCASTRER

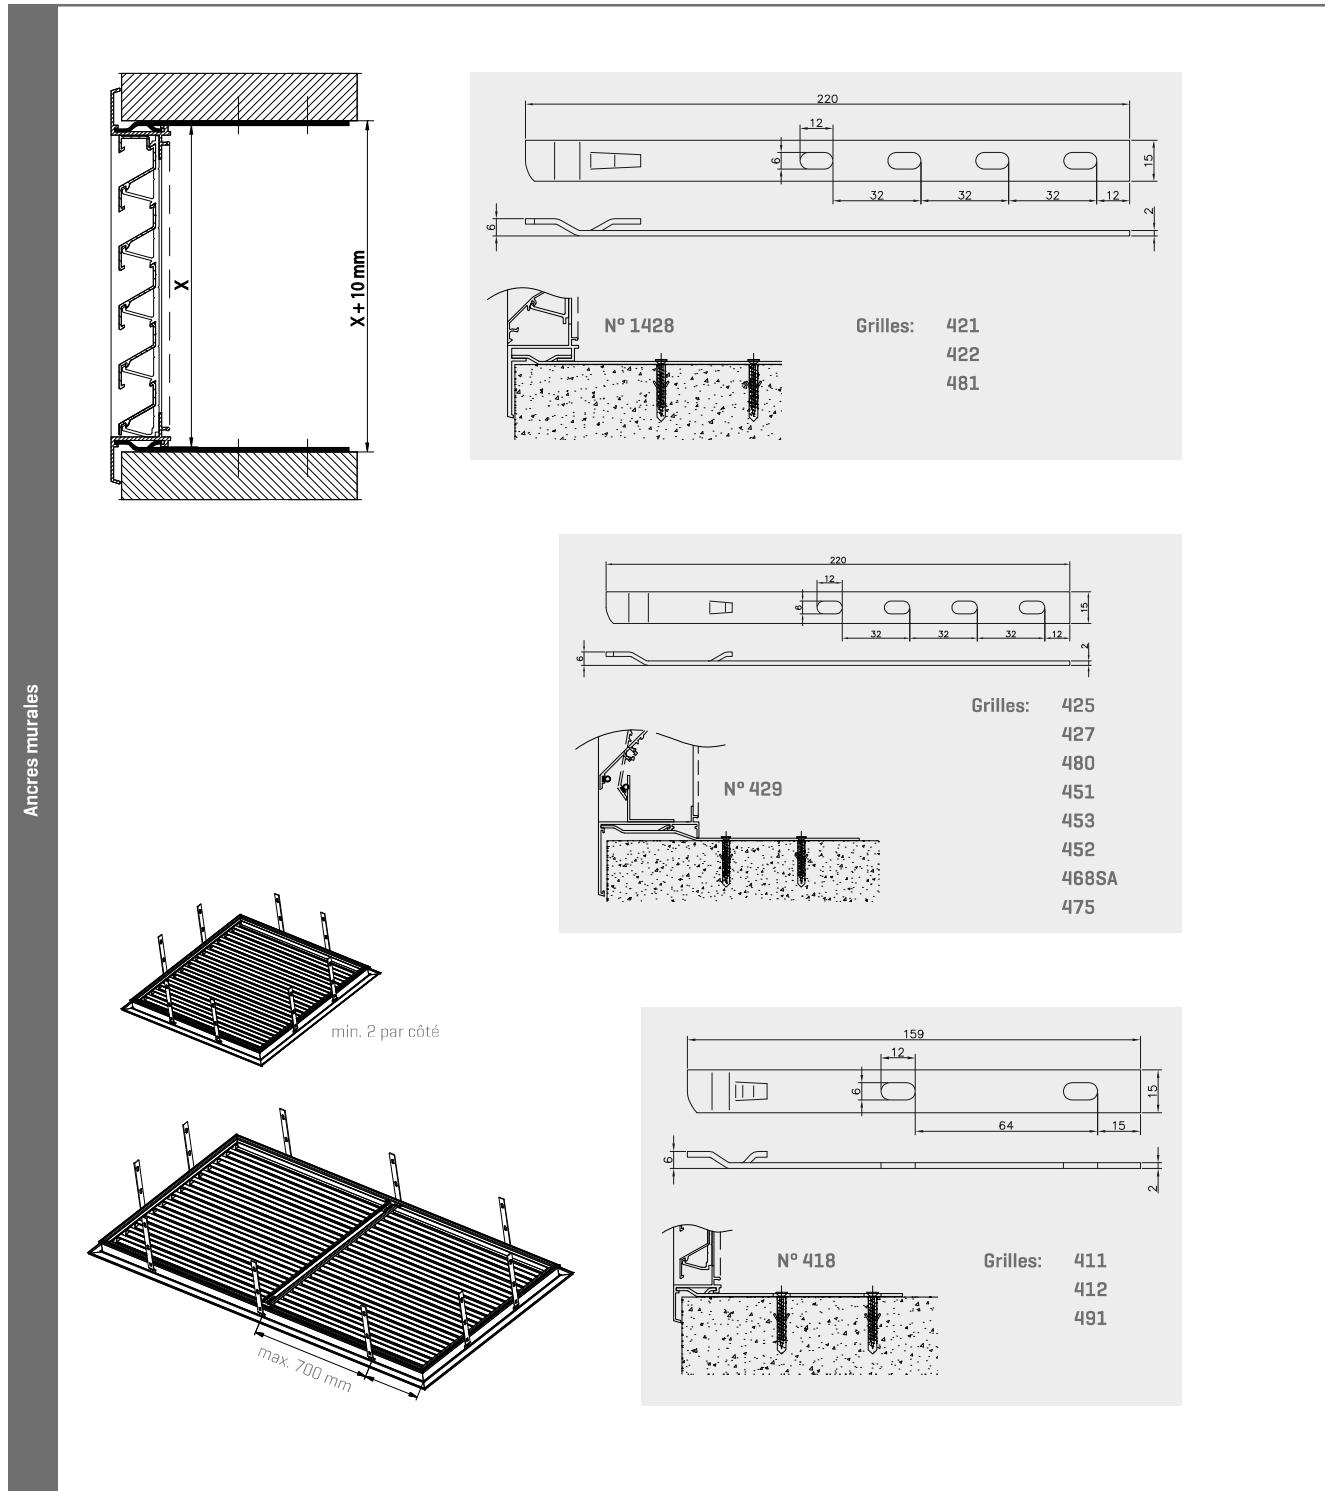

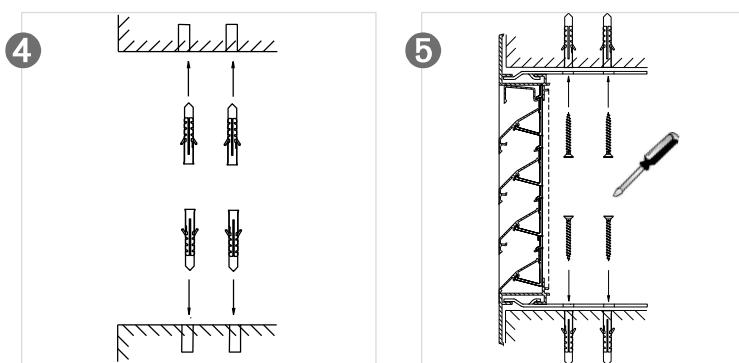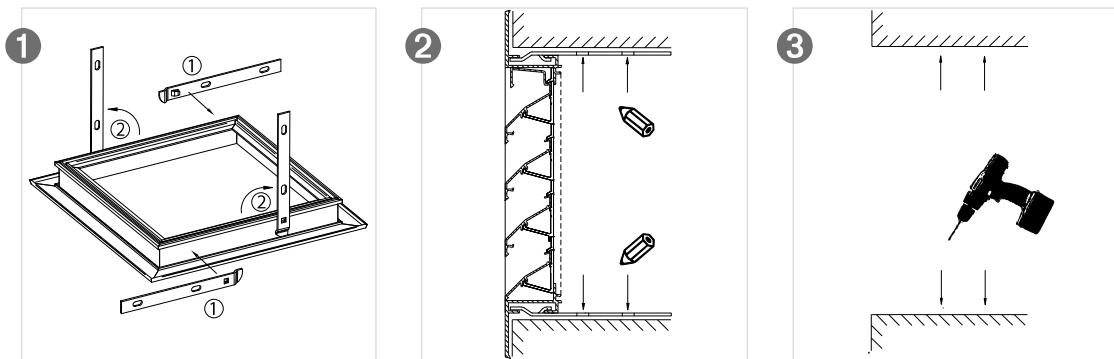

Une grille doit être placée selon les normes promulguées par l'Institut Belge de Normalisation, homologué par arrêté royal.

Attention : utilisez des chevilles et des vis adaptées au type de paroi et/ou de support [non livrées].

