


CARODEK ALUTRAP RV

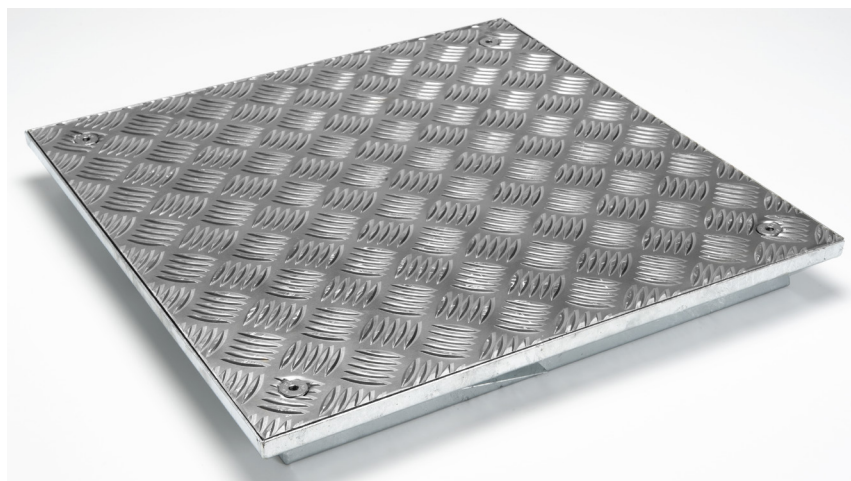

FONCTION

ROSCO ALUTRAP RV avec passage **antidérapant** et **étanche à l'eau et odeur**. Utilisation possible à l'intérieure et l'extérieure, par exemple dans les habitations, les garages, les jardins, etc... ROSCO ALUTRAP RV châssis de visite, sont légers et faciles à installer.

DESCRIPTION ET COMPOSITION

ROSCO ALUTRAP RV châssis de visite existe d'un rebord de tôle d'acier zingué. Le couvercle est en aluminium, épaisseur 5/7mm. **La structure de tôle striée** donne des renforcements supplémentaires au couvercle. L'attachement du rebord et le couvercle est fait par des boulons en acier inoxydable et bouché avec une bande résistante aux éléments chimiques.

Un rebord en **acier inoxydable** est aussi disponible, **sur demande**. **Hauteur d'encastrement : 50 mm.**

Chaque couvercle est emballé individuellement afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Dans chaque emballage, vous trouverez un mode d'emploi en deux langues ainsi que les clés adéquates.

DONNÉES PRODUITS

Nr d'article	Dimension int.	Dimension ext.	Poids
RV4040	300 x 300 mm	400 x 400 mm	4,85 kg
RV5050	400 x 400 mm	500 x 500 mm	7,40 kg
RV6060	500 x 500 mm	600 x 600 mm	9,60 kg
RV7070	600 x 600 mm	700 x 700 mm	13,05 kg
RV8080	700 x 700 mm	800 x 800 mm	16,30 kg
RV9070	800 x 600 mm	900 x 700 mm	16,30 kg
RV9090	800 x 800 mm	900 x 900 mm	19,50 kg