


440

Couvre cheminée d'aération

PRISE D'AIR EN
TOITURE

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriqué en profils Alu AlMgSi 0,5 [selon EN 12020-2]
- Tôle de recouvrement
 - En feuille d'aluminium
 - Affaiblissement acoustique en option
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Dimensions maximales en 1 pièce jusqu'à 900 mm de large, 1900 mm de long sur 1000 mm de haut
- Formats supérieurs réalisables sur demande

TYPES

- 440/11: avec la lame n°8 de la grille 411 (pas de lame 33 mm)
- 440/21: avec la lame n°17 de la grille la grille 421 (pas de lame 50 mm)
- 440/80: avec la lame L060HF de la grille 480 (pas de lame 60 mm)
- 440/81: avec la lame L050HF de la grille 481 (pas de lame 50 mm)

OPTIONS



- Profil récupérateur d'eau

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Ventilation de bureaux, usines, extraction pour les appartements

DESSINS TECHNIQUES

Dessins de coupe

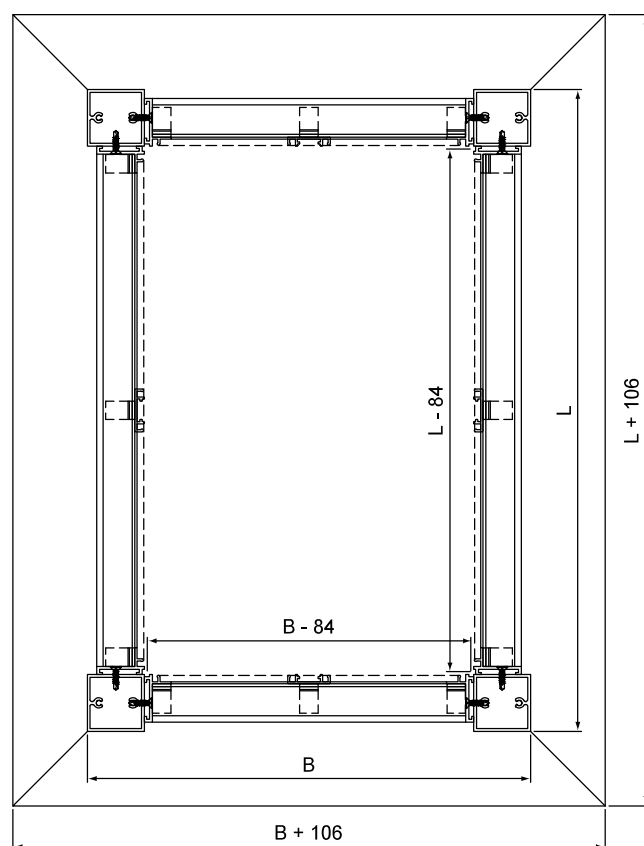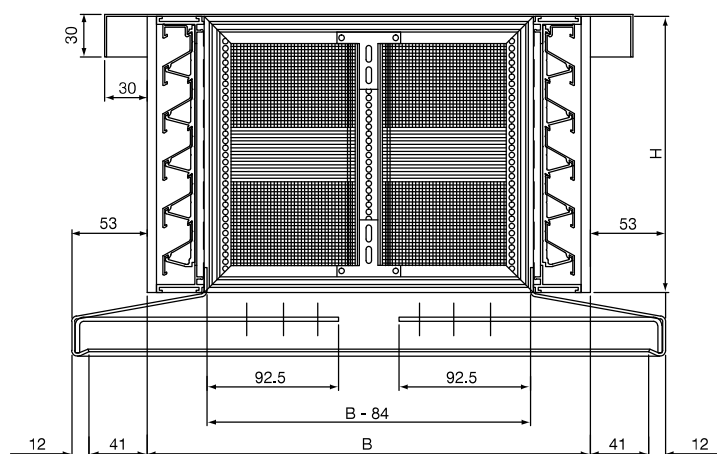

PRODUITS

Prise d'air en toiture / 440