

RÉPARATION DES PLASTIQUES

COLLE RAPIDE SIKAPOWER®-2950 (3,5 MINUTES)

Colle PU bicomposant


LES + PRODUITS :

- Excellente aptitude au ponçage
- Peut être peint avec presque tous les types de peinture
- Haute résistance aux chocs
- Haute résistance tout en restant souple
- Sans retrait
- Convient pour la plupart des plastiques (sauf PTFE, PE)




Conditionnement : cartouche bicorps de 50 ml
+ 3 mélangeurs statiques - code 505377 (carton de 6)

Pour réparation et mise en forme de :



Pare-chocs



Spoilers

Temps ouvert	Délai avant ponçage	Couleur	Ratio de mélange
3,5 min	30 min	noir	1:1

COLLE TRÈS RAPIDE SIKAPOWER®-2925 (90 SECONDES)

Colle PU bicomposant


LES + PRODUITS :

- Ponçage facile et très rapide (après 10 minutes)
- Peut être peint
- Thixotrope, ne coule pas, permettant une application en vertical
- Bonne résistance aux chocs
- Sans retrait
- Convient pour la plupart des plastiques (sauf PTFE, PE)




Conditionnement : cartouche bicorps de 50 ml
+ 3 mélangeurs statiques - code 505374 (carton de 12)


Pour réparation et reconstruction rapide de petites pièces :



Petites réparations 5 < cm



Réparation de pattes de
fixation de pare-chocs



Réparation/reconstruction
de pattes de phare

Temps ouvert	Délai avant ponçage	Couleur	Ratio de mélange
1,5 min	10 min	noir	1:1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES

SikaPower®-2900 Primer : primaire pour plastique
Améliore l'adhérence des colles SikaPower -2925 et 2950 sur les plastiques difficiles à coller.

Conditionnement : aérosol de 200 ml - code 505295 (carton de 6)

Sika® Reinforcing Film : toile de renfort
Augmente la résistance de la réparation.
À mettre sur l'arrière de la réparation.

Conditionnement : rouleau de 12x360 cm - code 505297 (carton de 20)

Sika® Contouring Film : film plastique de modelage de la colle. Améliore la finition des pièces.

Conditionnement : rouleau de 12x360 cm - code 505296 (carton de 30)

Mélangeurs statiques Sika :

Pour un mélange parfait des deux composants de la colle.

Conditionnement : sachet de 12 mélangeurs statiques - code 505298 (au sachet)

Sika Pistolet :

Pistolet manuel d'application des cartouches bicorps de 50 ml.

Conditionnement : carton de 1 pistolet - code 512113 (au pistolet)

Sika® Cleaner G+P : nettoyant

Nettoyant et dégraissant pour tous types de plastiques.

Conditionnement : bidon de 25 l - code 527421 (au bidon)


Sika® Handclean : lingettes de nettoyage des excès de produits frais.

Conditionnement : pot de 70 lingettes - code 174089 (carton de 6)

RÉPARATION ET RECONSTRUCTION AVEC SIKAPOW[®]-2925




RECONSTRUCTION D'UNE PATTE DE FIXATION CASSÉE OU MANQUANTE

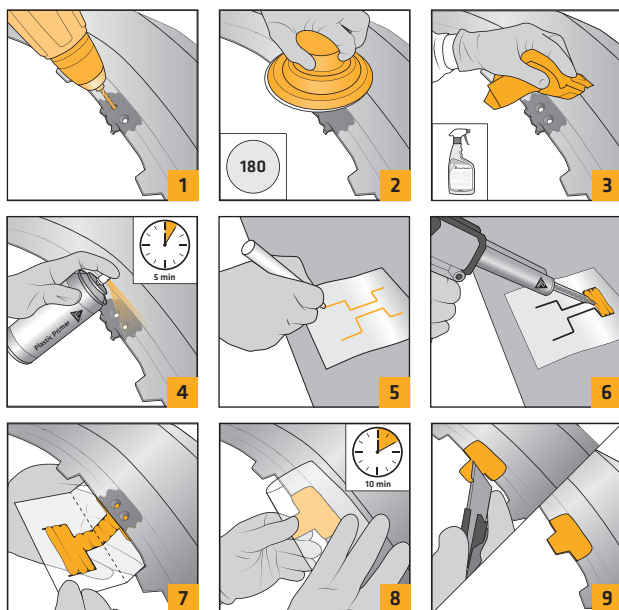

- 1 Percer quelques trous sur la partie à encoller à l'aide d'une perceuse.
- 2 Poncer la surface au grain 180 à sec.
- 3 Nettoyer la surface au Sika® Cleaner G+P avec un chiffon. Laisser sécher et veiller à ce qu'il n'y ait plus d'humidité.
- 4 Pulvériser une fine couche de SikaPower®-2900 Primer sur les 2 faces à encoller. Laisser sécher 5 min (1).
- 5 Dessiner la forme de la fixation cassée et de la zone de collage sur le film plastique de modelage.
- 6 Appliquer la colle SikaPower®-2925 sur la forme dessinée.
- 7 Presser la colle sur la partie intérieure de la zone à réparer et replier le film sur la partie extérieure.
- 8 Presser les 2 parties et attendre la fin de la prise de la colle (10 min).
- 9 Après durcissement, redonner à la patte de fixation sa forme d'origine.



RÉPARATION D'UNE PIÈCE EN PLASTIQUE CASSÉE

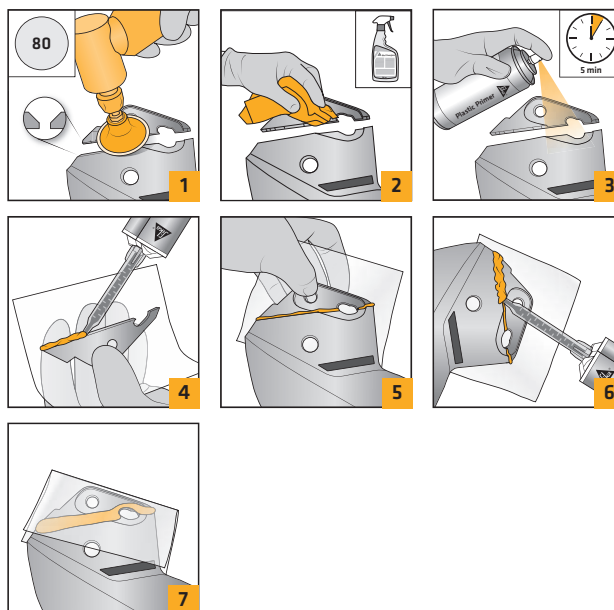

- 1 Meuler en forme de V (1 cm env.) les chants des parties cassées. Puis poncer au grain 80.
- 2 Nettoyer la surface au Sika® Cleaner G+P avec un chiffon. Laisser sécher et veiller à ce qu'il n'y ait plus d'humidité.
- 3 Pulvériser une fine couche de SikaPower®-2900 Primer sur les 2 faces. Laisser sécher 5 min (1).
- 4 Mettre la partie cassée sur le film plastique de modelage et appliquer la colle SikaPower®-2925 sur le chant de la pièce.
- 5 Assembler les 2 parties à encoller.
- 6 Remplir de colle la partie en V.
- 7 Replier le film, presser la colle. Attendre le durcissement complet de la colle.



Colle TRÈS RAPIDE SikaPower®-2925

Temps ouvert (1)	90 secondes
Délai avant ponçage (1)	10 minutes
Couleur	noir

(1) Voir légende sur page de droite