


MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sain, propre et résistant.
- Découper l'embout en fonction de la section désirée :


Epaisseur du béton (cm)	Embout (mm)	Consommation théorique* (mct)	
20 – 30	15 x 15 x 15	Par cartouche	Par poche
		3,10	6,20
30 – 50	20 x 20 x 20	1,80	3,50

* La consommation effectivement obtenue peut être différente de celle calculée étant donné les irrégularités dues à l'extrusion et à la rugosité du support.

- Appliquer le **SikaSwell®S-2** avec un pistolet standard.
- Placer le **SikaSwell®S-2** au centre des éléments en béton.



Béton non armé



Béton armé

Espace minimum
entre les 2 côtés

- Le béton frais ne peut être coulé qu'après 2 – 3 heures. La peau formée est alors assez résistante pour empêcher le **SikaSwell®S-2** d'être écrasé lorsque le béton est coulé d'une hauteur de maximum 50 cm.
- Si la hauteur est supérieure à 50 cm, le temps de durcissement du **SikaSwell®S-2** doit être d'au moins 2 jours. Protéger le **SikaSwell®S-2** avec une fine couche de béton ou de mortier de 10 cm d'épaisseur.

Le savoir-faire
au service de vos chantiers



Votre distributeur Sika

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d'application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d'un produit. Tous droits de reproduction réservés.



Sika s.a.

Rue Pierre Dupont 167
1140 Bruxelles
Tél. : 02/726.16.85
Fax : 02/726.28.09
E-mail : info@be.sika.com
www.sika.be



SikaSwell® S-2

Mastic gonflant au contact de l'eau
pour des joints de reprise étanches





SikaSwell®S-2


Mastic gonflant au contact de l'eau pour des joints de reprise étanches




SIKASWELL®S-2 GONFLE AU CONTACT DE L'EAU ET GARANTIT UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DES JOINTS DE CONSTRUCTION.



Sans **SikaSwell®S-2**, l'eau s'infiltré à travers le joint de construction




Avec **SikaSwell®S-2**, l'eau s'infiltré au début en petites quantités



La pression générée par l'expansion du **SikaSwell®S-2** permet l'étanchéité du joint

Propriétés

- Résistance permanente à l'eau
- Propriétés d'expansion optimales (DIN 52451)
- Facile d'utilisation avec un pistolet standard même à 5 °C
- Bonne adhérence sur de nombreux supports horizontaux et verticaux

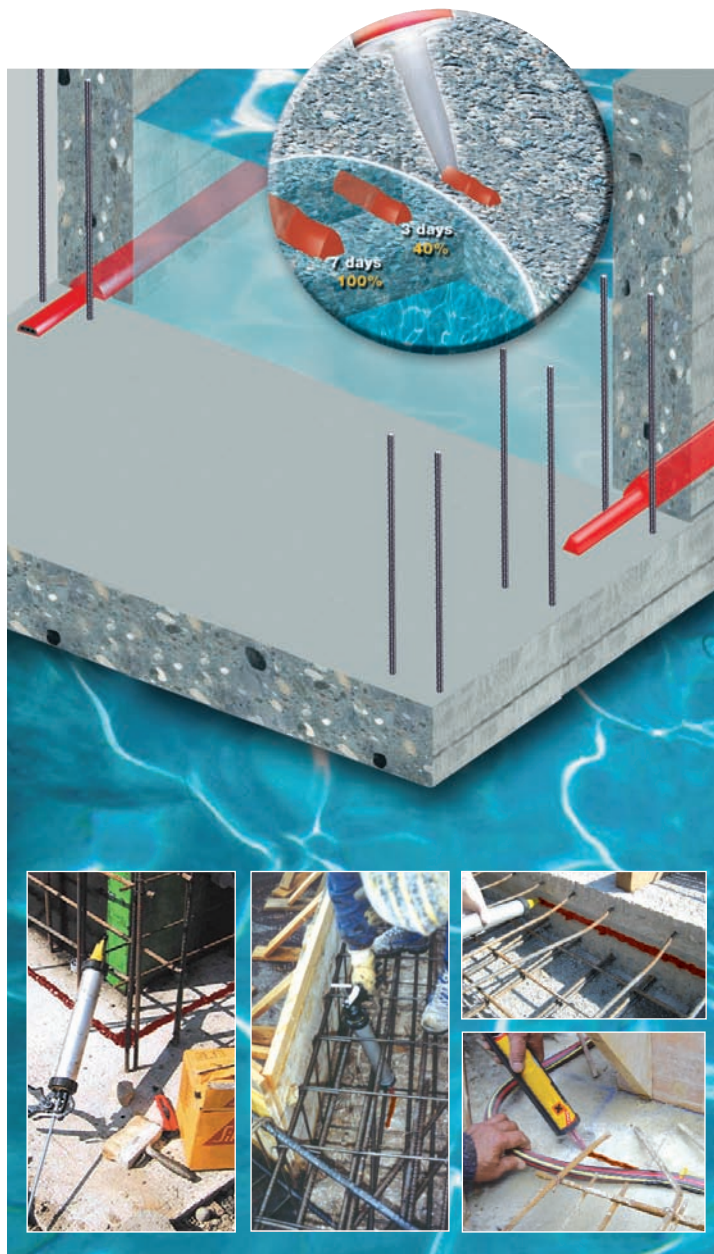

Domaines d'application

- Joints de reprise du béton frais sur béton durci
- Joints entre éléments préfabriqués en béton
- Joints entre des éléments de construction nouveaux et anciens
- Joints entre différents matériaux de construction
- Joints de passage de gaines, tuyaux, etc.
- Colmatage de fissures

