





P.T.B.-FILLER

Mortier de jointoiment hydro-
fuge pour briques de façade

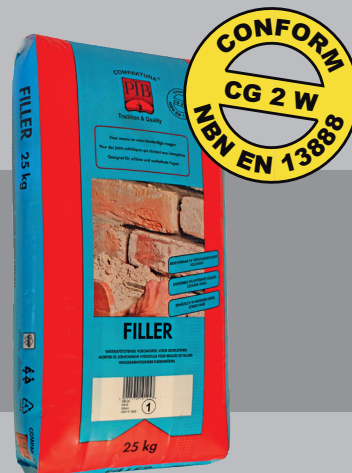

Caractéristiques



Mortier de jointoiment, sec, prêt à l'emploi, imperméabilisé, composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment, et d'adjuvants appropriés. P.T.B.-FILLER s'utilise pour le jointoiment de briques, pierres naturelles, etc.

P.T.B.-FILLER existe en différentes couleurs, lesquelles peuvent être mélangées à sec entre elles.

P.T.B.-FILLER peut être classé comme CG 2 W A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Répond à l'exigence
selon NBN EN 13888
MPa (N/mm²)

Résistance à la flexion après conservation à sec
Résistance à la flexion après cycles gel-dégel
Résistance à la compression après conservation à sec
Résistance à la compression après cycles gel-dégel
Retrait
Absorption d'eau réduite après 30 min. (W)
Absorption d'eau réduite après 240 min. (W)

≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 15
≥ 15
≤ 3 mm/m
≤ 2 g
≤ 5 g

CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION À COMPAKTUNA.be

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
± 2,5 L à 3,75 L d'eau par sac de 25 kg (± 10 à 15%)	250 g/mètre courant (joint 1x1 cm)	25 kg PE
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Nr. 1 gris, nr. 2 blanc, nr. 3 gris clair, nr. 4 gris-noir, nr. 5 beige, nr. 6 rustique, nr. 7 gris argent, nr. 8 beige clair, nr. 10 rouge brique, nr. 11 organe, nr. 12 gris-brun, nr. 13 gris foncé, nr. 14 brun beige, nr. 15 brun rouille	En fonction de la température, l'humidité et la nature des matériaux	+ 5°C jusqu'à + 30°C

Mode d'emploi

Des supports à forte absorption seront humidifiés au préalable.
Le P.T.B.-FILLER doit être gâché avec environ 10% à 15% d'eau, c.-à-d. 2,5 L à 3,75 L sur 25 kg de produit.
Ajoutez toujours la même quantité d'eau! Assurez au maximum des conditions de travail identiques (température, humidité, surface, conditions atmosphériques).

Remarques

- Indépendant de notre volonté, les mortiers prêts à l'emploi peuvent avoir des petites différences de teintes, qui ont pour cause des différences de teintes dans les ciments et les charges utilisés. Aucune responsabilité peut être prise à ce sujet. Nous conseillons de commander en une fois la totalité des produits nécessaires pour le même chantier.
- Pour le jointoiement de fenêtres et de portes nous recommandons un mortier spécial pour joints (P.T.B.-SILICONE SN & NA) qui garde son élasticité.
- Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct.
- Lors du rejointoiement des murs maçonnés nouveaux, les murs doivent avoir au moins 1 mois
- Des façades sont rejointoyées par préférence le jour même, ceci pour éviter des différences de teintes dues aux conditions atmosphériques. Ajoutez toujours la même quantité d'eau.
- Une profondeur des joints de min 1 cm est à respecter.
- Pour rejointoyer des plaquettes de pierres, veuillez nous contacter.
- Consulter également la Note d'information 208 – Jointoiement des maçonneries.

Emballage

P.T.B.-FILLER est disponible en couleur gris, blanc, gris clair, gris-noir, beige, rustique, gris argent, beige clair, rouge brique, organe, gris-brun, gris foncé, brun beige et brun rouille en sacs de polyéthylène de 25 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

Disponible dans les couleurs suivantes

Demandez la carte couleurs ci-dessous. (les couleurs sont imprimées approximativement)

