


ALUTRAP PAB-PMB



Alutrap PAB



Alutrap PMB

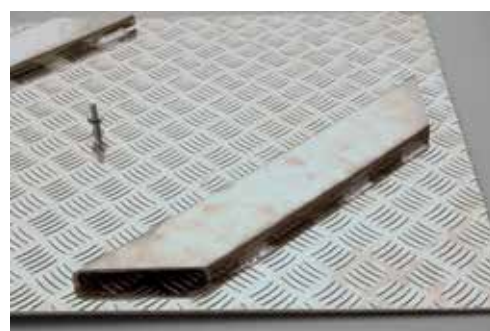

Verstevingen PAB

FUNCTIE

ROSCO traanplaatdeksels, afdekking ontwikkeld als oplossing voor zgn. "Pidpaputten". Volgens het reglement op de waterdistributie dienen de binnenafmetingen van de put 800mm x 600 mm te bedragen. De bovenkant van de put dient afgesloten te worden met een deksel dat steeds makkelijk kan verwijderd worden. Deze "pidpa" oplossing, eventueel op maat gefabriceerd, kan ook een uitstekende oplossing bieden voor toegang tot kelders, kruipruimten of technische putten. Deze deksels zijn niet reuk- of waterdicht. Ze vormen een perfecte combinatie van toegang tot onderliggende ruimte en een inkommat.

BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

ROSCO vloerkader in een hoekprofiel van 30/30/3 uit **aluminium natuur** (AL-MG-SI 0,5) (**PAB**) of **messing natuur** (**PMB**). De in verstek gezaagde hoeken worden verstevigd d.m.v. hoekversterkers in verzinkt staal. Deze worden met schroeven aan de onder- en zijkant bevestigd, zodat een **onvervormbaar geheel** verkregen wordt. De verankering in de vloerbedding gebeurt door verzinkte stalen doken welke aan de onderzijde van het profiel worden geschroefd.

Als **draggers** voor de inkommat fungeert een **aluminium tranenplaat dikte 5/7 mm**, voorzien van **2 of meerdere verstevigingen**. De deksels worden geleverd zonder mat, apart te bestellen.

Inkommatten passend in de traanplaatdeksels PAB - PMB: Voor prijzen en verschillende mogelijkheden verwijzen wij naar onze prijslijst inkommatten (artikelgroep 1) of naar www.rosco.eu. Elk type inkommat is mogelijk, maar alleen ROSCO inkommatten met gesloten structuur worden aanbevolen.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader	Gewicht
PAB86	800 x 600 mm	860 x 660 mm	10,25 kg
A30303 + LBM	Op maat	Op maat	
PMB86	800 x 600 mm	860 x 660 mm	13,25 kg
M30303 + LBM	Op maat	Op maat	