

Antirust Z

Primaire et finition antirouille

- Pénètre la rouille et ralentit la corrosion.
- Protège tous les métaux contre la formation de rouille.
- Peut être appliqué directement sur chaque support métallique.
- Résistant à un environnement salé, humide ou sulfureux.
- Economique à l'emploi ; ne nécessite pas de dérouillage, pas de phosphatage ni d'application d'un primer.
- Séchage rapide, résultat durable.
- Bel aspect satiné en finition.
- Coloris disponibles : rouge brique, gris, jaune, orange, tuile brune, vert, noir, blanc et bleu.
- Sans plomb.
- Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur.

APPLICATION

Dégraisser et dépoussiérer si nécessaire. Eliminer la rouille non adhérente et la calamine par brossage pour obtenir une surface saine.

Pour l'application :

- A la brosse, appliquer le produit en deux couches.
- Au pistolet, diluer de 10 à 20% avec du diluant peintures.
- Dans un bain de trempage, diluer à 30%.

Pour une bonne protection, la préférence est accordée à deux couches plutôt qu'une.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Conservation : Trois ans dans l'emballage hermétiquement clos

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Densité à 20°C : $\pm 1,56 \text{ g/cm}^3$.

Liant : résine glycérophthalique

Point éclair : 35°C.

Pigment inhibiteur : phosphate de zinc

Séchage à 20°C, humidité relative de 65% :

Hors poussière : 1 heure.


Sec: 2 heures

Recouvrable: 24 heures

Pouvoir couvrant : 5 à 7 m²/ kg.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 4642-1114

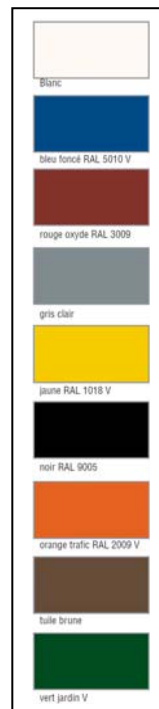

ZEP INDUSTRIES B.V.