



MG Gully

Informations produit pour le groupe de produits

- Matériau :
 - ☐ Plastique (conduit d'écoulement)
 - ☐ Acier inoxydable (cadre et grille)
- Classe de résistance : K3
- Débit :
 - ☐ 0.5 l/s avec une rétention d'eau de 20 mm (EN 1253-1)
- Barrière anti-odeurs : d'une seule pièce avec tube plongeur amovible
- Convient pour : Épaisseur de carrelage 6 mm
- Montage : prêt pour l'installation
- Bride : avec bride d'étanchéité entourante 50 mm
- Raccord d'écoulement : convient à tous les systèmes de tubulures à emboîtement



Données techniques de l'article 2245.25.10

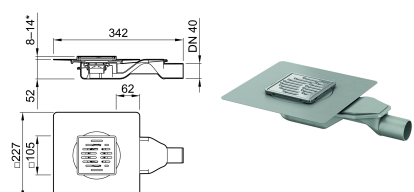	Pente de tubulure	Cadre [mm]	Grille [mm]	Description
	1,5°	■ Acier inoxydable ■ 105 x 105	■ Acier inoxydable ■ 105 x 105 ■ Simplement posée	■ Hauteur d'installation: 52 mm ■ Débit: 0,5 l/s ■ Hauteur garde d'eau : 25 mm