

427 [427/1 - 427/2 - 427/3 - 427/4 - 427/5]

Grille murale type extra lourd à lames orientables

GRILLE A
ENCASTRER

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : treillis inox 304 - 6 x 6 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 100 mm
- Profondeur à encastrer : 82 mm
- Recouvrement du cadre : 50 mm
- Dimensions minimales : 300 x 290 mm
- Longueur maximum en 1 pièce : 1300 mm
- Hauteur préférentielle = (multiple de 100) + 290 mm

Remarque: la hauteur minimale dépend du type de commande (voir page suivante)

FIXATION

- Les doguets n° 429 sont inclus

COMMANDES

- 427/1 Manuelle
- 427/2 Câble
- 427/3 Ultraflex
- 427/4 Moteur 230 - 24V
- 427/5 Pneumatique
- 427/6 Moteur coupe-feu 24V

OPTIONS

- Moustiquaire inox 304 2,3 x 2,3 / 10 x 10 / 20 x 20 ou sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Cadre sans recouvrement
- Grille à poser dans le châssis 427GL (voir page 102)

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Centrales électriques
- Construction haute
- Ventilation contrôlée
- Usines et hangars



Type 427/2



Type 427/3



Type 427/4



Type 427/5



Type 427/6


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit	(EN 13030)
Facteur K [aspiration]	11,41
Facteur K [extraction]	11,65
Coefficient C _e	0,296
Coefficient C _d	0,293
Données techniques	
Surface visuelle libre	88 %
Surface physique libre	53 %



DESSINS TECHNIQUES

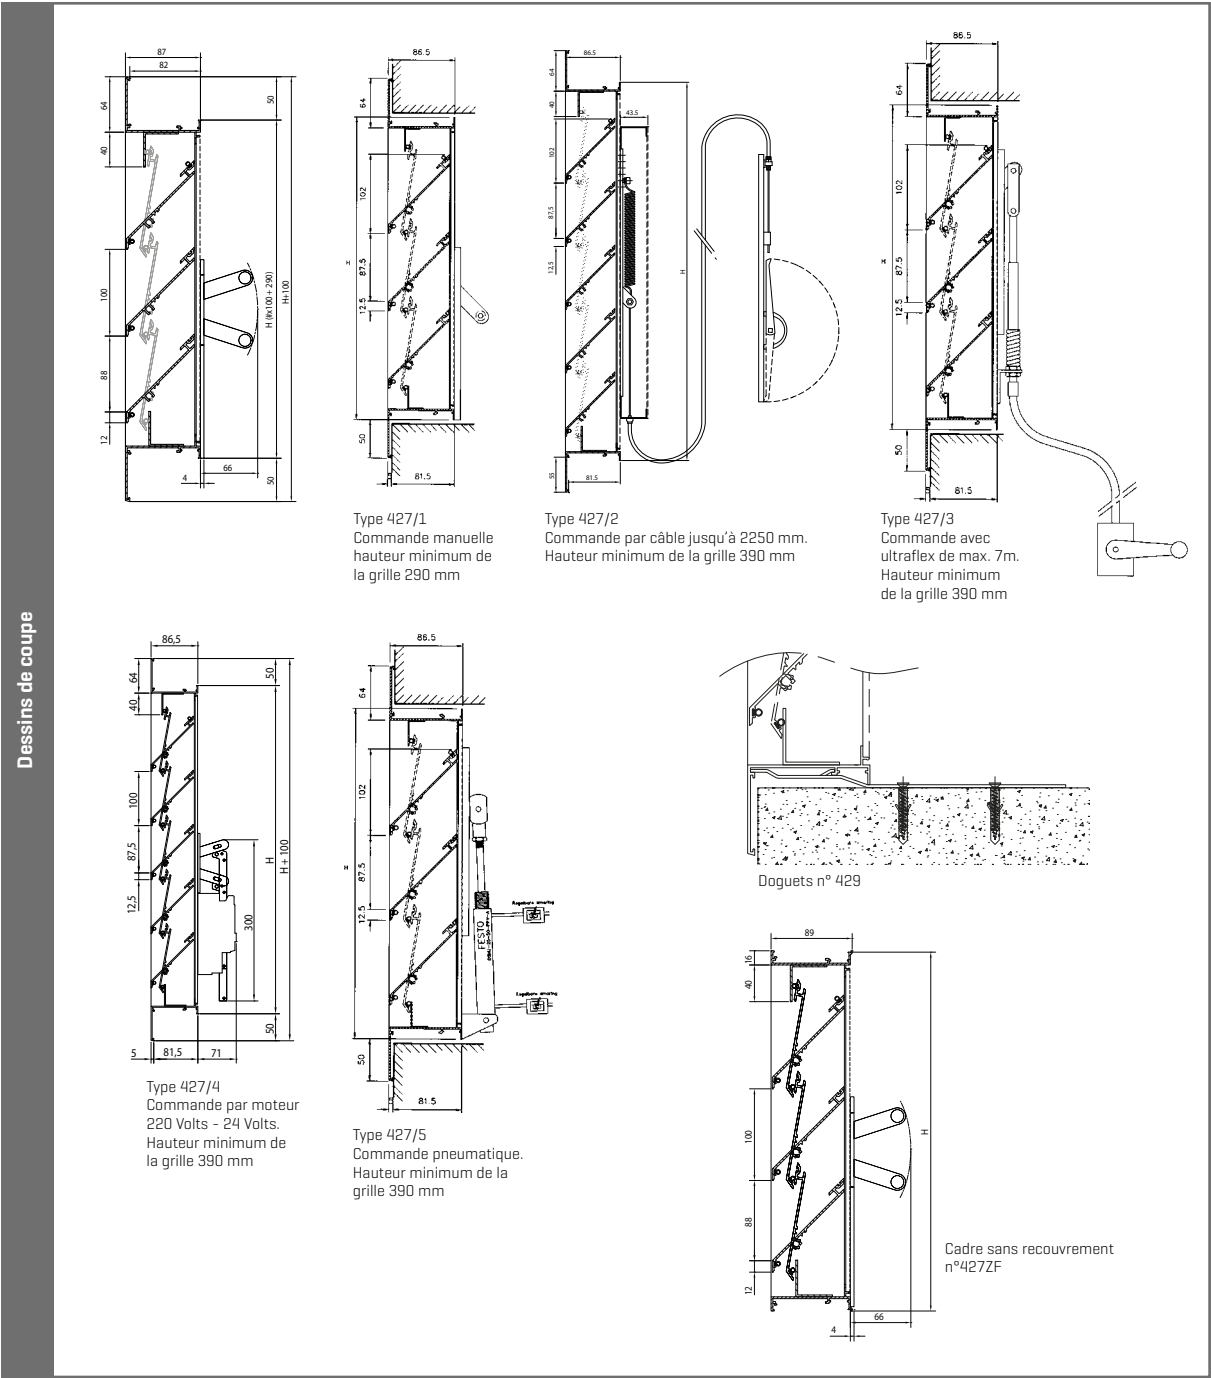

Dessins de coupe