


ALUTRAP RL

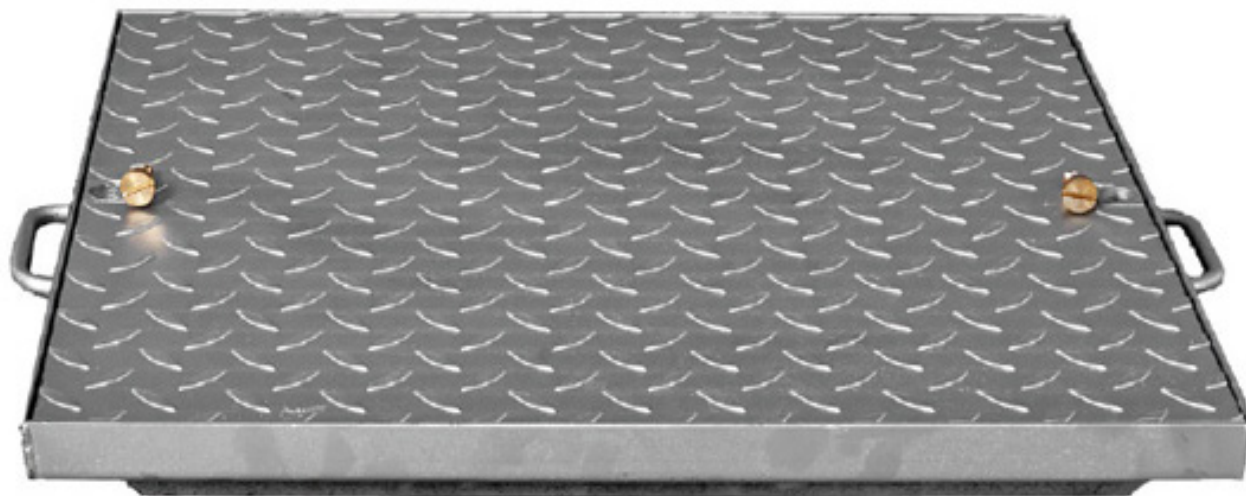

FONCTION

La trappe de sol ROSCO ALUTRAP RL avec antidérapante est installée à l'intérieur comme à l'extérieur, par exemple dans la construction résidentielle, la construction commerciale, l'industrie, les parkings, etc ... La trappe de sol ROSCO ALUTRAP RL est légère, facile à installer, facile à soulever et anticorrosion.

DESCRIPTION ET COMPOSITION

ROSCO RL est une couvercle non carrelée en acier galvanisé. Ils sont fixés à la face inférieure par des boulons en laiton afin d'obtenir un ensemble indéformable. L'ancrage dans le sol se fait par des chevilles en acier galvanisé vissées sur la face inférieure du profilé.

Un tôle larmée antidérapante en aluminium d'un épaisseur de 3/5 agit comme couvercle. Ces tôles peuvent être facilement ouvertes à l'aide d'un boulon à expansion.

Hauteur de montage : 30 mm

DONNÉES PRODUITS

Numéro d'article	Dimensions int.	Dimensions ext.
RL3636	300 x 300 mm	360 x 360 mm
RL4646	400 x 400 mm	460 x 460 mm
RL5656	500 x 500 mm	560 x 560 mm
RL6666	600 x 600 mm	660 x 660 mm
RL7676	700 x 700 mm	760 x 760 mm
RL8686	800 x 800 mm	860 x 860 mm
RL106106	1000 x 1000 mm	1060 x 1060 mm