


Alu Side Line Pro est une cornière à fente en aluminium extrudé de haute qualité.

Il est doté d'une couche d'anodisation complète apposée après exécution, afin d'empêcher l'oxydation ultérieure sur les découpes à la scie ou au fraisage.

Propriétés

- Cornière en aluminium extrudé avec à fentes ovales de 10x25 mm.
- Convient pour le placement sur un caniveau polymère ou plastique d'une largeur maximum de 100 mm.
- Le profilé en aluminium est équipé d'une couche complète d'anodisation. Couche de 15 µm qui rend le profil durable et résistant à la corrosion.
- Application : utilisation extérieure pour terrasses, allées et piscines.
- Convient pour les sols carrelés. En cas d'utilisation de klinkers, ceux-ci doivent être raccourcis.
- L'ergot d'assemblage (outliner) assure un alignement parfait et un montage étanche de la rehausse.
- Possibilité de sur mesure.

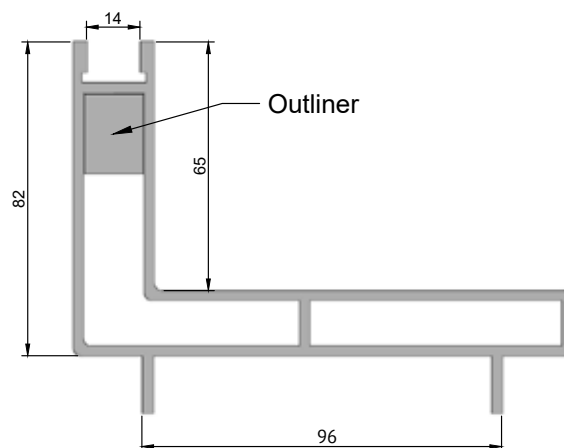

HAUTEUR

82 mm

Long. (mm)	Hauteur libre (kg)	Poids (kg)	N° art.
500	82	1.375	26584
1000	82	2.750	12
2000	82	5.500	20536





Propriétés

- Raccord d'angle extérieur (A) et raccord d'angle intérieur (B)
- Fentes d'absorption ovales continues de 10x25 mm dans le sens de la longueur.
- Convient comme connexion à l'Alu Side Line.

Propriétés

- Accessoires : clés de levage.
- La fixation sur l'Alu Side Line Pro permet également de nettoyer facilement l'évacuation.

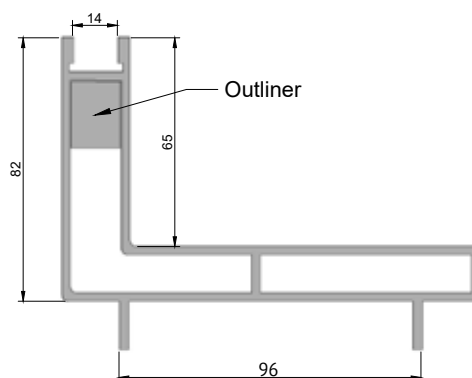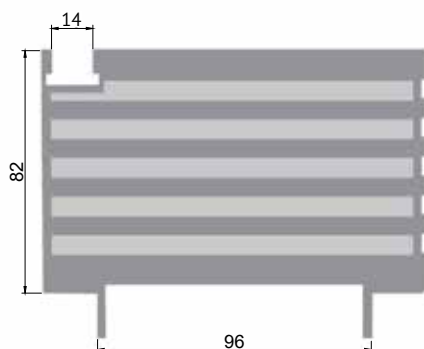

HAUTEUR

REGARD D'INSPECTION

82 mm			
Longueur (mm)	Hauteur libre (mm)	Poids (kg)	N° art.
250	65	1.680	14
500	65	3.360	15

HAUTEUR

RACCORD COIN INTÉRIEUR

82 mm			
Longueur (mm)	Hauteur libre (mm)	Poids (kg)	N° art.
500/500	65	2.750	26586

RACCORD COIN EXTÉRIEUR

Longueur (mm)	Hauteur libre (mm)	Poids (kg)	N° art.
500/500	65	2.750	26587



Caniveau en polymère



Caniveau en polymère + grille passerelle en galva



Caniveau en polymère + Alu side Line

Propriétés

- Grâce à sa résistance et à son faible poids, le caniveau en polymère est la solution idéale pour l'évacuation de l'eau autour de la maison.
- Les caniveaux s'emboîtent au moyen d'un assemblage à rainure et languette.
- La forme emboutie de la grille à fente garantit une qualité de produit irréprochable.
- Grâce au système de verrouillage FIX, ceux-ci sont faciles à assembler et facile à démonter pour le nettoyage.
- L'Alu Side Line Pro et tous ses accessoires peuvent être montés sur le caniveau en polymère.



HAUTEUR

CANIVEAU POLYMÈRE STORA SELF		60 mm		80 mm		100 mm	
Longueur (mm)	Évacuation verticale	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
1000	ø 110	5,5	12718	7,3	12721	4,6	12689
CANIVEAU + GRILLE PASSERELLE GALVA		7,00	12691	7,65	12719	8,30	12688

GRILLE PASSERELLE

Matériau	Longueur (mm)	Largeur fente (mm)	Poids (kg)	Classe	N° art.
Galva	1000	10	1.6	A15	12695
Galva	500	10	0.5	A15	12694
Galva	1000	6	1.5	A15	21455
Galva	500	6	0.8	A15	21456
Fonte	500	17	2,5	B125	21698



Coupe odeur stora self

Diamètre	Poids (kg)	N° art.
110	0.100	40011

Egalement disponible avec crépine.



Dessableur polymère stora self

L (mm)	H (mm)	Poids (kg)	Évacuation	N° art.
500	285	12.00	ø 110	12699

Seau galvanisé inclus.



Obturbateur stora self

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Évacuation intégrée	N° art.
60	0.100	-	15231
80	0.100	ø 50	12720
100	0.100	ø 50 / 70 / 80	12687