

nidaborder Corten



FICHE TECHNIQUE


PROPRIÉTÉS		CARACTÉRISTIQUES		
		100	150	200
Caractéristiques produit	Matière	Acier corten 30/10 ^{ème} Voliges réalisées en acier auto-patinant à corrosion superficielle afin d'obtenir une résistance aux conditions climatiques extrêmes (livrées non patinées).		
	Poids (kg/bordure)	4,5	5,5	8,9
	Longueur (mm)	1900		
	Hauteur (mm)	100	150	200
	Epaisseur (mm)	3		
	Profil	Plane		
	Composition du Kit	5 bordures (9,5 mètres linéaires) et 15 pieux d'ancrage (en acier corten)		

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.



Réalisation Nidaplast - ENV_FT_NIDABORDER-GALVA-CORTEN_FR_2017

Schémas dimensionnels

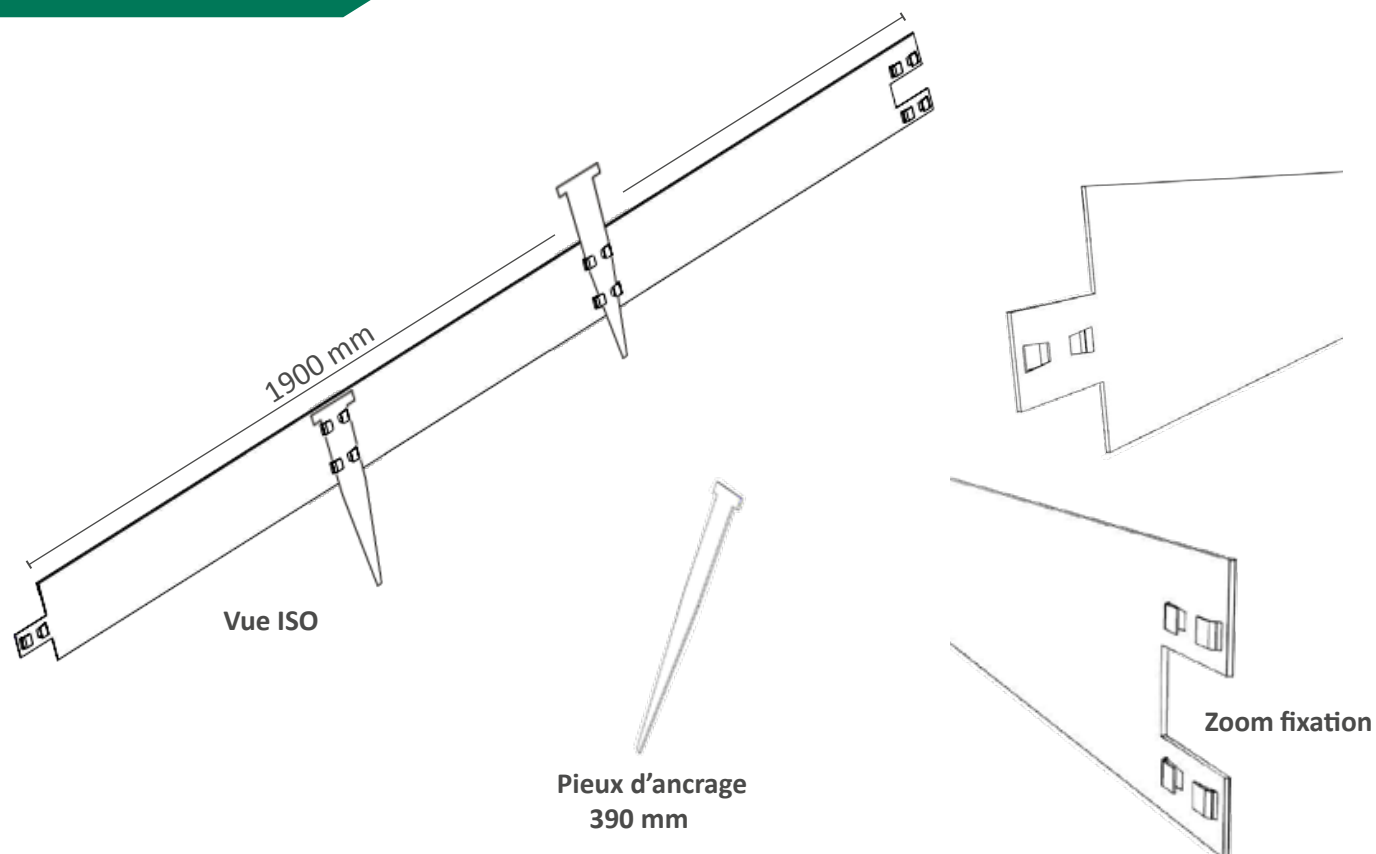

Conditionnement



Conditionnement des Nidaborder Corten

Description du conditionnement

Les bordures sont conditionnées dans un film rétractable avec les pieux.

HAUTEUR (mm)	100	150	200
Pièces / paquet	5		
ml / paquet	9,5		
Pieux / paquet	15		
Poids / paquet (kg)	25,94	30,38	48



NIDAPLAST - Rue Paul Vaillant Couturier - F - 59224 THIANT - France - Tél.: +33 (0)3 27 44 72 01 - Fax.: +33 (0)3 27 44 72 09
environnement@nidaplast.com - www.nidaplast.com - S.A.S. au capital de 1 061 998 € - R.C. VALENCIENNES 971 204 474 - NAF : 2223 Z

an etex company

