


TopTek Assist GS

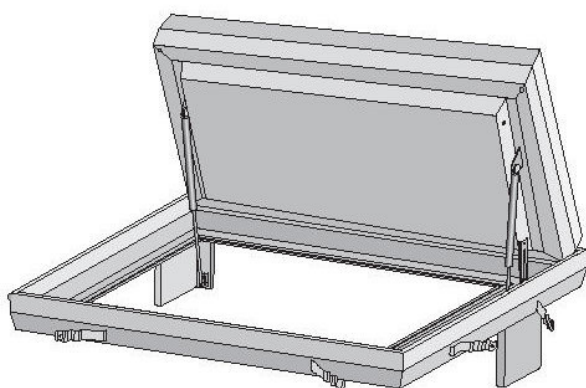

TopTek Assist GS couvercle à carreler avec ouverture assistée, étanche aux odeurs;

Couvercle TopTek Assist GS en acier galvanisé; à carreler ou à remplissage de béton.
Exécution industrielle et robuste.

Le couvercle est pourvu de charnières et de vérins à gaz pour l'assistance à l'ouverture et est protégé contre une fermeture accidentelle grâce à un système de blocage dans le couvercle.
Uniquement à ouvrir et à fermer de l'extérieur.

Le couvercle TopTek Assist GS doit être rempli de béton d'une qualité C 35/45 jusqu'à 15 mm en dessous du cadre supérieur, ceci pour pouvoir garantir la charge d'utilisation; il peut être ensuite revêtu d'une finition au choix.

L'ensemble est fabriqué en acier galvanisé à chaud, épaisseur de la tôle : 3 mm.

Le couvercle est étanche aux eaux de ruissellement et aux odeurs par compression d'un joint d'étanchéité serti dans le profil du cadre.

Les surfaces latérales du couvercle sont légèrement inclinées afin d'éviter le serrage lors de l'ouverture.
Avec carré esthétique au niveau des boulons en inox, protégés par des capuchons plastiques,

Livré avec treillis préformé et fixé à la bonne hauteur.
Le cadre est muni de pattes d'ancrage.
Avec clés de manœuvres autolevantes.

Charge d'utilisation, classe : kN (voir tableau) avec certificat d'attestation selon EN 124;
Dimensions hors tout : mm (voir tableau);
Ouverture libre : mm (voir tableau);
Hauteur du cadre : 89 mm;
Hauteur du couvercle : mm (voir tableau);
Poids sans remplissage : ... kg (voir tableau).

Dimensions hors tout du cadre [mm]	Ouverture libre [mm]	Hauteur du couvercle [mm]	Remplissage minimum de béton pour la classe de résistance [mm]	Charge d'utilisation selon EN 124	Poids [kg]	N° d'article
542 x 572	400 x 400	70	55	C 250	14	406537
642 x 675	500 x 500	70	55	B 125	19	406538
642 x 675	500 x 500	110	55	C 250	21	406542
742 x 775	600 x 600	70	55	B 125	24	406539
742 x 775	600 x 600	110	95	C 250	25	406543
942 x 975	800 x 800	70	55	A 15	33	406540
942 x 975	800 x 800	110	95	B 125	35	406544
1142 x 1175	1000 x 1000	70	55	A 15	44	406541