


RECTOP - B 125



Rectop couvercle hydraulique 500x500 mm

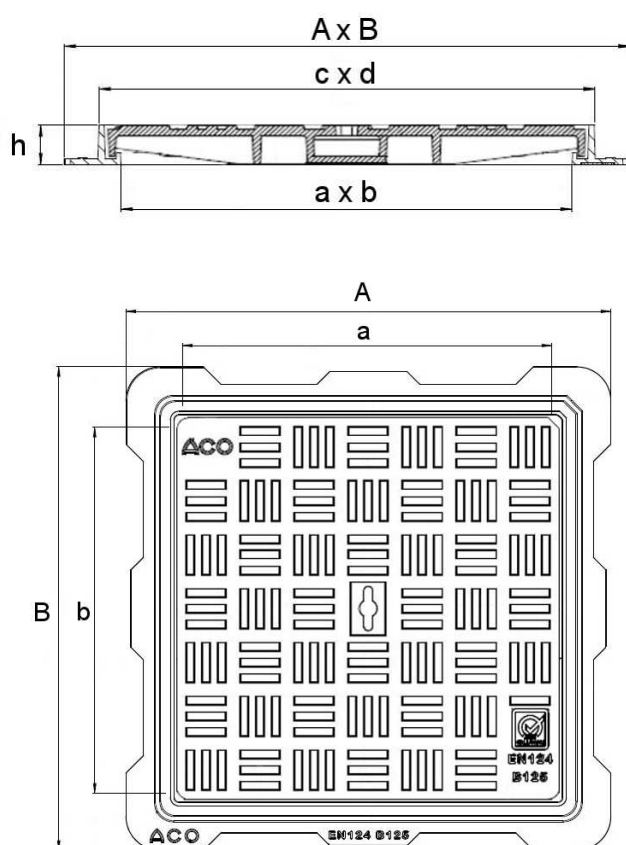

Couvercle en fonte type **RecTop**
avec fermeture hydraulique;
cadre et couvercle en fonte ductile GGG 50
exécution gaufrée, antidérapante;
avec couche de protection noire à base d'eau,
respectant l'environnement;

charge d'utilisation classe B 125 selon EN 124,
certifiée par l'organisme de contrôle agréé MPA
(université de Kaiserslautern);

Caractéristiques techniques :

- ouverture libre : "a x b" mm (voir tableau);
- dimensions du cadre : "c x d" mm (voir tableau);
- dimension hors tout : "A x B" mm (voir tableau);
- hauteur du cadre : "h" mm (voir tableau);
- poids total env. ... kg (voir tableau).

N° d'article	Ouverture libre a x b (mm)	Dimensions du cadre c x d (mm)	Dimensions hors tout du cadre A x B (mm)	Hauteur du cadre h (mm)	Poids total (kg)
1201620	200 x 200	240 x 240	300 x 300	30	6,0
1201622	300 x 300	340 x 340	400 x 400	30	9,0
1201623	400 x 400	440 x 440	500 x 500	35	16,0
1201625	500 x 500	540 x 540	600 x 600	35	24,0
1201626	600 x 600	640 x 640	700 x 700	40	35,0
1201627	700 x 700	750 x 750	800 x 800	45	46,0