



RECTOP - D 400

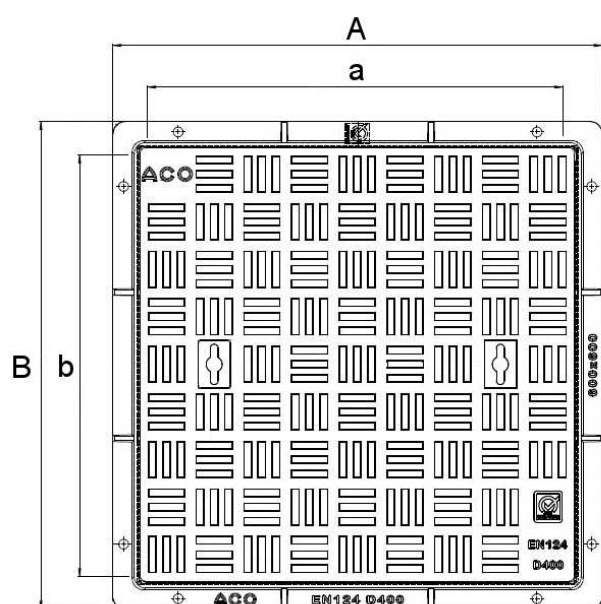

Rectop couvercle hydraulique 600x600 mm

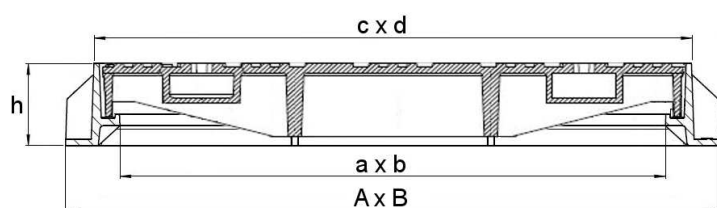

Couvercle en fonte type **RecTop**
avec fermeture hydraulique;
cadre et couvercle en fonte ductile GGG 50
exécution gaufrée, antidérapante;
avec couche de protection noire à base d'eau,
respectant l'environnement;

charge d'utilisation classe D 400 selon EN 124,
certifiée par l'organisme de contrôle agréé MPA
(université de Kaiserslautern);

Caractéristiques techniques :

- ouverture libre : "a x b" mm (voir tableau);
- dimensions du cadre : "c x d" mm (voir tableau);
- dimension hors tout : "A x B" mm (voir tableau);
- hauteur du cadre : "h" mm (voir tableau);
- poids total env. ... kg (voir tableau).

N° d'article	Ouverture libre a x b (mm)	Dimensions du cadre c x d (mm)	Dimensions hors tout du cadre A x B (mm)	Hauteur du cadre h (mm)	Poids total (kg)
1201639	400 x 400	450 x 450	500 x 500	75	29,0
1201640	500 x 500	550 x 550	600 x 600	75	41,0
1201641	600 x 600	650 x 650	700 x 700	75	58,0
1201642	700 x 700	750 x 750	800 x 800	75	77,0
1201643	800 x 800	850 x 850	900 x 900	75	98,0
1201644	900 x 900	950 x 950	1000 x 1000	75	133,0
1201645	1000 x 1000	1050 x 1050	1100 x 1100	100	160,0