

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L&S REUKDICHT


Informatie en eigenschappen :

- Kader en vloerluik zijn vervaardigd uit geextrudeerd aluminium en is eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Geschikt voor tegels (6cm)
- Geschikt voor tegels en klinkers (8cm & 10cm)
- Bodem uit verzinkte staalplaat (3mm)
- Toepassing: buiten.
- Het vloerluik is reuk en waterdicht
- Het vloerluik is niet schroefvast.
- Het vloerluik is op de bodem voorzien van een hoogwaardige EPDM afdichting en een t-rubber op de zijkant van het kader
- Maximale belasting: 20 kN, mits een betonvulling van min. 4 cm

COUVERCLE A PAVER ALU L&S ETANCHE

Informations et propriétés:

- Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé, le couvercle est facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.
- Adapté aux carrelages (6 cm).
- Adapté aux carrelages et aux pavés (8 cm & 10 cm).
- Le fond est formé d'une plaque d'acier galvanisée (3 mm).
- Pour application à l'extérieur.
- Le couvercle est étanche aux odeurs et à l'eau.
- Le couvercle n'est pas vissé.
- Le couvercle est muni d'un joint EPDM au fond et d'un joint en T caoutchouc sur le rebord, qui empêche le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.
- Charge maximale: 20 kN, avec un remplissage de béton d'au moins 4 cm.

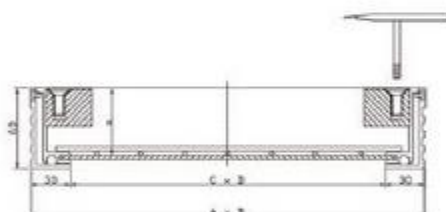


Code	Kadermaat AxB	Vrije Opening CxD	Hoogte	Gewicht
	Mesure de cadre AxB	Ouverture CxD	Hauteur	Poids
	mm	mm	cm	kg
LS60LIGHT030	300x300	240x240	6	4.26
LS60LIGHT040	400x400	340x340	6	6.59
LS60LIGHT050	500x500	440x440	6	9.83
LS60LIGHT060	600x600	540x540	6	13.48
LS60LIGHT070	700x700	640x640	6	17.82
LS60LIGHT080	800x800	740x740	6	22.46
LS60LIGHT090	900x900	840x840	6	27.79
LS60LIGHT100	1000x1000	940x940	6	33.70


KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L&S REUKDICHT



COUVERCLE A PAVER ALU L&S ETANCHE



Code	Kadermaat AxB	Vrije Opening CxD	Hoogte	Gewicht
	Mesure de cadre AxB	Ouverture CxD	Hauteur	Poids
	mm	mm	cm	kg
LS80LIGHT030	300x300	220x240	8	4.60
LS80LIGHT040	400x400	340x340	8	7.04
LS80LIGHT050	500x500	440x440	8	10.39
LS80LIGHT060	600x600	540x540	8	14.15
LS80LIGHT070	700x700	640x640	8	18.60
LS80LIGHT080	800x800	740x740	8	23.35
LS80LIGHT090	900x900	840x840	8	28.80
LS80LIGHT100	1000x1000	940x940	8	34.82



Code	Kadermaat AxB	Vrije Opening CxD	Hoogte	Gewicht
	Mesure de cadre AxB	Ouverture CxD	Hauteur	Poids
	mm	mm	cm	kg
LS100LIGHT030	300x300	220x240	10	4.60
LS100LIGHT040	400x400	340x340	10	7.04
LS100LIGHT050	500x500	440x440	10	10.39
LS100LIGHT060	600x600	540x540	10	14.15
LS100LIGHT070	700x700	640x640	10	18.60
LS100LIGHT080	800x800	740x740	10	23.35
LS100LIGHT090	900x900	840x840	10	28.80
LS100LIGHT100	1000x1000	940x940	10	34.82